

■寸法表

単位：mm

品番	φA	B	C	D	E	F	質量 (kg)	適用ダクト (呼び径)
FY-MDS042	98	150	125	106	128	83	1.7	φ100
FY-MDS062	146	200	175	130	176	108	2.2	φ150

■部品表

番号	品名	材質	数量	備考
1	フレーム	亜鉛鋼板 t=1.6	1	マンセル値6.5YR1.9/1.3
2	ダンパー	亜鉛鋼板 t=1.6	1	有色クロメートメッキ ガラス不織布貼付
3	開閉器モーター		1	
4	カバー	亜鉛鋼板 t=0.8	1	
5	電源コード	ビニルキャブタイヤコード	1	5心 0.75mm ² 有効長500


■仕様

定格	1φ 100V 50/60Hz
消費電力 (W)	3.1/2.6W (ダンパー動作時) 0.9/0.9W (ダンパー開放時)
絶縁抵抗	1MΩ以上 (DC500V)
耐電圧	AC1000V 1分間
定格時間	連続
使用温度	-10℃~40℃
ダンパー動作時間	約3.5秒

■建設省告示第1579に基づく煙の逆流防止装置

建材試験センター試験成績書番号	
漏煙試験	第00A0699号


■結線図

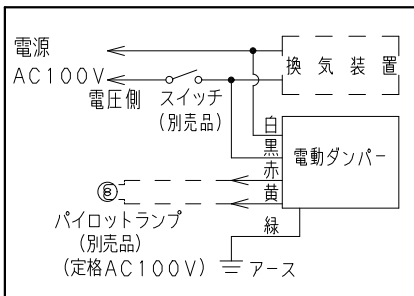

注) 下記パナソニック (株) 製をお求めください。

- パイロットランプ (WN-3031WK)
(WN-3031RK)
(WN-3031GK)
- スイッチ (WN5001)

■抵抗損失曲線 (ダンパー開放時)

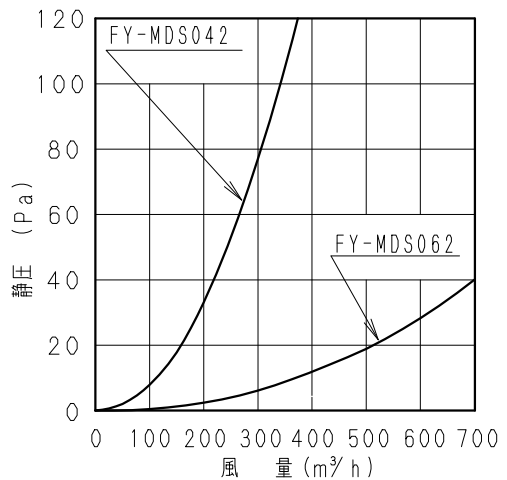

■付属品

・パッキン	1セット (4枚)
・蝶ナット (M8用)	4個
・ランプマーク	1枚

名称	品番
電動ダンパー (煙逆流防止用)	FY-MDS042 FY-MDS062
作成年月日	'00. 9. 12
改訂年月日	'12. 1. 1
尺度図面	Free
整理番号	DZ-296
	改訂NO. 5

パナソニック エコシステムズ株式会社