



■寸法表（低圧損）

品番	A	B	C	D	E	F	G	適用パイプ (呼び径)	圧換係数	直管相当長 _m	質量 _{kg}
FY-MSW04	165	139	315	97	157	114	42	φ100	1.8	9	1.6
FY-MSW06	200	190	340	147	204	123	41	φ150	0.8	6	2.0

■抵抗損失曲線（FY-MSW06）

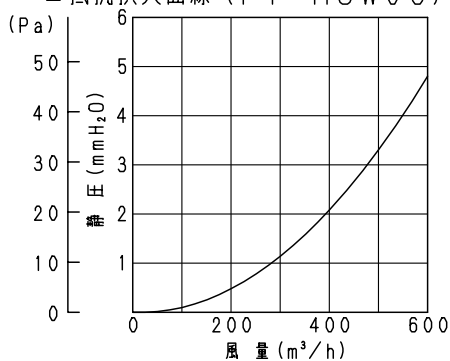

■抵抗損失曲線（FY-MSW04）

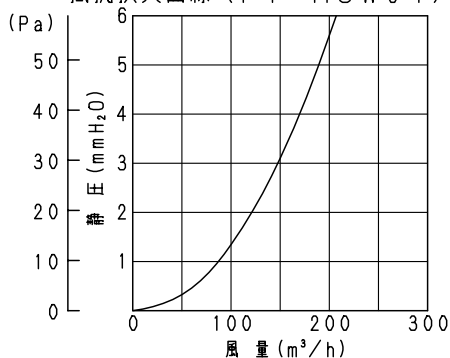

■部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	本体	熔融亜鉛めっき鋼板	1	t0.6
2	アダプター	熔融亜鉛めっき鋼板	2	t0.6
3	吊金具	熔融亜鉛めっき鋼板	1	t1.6
4	電装部カバー	熔融亜鉛めっき鋼板	1	t0.6
5	電源コード	ビニールキャブタイヤコード	1	長さ 約50cm

定 格：100V 50/60Hz

常時閉鎖形

消費電力：4.5W以下（駆動時）

配 線：2線式

気密性能（漏気量） φ100：2mmAq時 2m³/h以下

φ150：2mmAq時 4m³/h以下

名 称		品 番	
電動気密シャッター		FY-MSW04 FY-MSW06	
作成年月日	'96. 2. 21	尺 度 図 面	DZ-246
改訂年月日	'08. 10. 1	Free整理番号	
パナソニック エコシステムズ株式会社			改訂NO. 3