



■寸法表（低圧損）

品番	A	B	C	D	E	F	G	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 <sub>m</sub>	質量 <sub>kg</sub>
FY-MSZ04	165	139	315	97	157	114	42	φ100	1.8	9	1.6
FY-MSZ06	200	190	340	147	204	123	41	φ150	0.8	6	2.0

■抵抗損失曲線（FY-MSZ06）

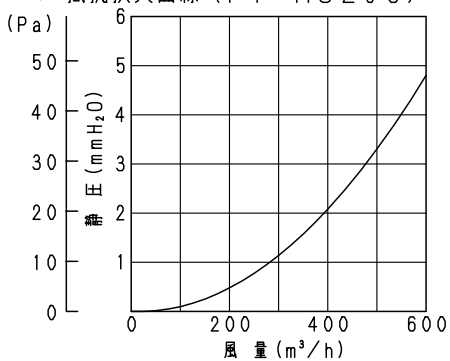

■抵抗損失曲線（FY-MSZ04）

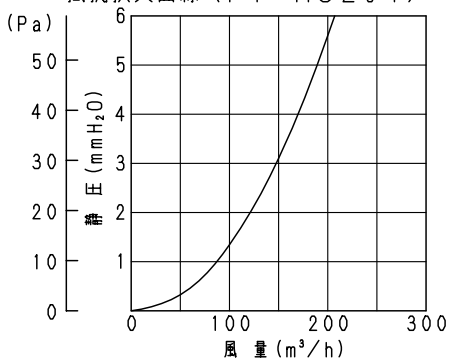

■部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	本体	熔融亜鉛めっき鋼板	1	t0.6
2	アダプター	熔融亜鉛めっき鋼板	2	t0.6
3	吊金具	熔融亜鉛めっき鋼板	1	t1.6
4	電装部カバー	熔融亜鉛めっき鋼板	1	t0.6
5	電源コード	ビニルキャブタイヤコード	1	長さ 約50cm
6	断熱材	ポリエチレンフォーム	—	t5

定格：100V 50/60Hz

常時閉鎖形

消費電力：4.5W以下（駆動時）

配線：2線式

気密性能（漏気量） φ100：2mmAq時 2m³/h以下

φ150：2mmAq時 4m³/h以下

名称		品番	
電動気密シャッター（外周断熱）		FY-MSZ04 FY-MSZ06	
作成年月日	'96. 2. 21	尺度図面	DZ-247
改訂年月日	'08. 10. 1	Free整理番号	
			改訂No. 3
パナソニック エコシステムズ株式会社			