


■ 結線図

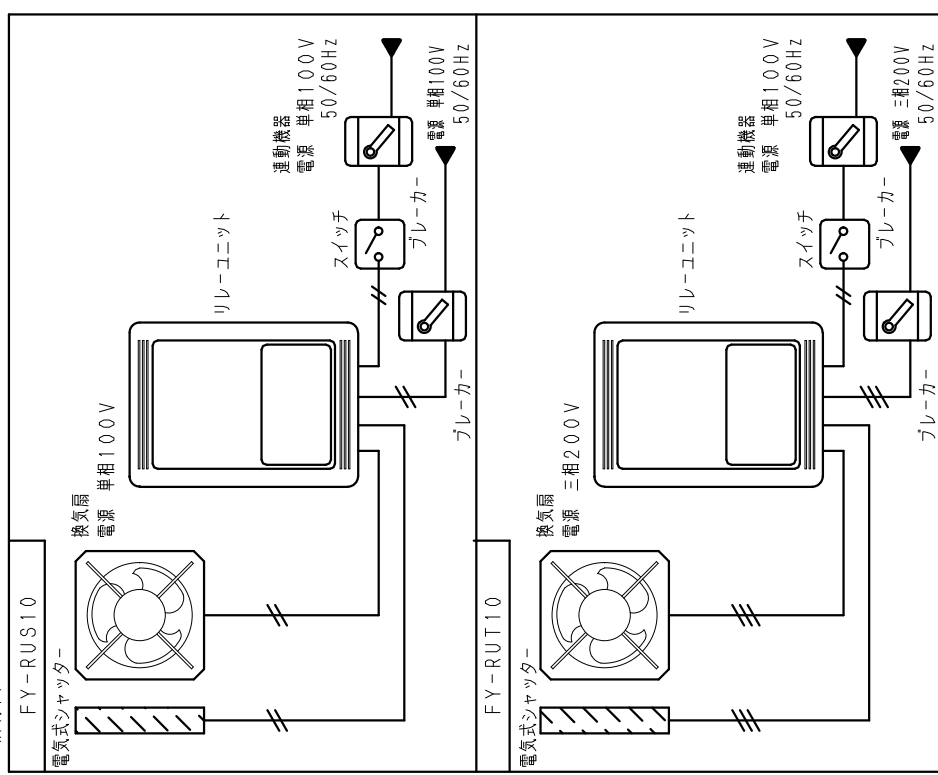


■ 注意事項

- 電気工事は電気設備技術基準に基づいておこなってください。
- 取付け工事、および電気工事は必ず専門工事店にご依頼ください。
- 次のような場所での使用はやめてください。故障の原因となります。
  - ・湿気の多いところ
  - ・直射日光のあたる場所
  - ・屋外など直接雨や水滴がかかる場所
  - ・振動の多いところ
  - ・温度の高いところ
  - ・湿度の高いところ

単位mm

名	品	番
換気用リレユニット		
作成年月日	'96. 2. 28	尺 図 面
改訂年月日	'11. 6. 29	Free整理番号
パナソニック エコシステムズ株式会社		訂 号
GRP2:WCOM		AY-048
NAME:AY-048		6

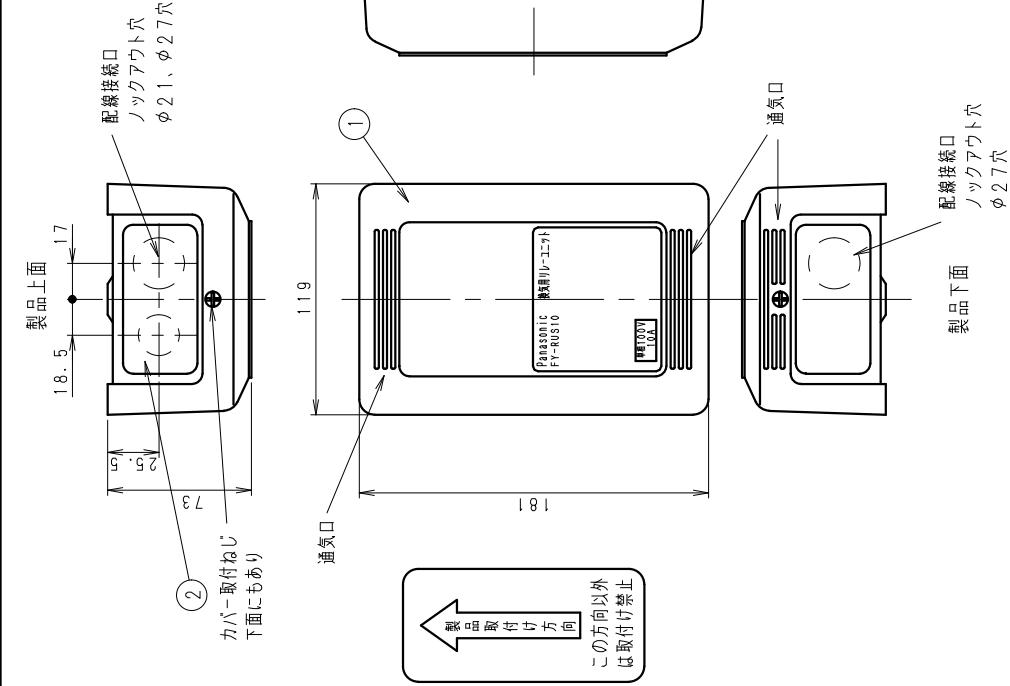

■ 仕様

	FY-RUS10	FY-RUT10
定格電圧	主電源 単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz
消費電力	約1.5W	約3.5W
制御容量	定格電流 10A 定格電流 10A	起動電流 20A 起動電流 15A
配線端子台	速結端子台 (φ1.6, φ2.0)	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
接続シャッター	電気式単相 100V	電気式単相 200V

※消費電力はリレユニット単独の値です。換気扇の消費電力は含まれません。

■ 部品表

番号	名	数量	材質
1	カバー	1	ABS樹脂
2	ベース	1	亜鉛鍍板