


■ 結線図

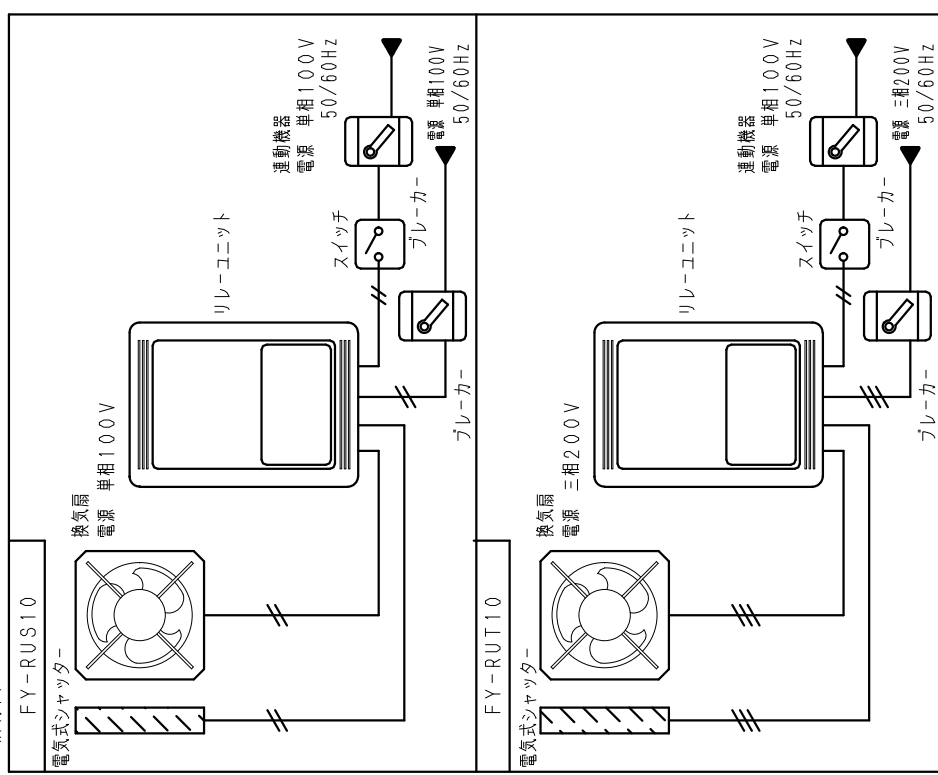


■ 注意事項

- 電気工事は電気設備技術基準に基づいておこなってください。
- 取付け工事、および電気工事は必ず専門工事店にご依頼ください。
- 次のような場所での使用はやめてください。故障の原因となります。
 - ・湿気の多いところ
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・屋外など直接雨や水滴がかかる場所
 - ・振動の多いところ
 - ・温度の高いところ
 - ・湿度の高いところ

単位mm

名称	換気用リレユニット
品番	FY-RUS10 FY-RUT10
作成年月日	'96. 2. 28 尺図面
改訂年月日	'11. 6. 29 Free整理番号
訂正NO.	AY-048
ページ	6

パナソニック エコシステムズ株式会社
GRP2:WCOM
NAME:AY-048

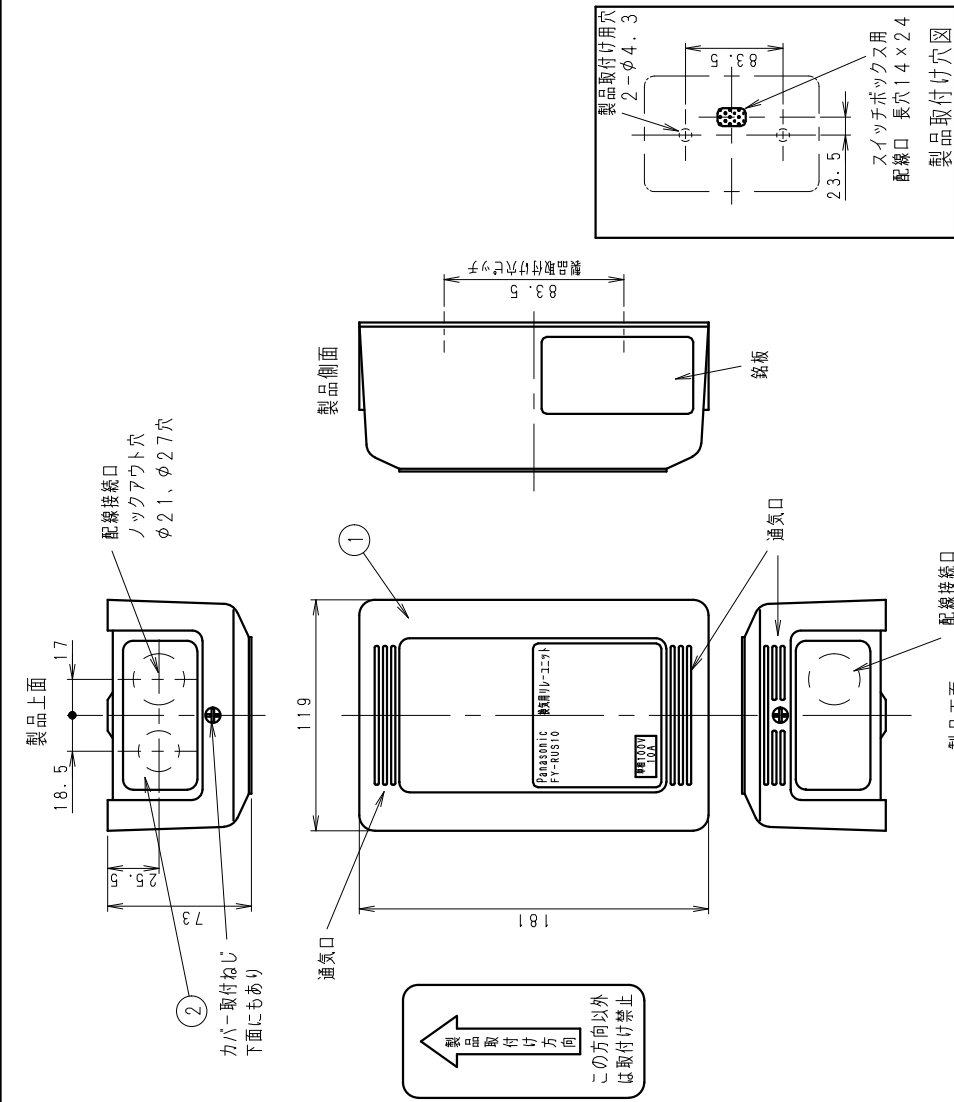

■ 仕様

	FY-RUS10	FY-RUT10
定格電圧	主電源 単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz 三相200V 50/60Hz
消費電力	約1.5W	約3.5W
制御容量	定格電流 10A 起動電流 20A	定格電流 10A 起動電流 15A
配線端子台	連結端子台 (φ1.6, φ2.0)	
使用温度範囲	-10℃~+50℃	
接続シャッター	電気式単相 100V	電気式単相 200V

※消費電力はリレユニット単独の値です。換気扇の消費電力は含まれません。

■ 部品表

番号	名称	数量	材質
1	カバー	1	ABS樹脂
2	ベース	1	亜鉛鍍板