



### 外形形状・寸法図

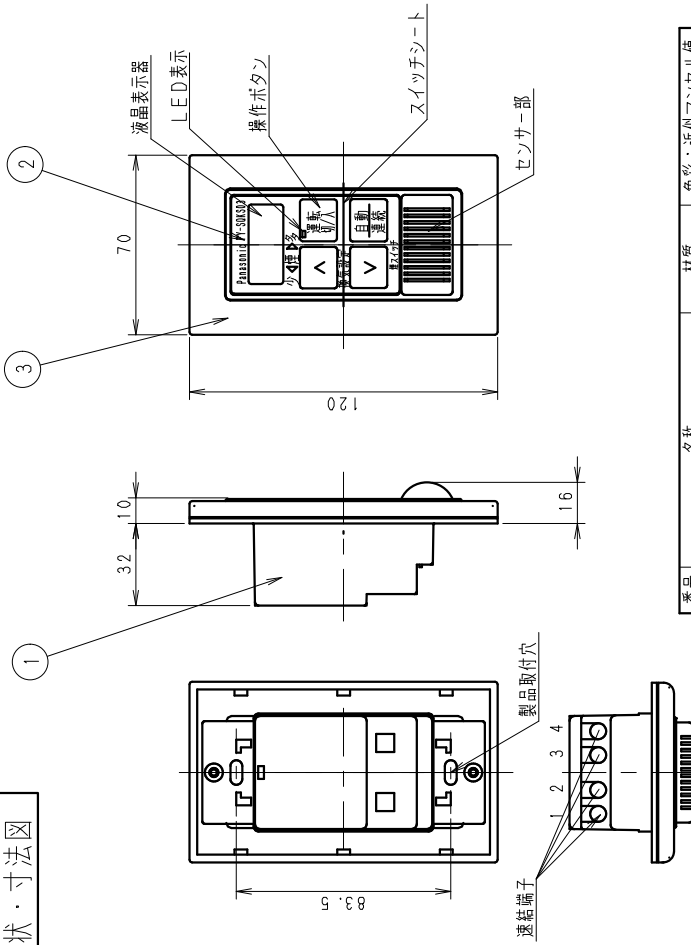

番号	名称	材質	色彩：近似マンセル値
1	ベースモジュール	ABS樹脂	グレー
2	SCモジュール (煙)	ABS樹脂	ホワイト 10Y9/0.5
3	プレート	ポリエスチル	ホワイト 10Y9/0.5
		ABS樹脂	ホワイト 10Y9/0.5

### 電気工事・配線接続




### 機能・仕様

感知対象	たばこの煙
自動運転	たばこの煙が多くなると運転、少なくなると停止
制御内容	換気開始レベルの設定
換気設定	パ・グラフ5段階
運転運転	たばこの煙の濃度によらず常時運転
定格電圧	AC100V 50/60Hz 待機電力 約0.5W
制御容量	定格電流3A (起動電流5A) 以下の換気扇
適合電線	単線 φ1.6mm
適合スイッチボックス	パナソニック製DW8010K 以上の深さのスイッチボックス※1
適合はさみ金具	パナソニック製WN393020 (右ネジ・ド用はさみ金具)
使用温度環境	0~50℃ 90% (ただし結露しないこと)

※1 配線を製品裏面とスイッチボックス間を通す場合は、さらに配線スペース分の深さが必要です


### 設置・組立て方法

#### ■組立て順序

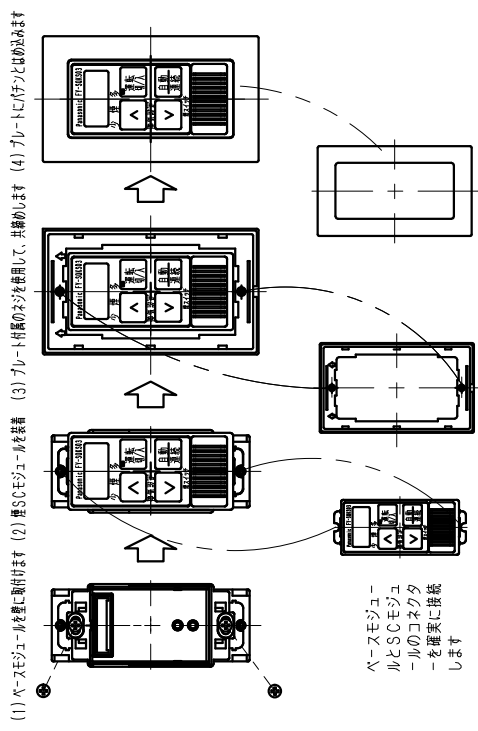

#### ■ベースモジュールの固定方法

##### ■はさみ金具施工例 ■スイッチボックス施工例



名称	換気用煙スイッチ (埋込型)	品番	FY-SQKS03
作成年月日	'00. 2. 25	尺 度 図 面 番 号	DY-016
改訂年月日	'12. 01. 01	Free 整理 番号	5
パナソニック エコシステムズ株式会社			