

東芝換気扇 応用部材

有圧換気扇用保護ガード (鋼線製)



品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	ガード	軟鋼線	粉体塗装	マンセル10YR9/1

付属品

・引掛金具	亜鉛メッキ	4個
・押え板	亜鉛メッキ	4個
・蝶ナット	亜鉛メッキ	4個
・パネワッシャ	亜鉛メッキ	4個

取付方法

1. 本体の「モーター支え」「枠」に合わせて、ガードをセットします。
2. 引掛金具を換気扇のモーター取付脚に引掛けます。
3. ガード線の上に押え板を乗せます。
(押え板の穴に引掛金具を通します。)
4. パネワッシャ、蝶ナットにより固定します。

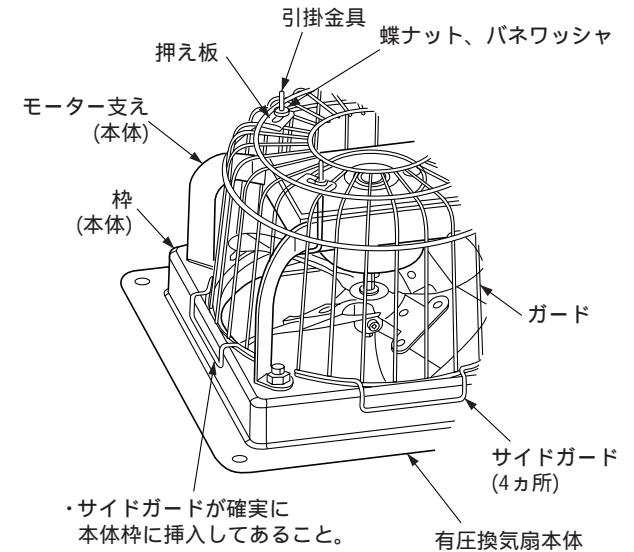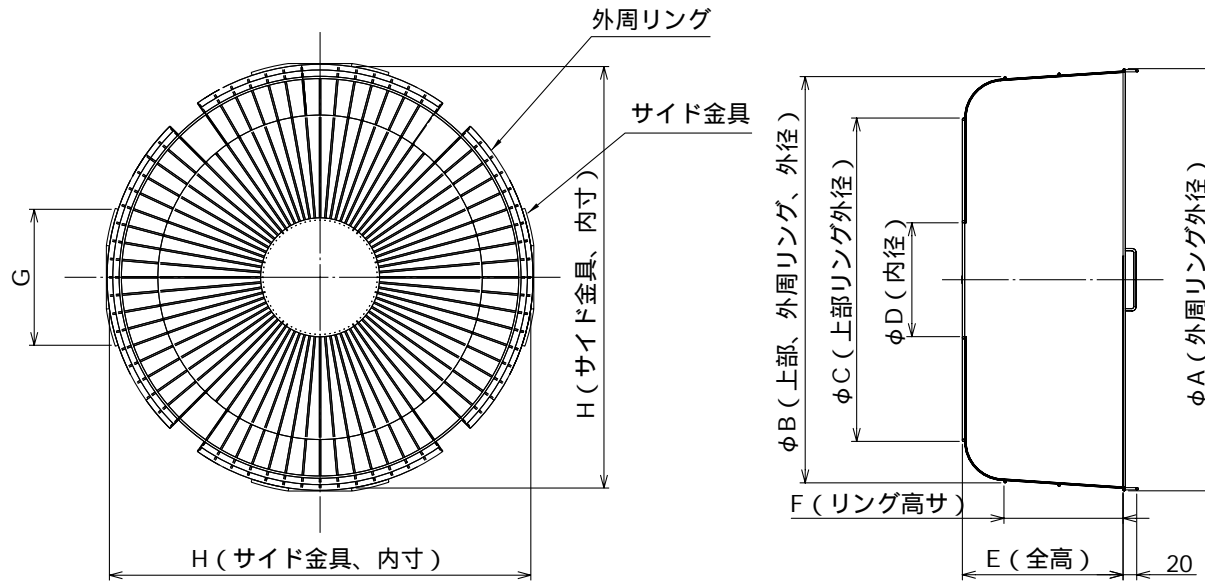

寸法表

形名	φA	φB	φC	φD	E	外周リング		サイドガード		質量 (kg)
						F	G	H	ガード本数	
GU-20VP ₂	248	228	179	95	147	117	60	245	30	0.24
GU-25VP ₂	298	268	219	115	159	128	100	286	40	0.40
GU-30VP ₂	346	320	260	115	173	135	100	336	48	0.46
GU-35VP ₂	394	365	280	150	189	136	60	392	48	0.58
GU-40VP ₂	452	409	320	150	209	162	130	437	48	0.68
GU-45VP ₂	551	511	380	175	245	183	130	542	60	0.85
GU-50VP ₂	551	511	380	175	245	183	130	542	60	0.85
GU-60VP ₂	649	610	490	175	240	182	130	642	72	1.20

東芝キャリア株式会社		形名	GU-20VP ₂ , GU-25VP ₂ , GU-30VP ₂ , GU-35VP ₂ , GU-40VP ₂ , GU-45VP ₂ , GU-50VP ₂ , GU-60VP ₂
作成年月日	H.20.3.1	図面番号	TV001830

本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。