



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	電源操作板	合成樹脂	5.6Y9.0/0.5
02	風量操作板	合成樹脂	5.6Y9.0/0.5
03	プレート	合成樹脂	5.6Y9.0/0.5
04	化粧枠	合成樹脂	5.6Y9.0/0.5
05	補助枠	鋼板	
06	絶縁取付枠	合成樹脂	
07	電源スイッチ	4A・AC300V	
08	風量切換スイッチ	15A・AC300V	

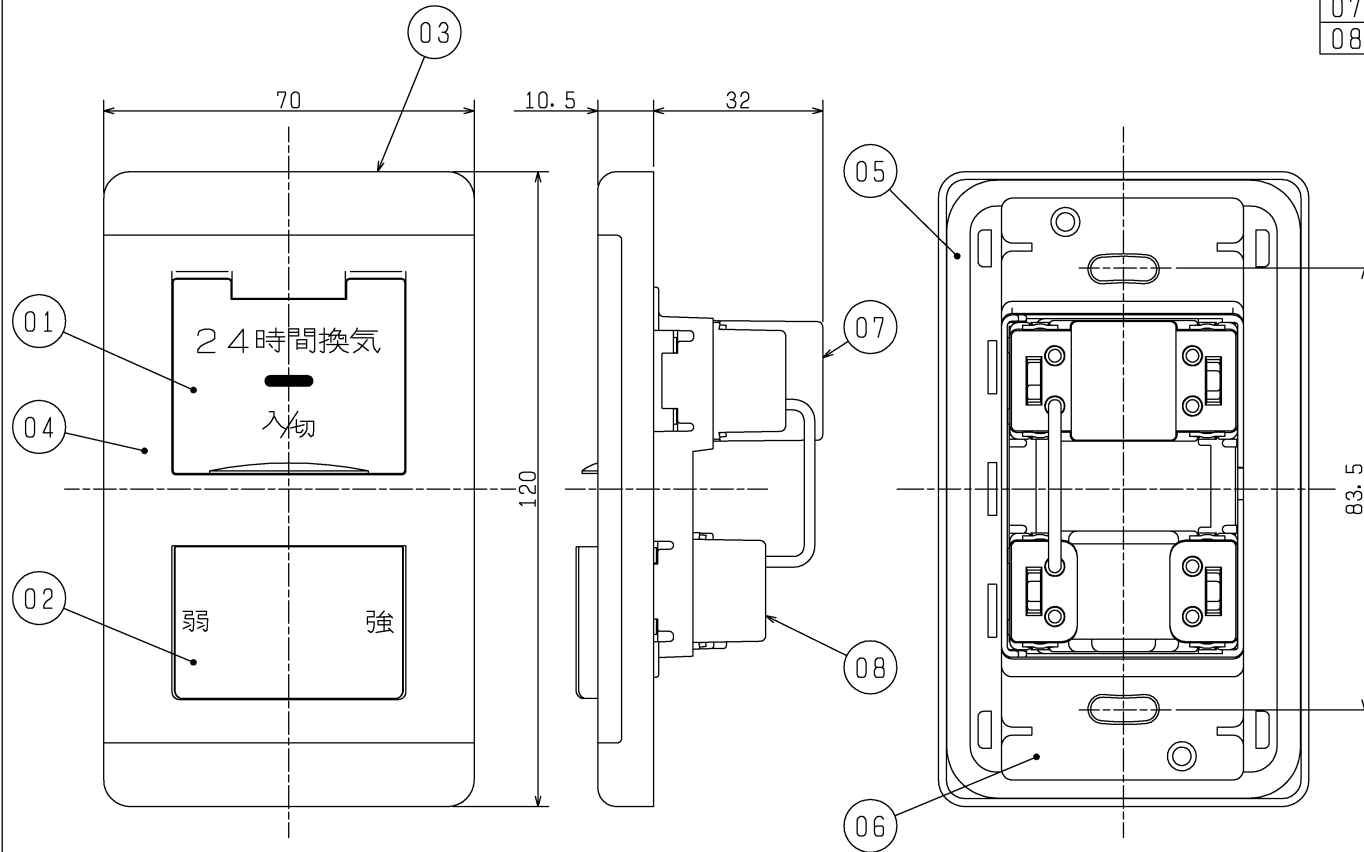

■ 結線図

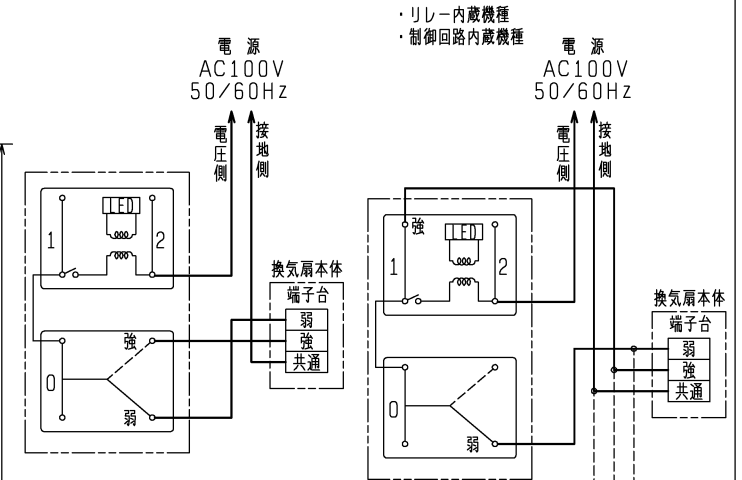

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。  
 ※複数台運転する場合の台数は、製品の納入仕様書をご確認ください。

複数台数運転の場合  
2台目以降へ

■ 定格負荷容量  
4A・AC300V

(単位mm)

※消費電力10W以上の機種にご使用ください。  
 ※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	P-04SWL <sub>2</sub>	
	2013.04.01		コントロールスイッチ(24時間換気専用) (強・弱タイプ)	
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB313022	1/1