取付詳細図

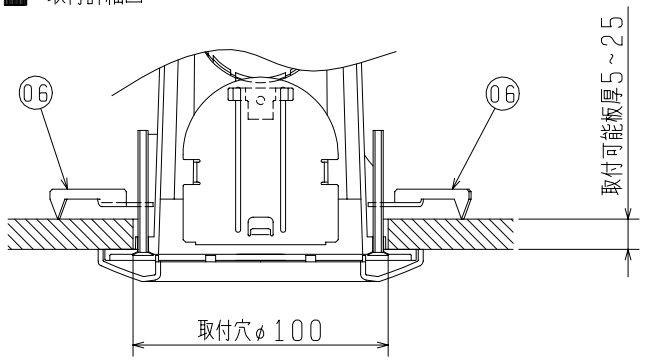

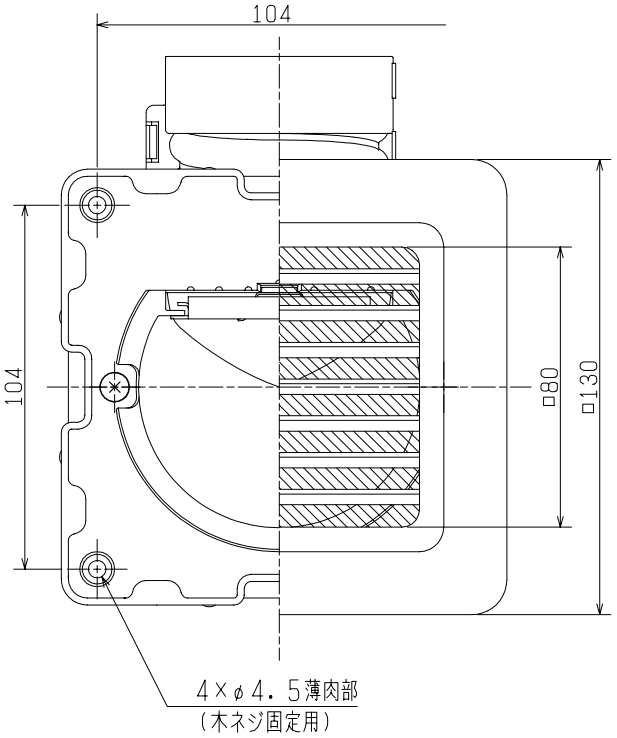

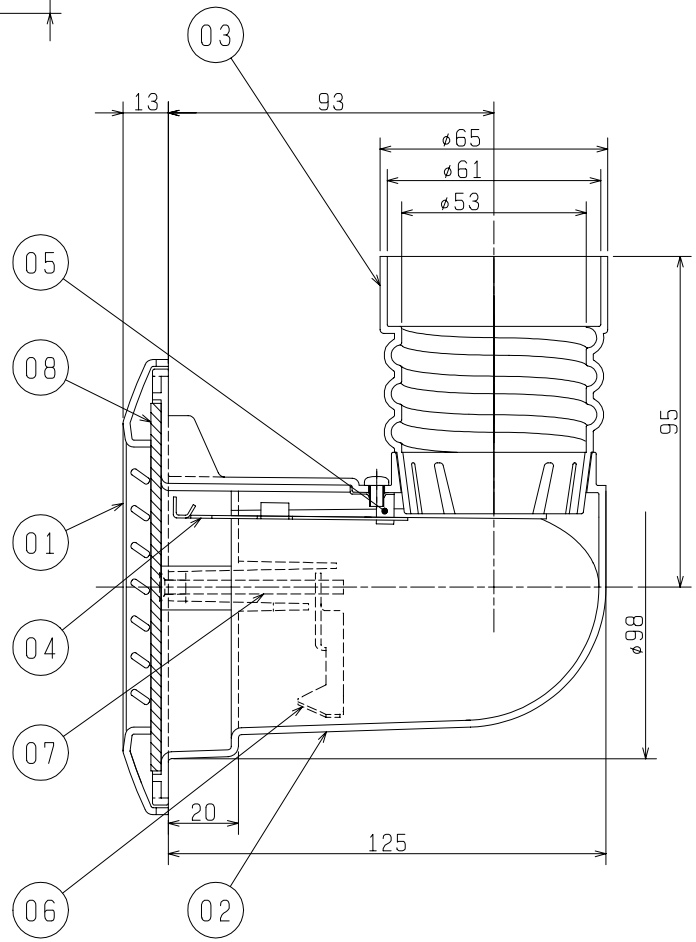

品番	品　　名	材　　質	色調（マンセル・近）
01	グリル	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65 BE：2.69Y6.77/1.51
02	フレーム	合成樹脂	N－1
03	ダクト接続口	合成樹脂	N－1
04	風量調整板	鋼板　0.8t	N－1
05	固定バネ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304　0.5t	
06	本体取付金具	溶融亜鉛メッキ鋼板　1.6t	
07	取付ネジ	鋼小ネジ　M4×50	亜鉛有色クロメートメッキ
08	フィルター	ﾌﾟﾘﾁﾞｽﾄﾝ製 HR-08　5t	クロ

圧力損失特性

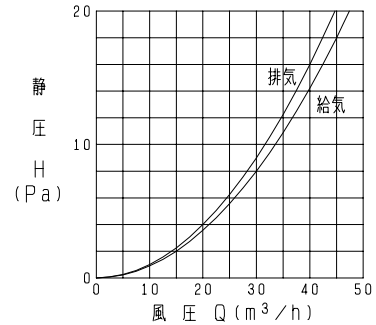

設計・施工・設置場所に関するご注意

1. この製品は換気扇の給排気口として、住宅居住室内の天井・壁・床に取付けて使用してください。それ以外の用途・場所には使用（取付け）しないでください。
2. 施工は安全上必ず同梱の取付工事説明書に従ってください。
3. ダクトは必ず呼び径φ50の塩化ビニールフレキシブルダクトをご使用ください。
4. 付属の取付け金具（天井板を挟み込む方法）で取付けをする場合、天井板の厚みは5～25mmとしてください。
5. 取付け場所の環境によっては結露することがあります。
6. 高温（40℃以上）になる場所・浴室などの湿度が高い場所では使用できません。
7. 直接炎があたるおそれがある場所や油煙・有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用できません。
8. 床面に取付けた場合、グリルに重い物をのせたり、足で踏む場所には取付けしないでください。
9. フィルターのメンテナンスのできる場所に取付けてください。
10. 火災警報器がある場合は、感知部から1．5m離れたところに取付けてください。
11. 外気（冷気）侵入や雨水浸入、虫侵入の影響のない場所を選んでください。
12. 外気の取入れは燃焼ガスを吸込まない、積雪で埋もれたりしない場所を選んでください。
13. 屋外（外気）の環境によっては、壁（天井）を汚すことがあります。また、小さな虫は侵入する場合がありますので、屋外側においては外灯などから離れた場所を選んで取付けしてください。
14. 屋外環境に適したフードを選定してください。
15. 屋外部材を組合わせる場合、壁厚が薄いと取付けられない場合があります。

※仕様は場合により変更することがあります。

特性表

質量（kg）	圧力損失係数		直管相当長（m）		開口面積（cm²）	開口率（%）	適用パイプ
	給気	排気	給気	排気			
0.2	0.74	0.83	1.5	1.5	39	199	P-05D P-05DS

※開口率（%）＝有効開口面積÷適用パイプ面積

第 3 角 図 法	作 成 日 付	形 名	P-05GL，05GL-BE 給気グリル
	07.11.01		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整 理 番 号	NO. P2223-B