



品番	品名	材質	色調(マンゼル・近)
01	外部被覆材	ポリプロピレン樹脂チューブ	0.08t
02	消音材	グラスウール(24kg/m ³)	25t
03	内部被覆材	不織布	0.24t
04	鋼線	亜鉛メッキ鋼線	1.00


P-13SD 圧力損失特性

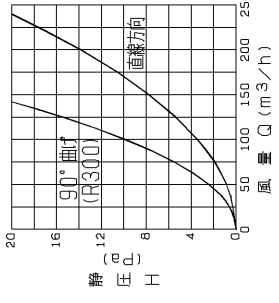



P-18SD 圧力損失特性

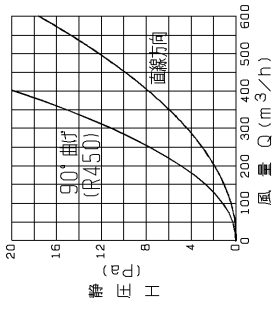

P-23SD 圧力損失特性

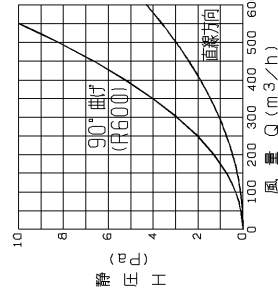

露点温度曲線

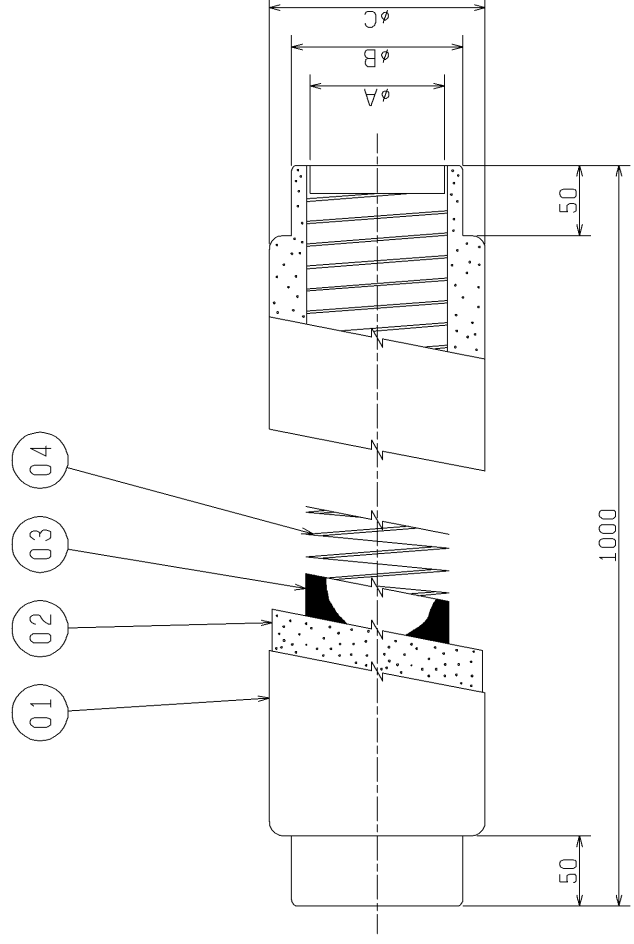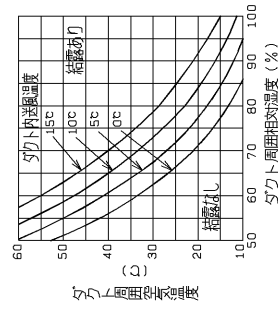

※不燃認定番号 NM-0228

※消音効果

P-13SD 約14dB

P-18SD 約12dB

P-23SD 約10dB

※露点温度曲線は試験(ダクト内風速3.5m/s)による参考値であり、保証値ではありません。
 施工状態によっては非結露領域内での使用でも結露が発生する場合があります。
 ※仕様は場合により変更することがあります。

■ 変化寸法表 (単位:mm)

形名	A	B	C	質量(kg)	適用パイプ口径
P-13SD	105	125	155	0.5	φ100
P-18SD	155	175	205	0.6	φ150
P-23SD	205	225	255	0.8	φ200

第3角図法	作成日付	形名	P-13, 18, 23SD フレキシランサー
	03.12.1		