


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	-C :0.8GY9.0/0.5 -CB:2.8Y8.9/1.1 -CK:6.1P2.5/0.2
02	バネ		
03	バネ固定ピース	合成樹脂	

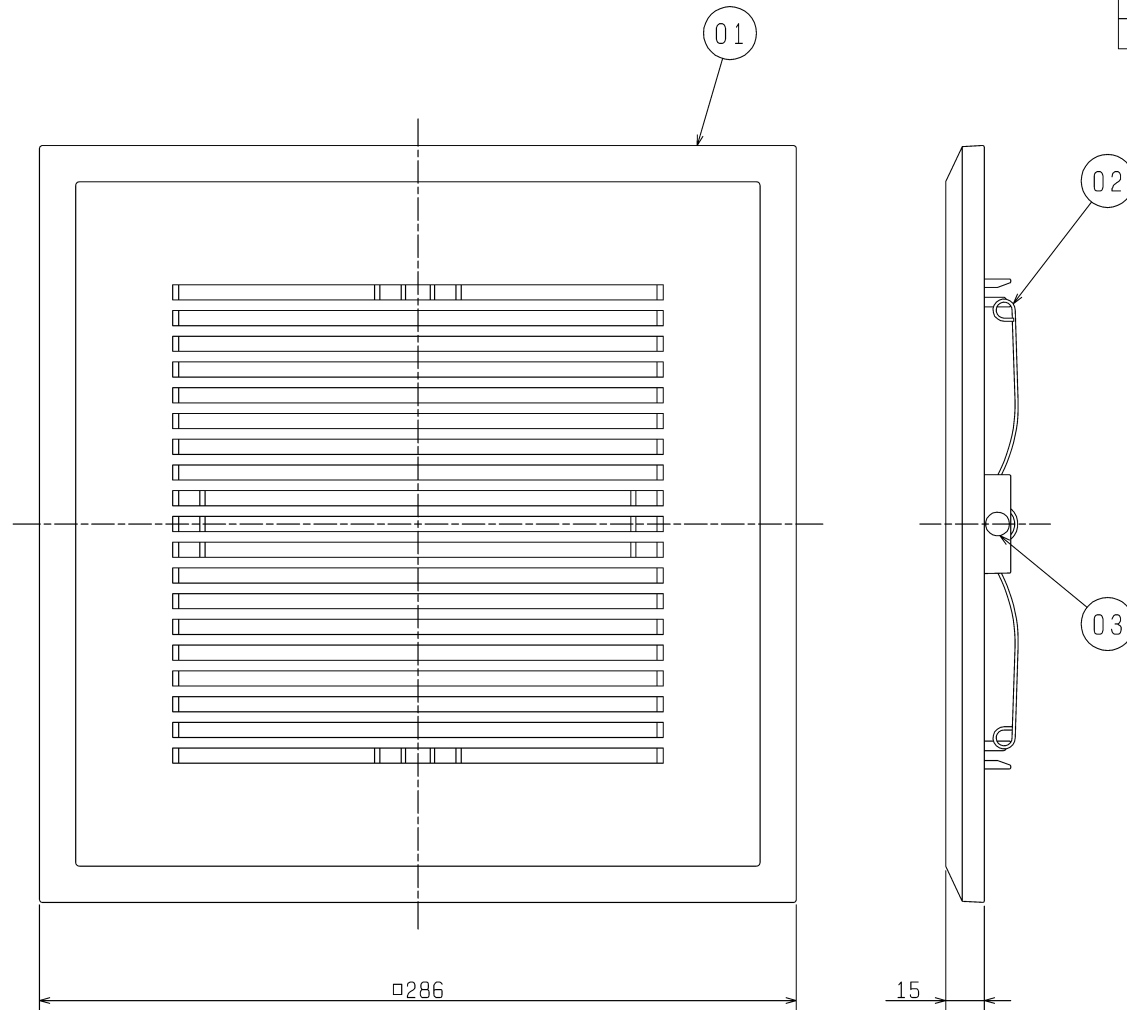

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

○:据付可, ×:据付不可

グリル別売機種本体形名	据付可能場所			
	浴室		トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
	-C, -CB	-CK	-C, -CB, -CK	
VD-13Z <sub>10</sub> -IN	○	×	○	○
VD-13ZC <sub>10</sub> -IN	○	×	○	○
VD-13ZLC <sub>10</sub> -IN	○	×	○	○

・開口面積 195 cm<sup>2</sup>



・質量 0.25 kg

※バネ取付け方向は2方向選択できます(格子方向90°回転可能)。


※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	 三菱電機株式会社	形名	P-215GB <sub>2</sub> -C, -CB, -CK ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ	
作成日付	2016- 5-13	整理番号	NB315185	1/2


VD-13Z<sub>10</sub>-IN/P-Q・騒音特性

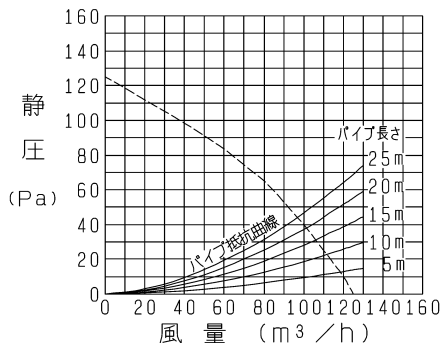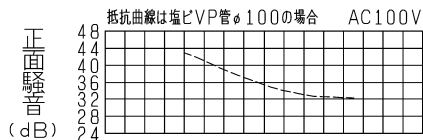

VD-13ZC<sub>10</sub>-IN/P-Q・騒音特性

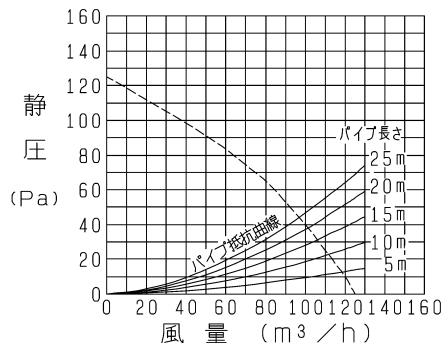

VD-13ZLC<sub>10</sub>-IN/P-Q・騒音特性

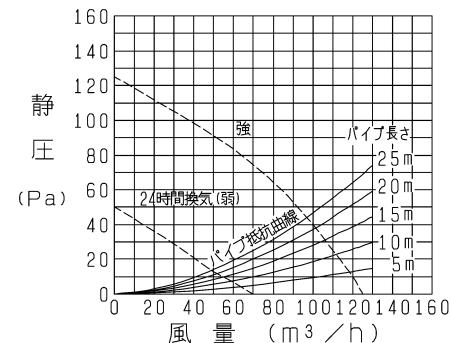

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表（グリル別売機種と本グリル（P-215GB<sub>2</sub>-C, -CB, -CK）を組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-13Z <sub>10</sub> -IN	100	50	-	0.13	13	125	-	-	28.5	2.3
VD-13ZC <sub>10</sub> -IN			-	0.13	13	125	-	-	27.5	1.6
VD-13ZLC <sub>10</sub> -IN			強	0.13	13	125	102	93	27.5	1.6
			24時間換気(弱)	0.085	5.5	70	51	47	19	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	三菱電機株式会社	形名	P-215GB <sub>2</sub> -C, -CB, -CK ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ	
作成日付	2016-5-13	整理番号	NB315185	2/2