

品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	-C : 0.8GY9.0/0.5 -CB: 2.8Y8.9/1.1 -CK: 6.1P2.5/0.2 -G : 8.3YR7.0/5.6 -GV: 4.0B8.4/0.1
02	パネ		
03	パネ固定ピース	合成樹脂	

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障（部品の破損、モーターの故障（動作停止・異常音）や火災、漏電（感電）、腐食（グリルなどの落下）の原因となります。

○：据付可, X：据付不可

グリル別売機種本体形名	据付可能場所	
	浴室・トイレ・洗面所	居間・店舗・事務所
VD-18ZC <sub>12</sub> -IN	○	○
VD-20ZC <sub>12</sub> -IN	○	○
VD-18ZLSC <sub>12</sub> -IN	○	○
VD-18ZLC <sub>12</sub> -IN	○	○
VD-20ZLC <sub>12</sub> -IN	○	○
VD-18ZLXP <sub>12</sub> -IN	X	○
VD-20ZLXP <sub>12</sub> -IN	X	○
VD-20ZLXP <sub>12</sub> -IN	X	○
VD-18ZB <sub>12</sub> -IN	○	○
VD-20ZB <sub>12</sub> -IN	○	○

・開口面積 426cm<sup>2</sup>


・質量 0.44kg

※パネ取付け方向は2方向選択できます（格子方向90°回転可能）。


※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	 三菱電機株式会社	形名	P-315GB <sub>3</sub> -C P-315GB <sub>2</sub> -CB, -CK, -G, -GV ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
作成日付	2020- 2- 1	整理番号	NB320008


VD-18ZC<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性

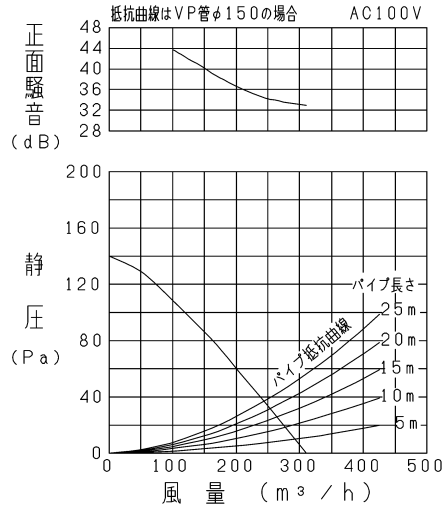


VD-20ZC<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性

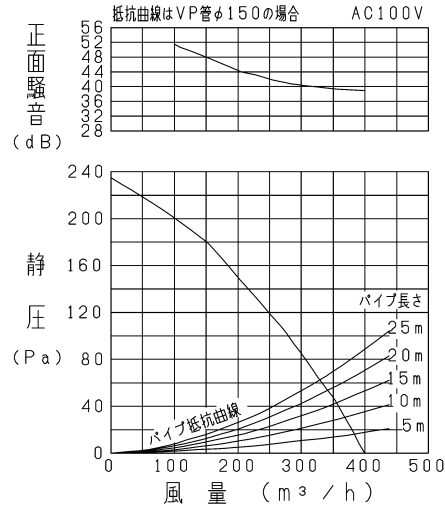


VD-18ZLSC<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性

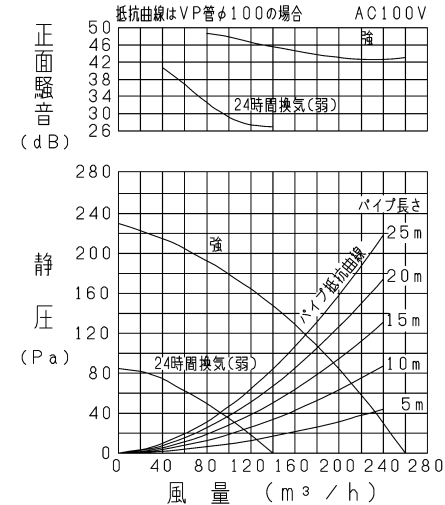

VD-18ZLC<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性

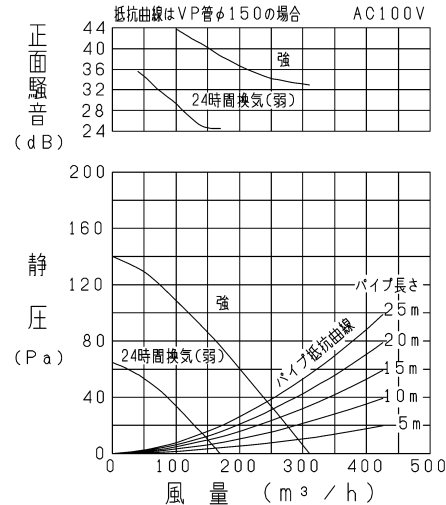

VD-20ZLC<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性

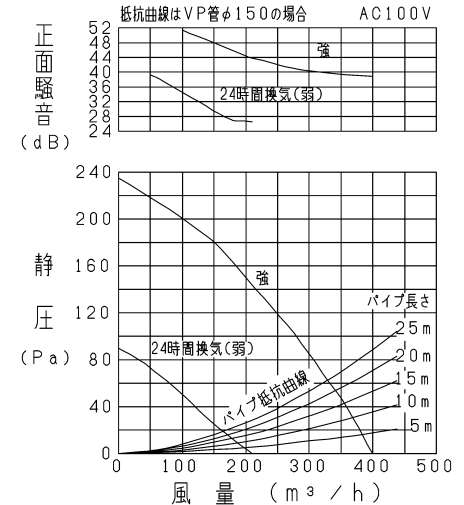

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表（グリル別機種種と本グリル（P-315GB<sub>3</sub>-C, GB<sub>2</sub>-CB(-CK, -G, -GV)）  
 を組み合わせた場合の特性値です。）


グリル別機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-18ZC <sub>12</sub> -IN	100	60	-	0.295	29.5	310	-	-	29.5	4
VD-20ZC <sub>12</sub> -IN			-	0.49	49	400	-	-	35.5	4.2
VD-18ZLSC <sub>12</sub> -IN			強	0.355	35.5	260	180	160	38.5	3.8
			24時間換気(弱)	0.22	12.5	140	98	87	22.5	
VD-18ZLC <sub>12</sub> -IN			強	0.295	29.5	310	253	232	29.5	4
			24時間換気(弱)	0.2	13	170	145	137	20	
VD-20ZLC <sub>12</sub> -IN			強	0.49	49	400	340	319	35.5	4.2
			24時間換気(弱)	0.29	16	210	170	160	23	

\*特性は JIS C 9603 に基づく。


※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-315GB <sub>3</sub> -C P-315GB <sub>2</sub> -CB, -CK, -G, -GV ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ	
作成日付	2020-2-1	整理番号	NB320008	2/3


VD-18ZLXP<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性

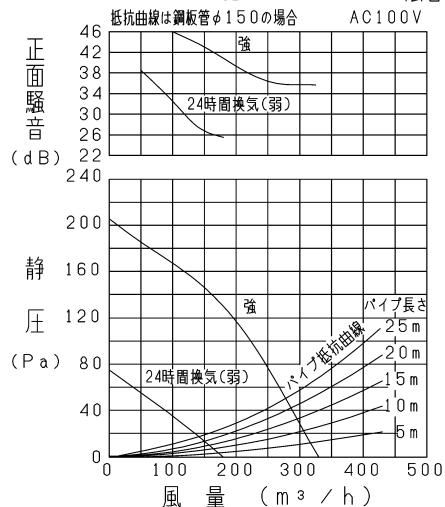


VD-20ZLX<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性

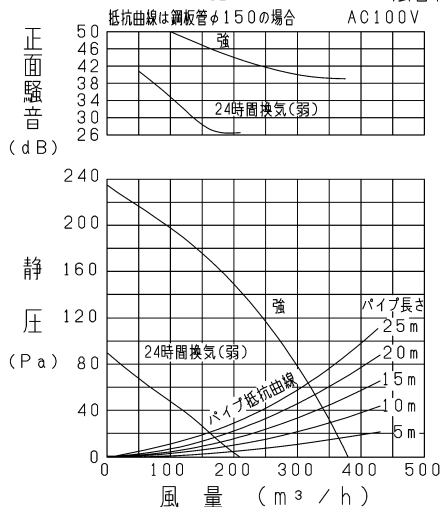


VD-20ZLXP<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性

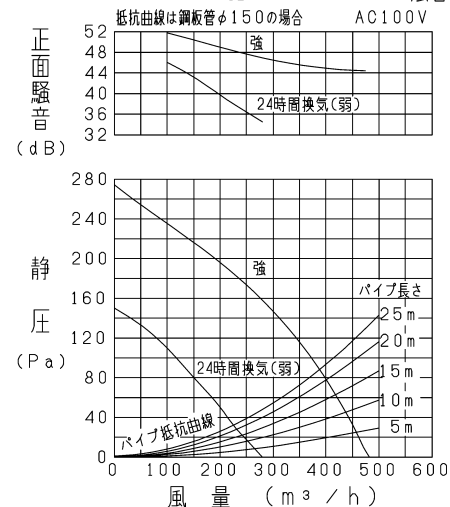

VD-18ZB<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性

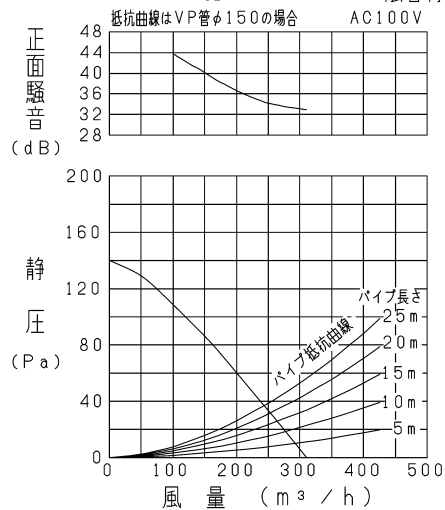

VD-20ZB<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性

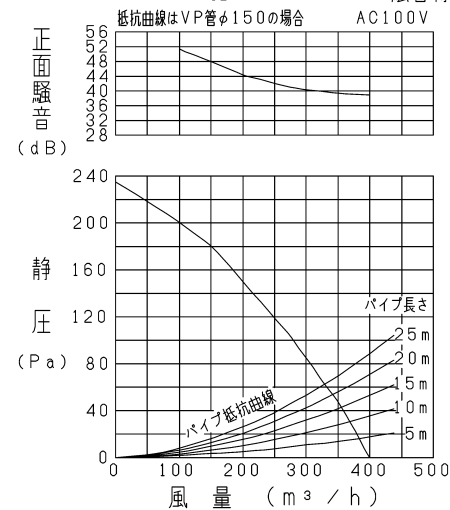

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表（グリル別売機種と本グリル（P-315GB<sub>3</sub>-C, GB<sub>2</sub>-CB(-CK, -G, -GV)）  
 を組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-18ZLXP <sub>12</sub> -IN	100	60	強	0.38	36	330	285	275	33	5.2
			24時間換気(弱)	0.23	13	180	150	140	20	
VD-20ZLX <sub>12</sub> -IN			強	0.48	46	380	330	310	35.5	5.2
			24時間換気(弱)	0.3	18	210	170	160	22.5	
VD-20ZLXP <sub>12</sub> -IN			強	0.62	62	480	400	375	42	5.6
			24時間換気(弱)	0.4	26	280	230	220	29	
VD-18ZB <sub>12</sub> -IN	-	-	-	0.295	29.5	310	-	-	29.5	5
VD-20ZB <sub>12</sub> -IN	-	-	-	0.49	49	400	-	-	35.5	5.2

\*特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-315GB <sub>3</sub> -C P-315GB <sub>2</sub> -CB, -CK, -G, -GV ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ	
作成日付	2020-2-1	整理番号	NB320008	3/3