


| 品番 | 品名  | 材質   | 色調(マンセル・近)   |
|----|-----|------|--------------|
| 01 | グリル | 合成樹脂 | 0.8GY9.0/0.5 |
| 02 | バネ  |      |              |

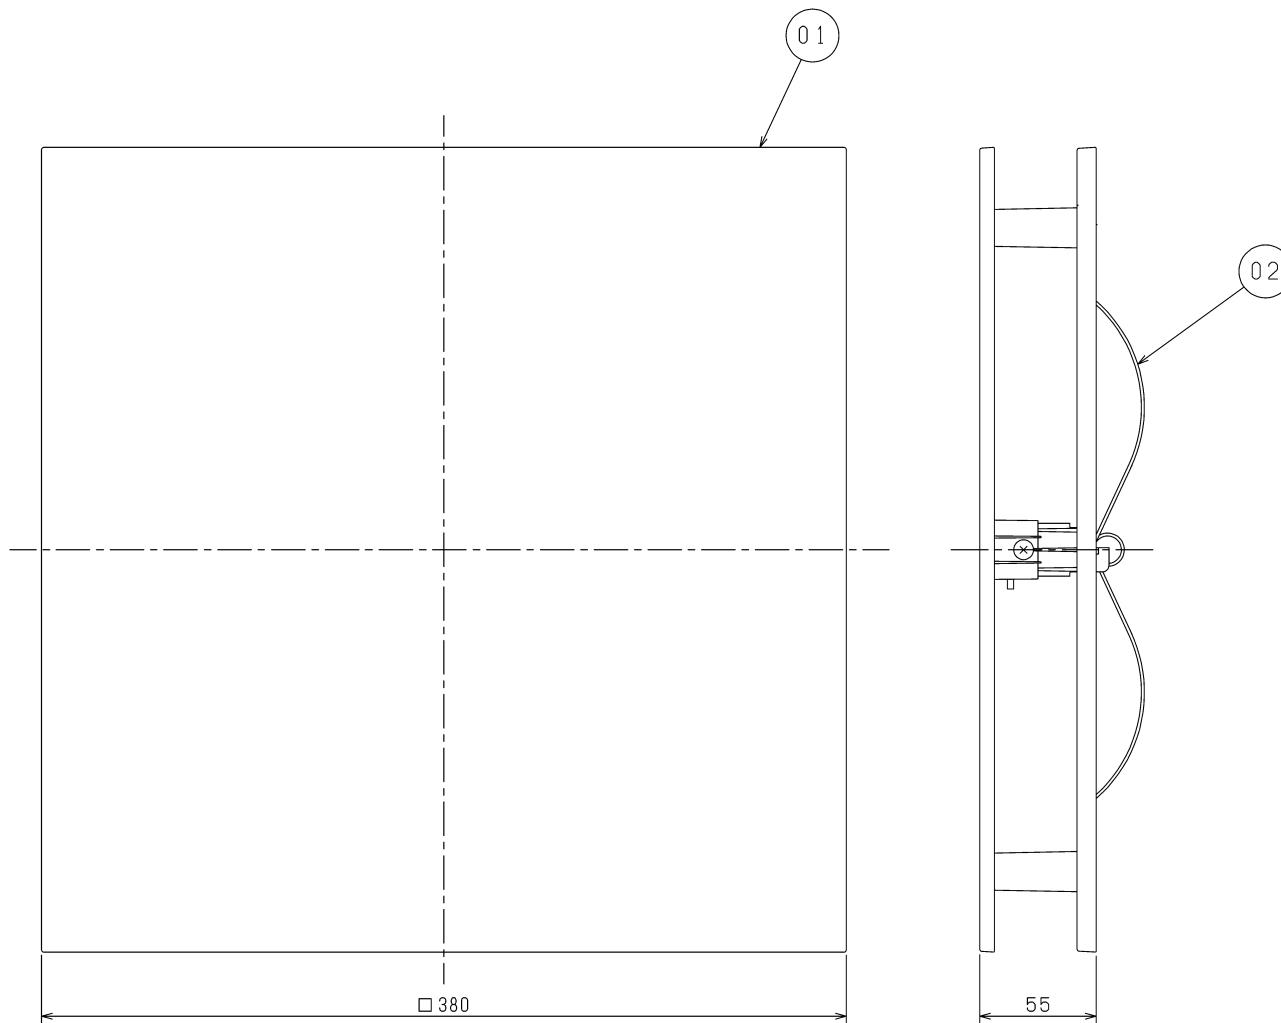

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

○: 据付可, X: 据付不可

| グリル別売機種本体形名                 | 据付可能場所 |        |          |
|-----------------------------|--------|--------|----------|
|                             | 浴室     | トイレ洗面所 | 居間・店舗事務所 |
| VD-18ZLXP <sub>12</sub> -1N | X      | X      | ○        |
| VD-20ZLX <sub>12</sub> -1N  | X      | X      | ○        |
| VD-20ZLXP <sub>12</sub> -1N | X      | X      | ○        |
| VD-18ZB <sub>12</sub> -1N   | X      | X      | ○        |
| VD-20ZB <sub>12</sub> -1N   | X      | X      | ○        |


・開口面積 450cm<sup>2</sup>

・質量 0.8kg


※仕様は場合により変更することがあります。

|      |  |      |   |     |
|------|--|------|---|-----|
| 第三角法 |  三菱電機株式会社 | 形名   | P-315GB <sub>3</sub> -FP<br>ダクト用換気扇 別売グリル<br>フラットインテリアタイプ |     |
| 作成日付 | 2020-2-1   | 整理番号 | NB320015  | 1/2 |


VD-18ZLXP<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性

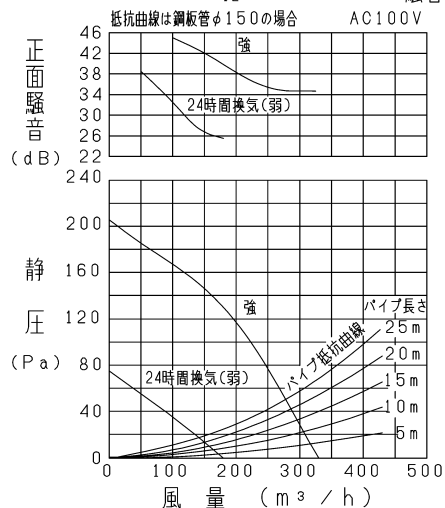


VD-20ZLX<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性

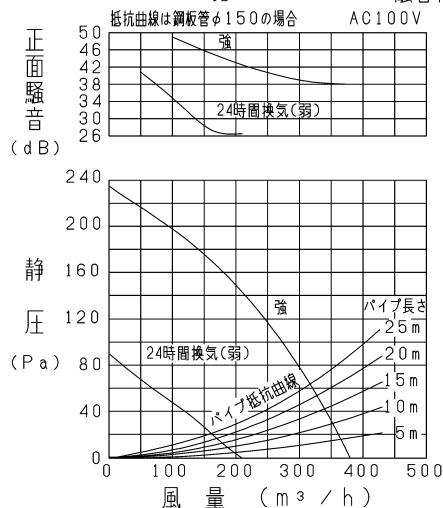


VD-20ZLXP<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性

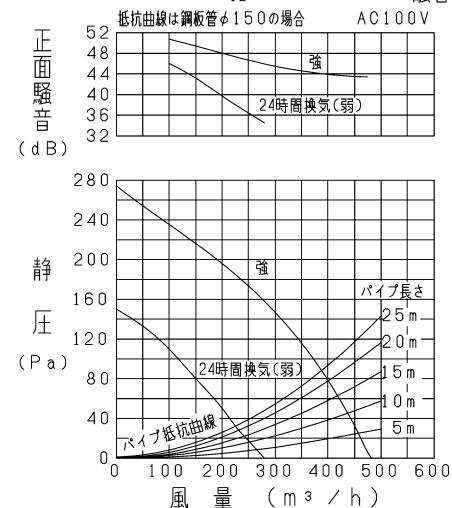

VD-18ZB<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性

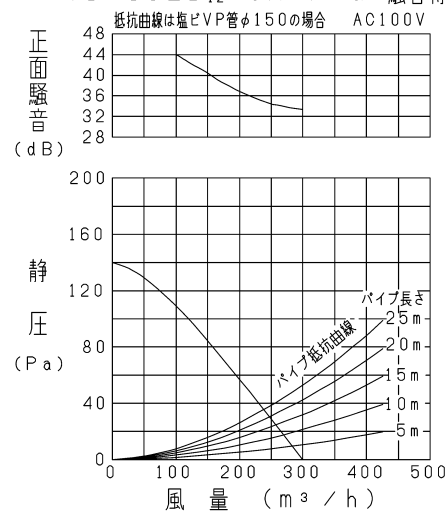

VD-20ZB<sub>12</sub>-IN/P-Q・騒音特性

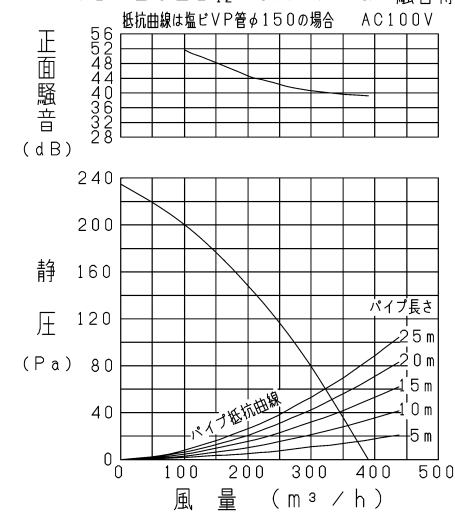

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-315GB<sub>3</sub>-FP）を組み合わせた場合の特性値です。）

| グリル別売機種<br>本体形名             | 定格電圧<br>(V) | 定格周波数<br>(Hz) | 設定        | 定格電流<br>(A) | 定格消費電力<br>(W) | 風量<br>(m³/h) | 有効換気風量 (m³/h) |            | 騒音<br>(dB) | 質量<br>(kg) |
|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|                             |             |               |           |             |               |              | ハ'イ'長さ20m時    | ハ'イ'長さ30m時 |            |            |
| VD-18ZLXP <sub>12</sub> -IN | 100         | 60            | 強         | 0.38        | 36            | 330          | 285           | 275        | 33         | 5.5        |
|                             |             |               | 24時間換気(弱) | 0.23        | 13            | 180          | 150           | 140        | 20         |            |
| VD-20ZLX <sub>12</sub> -IN  |             |               | 強         | 0.48        | 46            | 380          | 330           | 310        | 35.5       | 5.5        |
|                             |             |               | 24時間換気(弱) | 0.3         | 18            | 210          | 170           | 160        | 22.5       |            |
| VD-20ZLXP <sub>12</sub> -IN |             |               | 強         | 0.62        | 62            | 480          | 400           | 375        | 42         | 5.9        |
|                             |             |               | 24時間換気(弱) | 0.4         | 26            | 280          | 230           | 220        | 29         |            |
| VD-18ZB <sub>12</sub> -IN   | -           | -             | -         | 0.295       | 29.5          | 300          | -             | -          | 30         | 5.3        |
| VD-20ZB <sub>12</sub> -IN   | -           | -             | -         | 0.49        | 49            | 390          | -             | -          | 36         | 5.5        |

\*特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

|      |          |      |   |     |
|------|----------|------|---|-----|
| 第三角法 |          | 形名   | P-315GB <sub>3</sub> -FP<br>ダクト用換気扇 別売グリル<br>フラットインテリアタイプ |     |
| 作成日付 | 2020-2-1 | 整理番号 | NB320015  | 2/2 |