


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	パネ		
03	フィルター	合成樹脂	

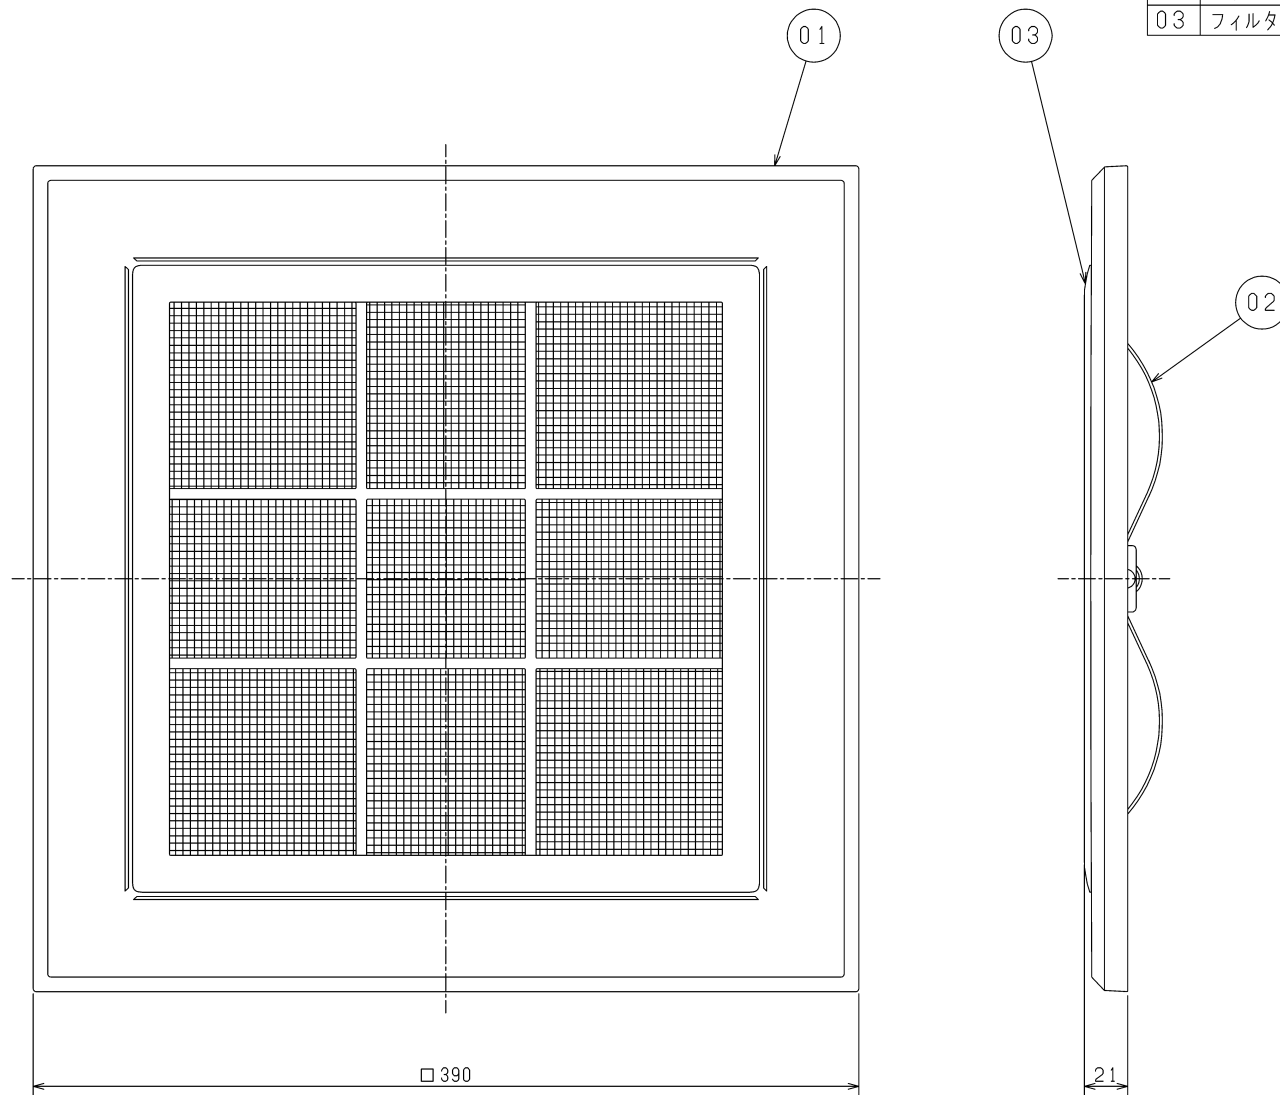

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

○: 据付可, X: 据付不可

グリル別売機種本体形名	据付可能場所		
	浴室	トイレ洗面所	居間・店舗事務所
VD-18ZC ₁₂ -1N	X	○	○
VD-20ZC ₁₂ -1N	X	○	○
VD-18ZLSC ₁₂ -1N	X	○	○
VD-18ZLC ₁₂ -1N	X	○	○
VD-20ZLC ₁₂ -1N	X	○	○
VD-18ZLXP ₁₂ -1N	X	X	○
VD-20ZLX ₁₂ -1N	X	X	○
VD-20ZLXP ₁₂ -1N	X	X	○
VD-18ZB ₁₂ -1N	X	○	○
VD-20ZB ₁₂ -1N	X	○	○


・開口面積 306cm²

・質量 0.37kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	 三菱電機株式会社	形名	P-315GB ₃ -F ダクト用換気扇 別売グリル 外付フィルタータイプ	
作成日付	2020- 2- 1	整理番号	NB320027	1/3


VD-18ZC₁₂-IN/P-Q・騒音特性

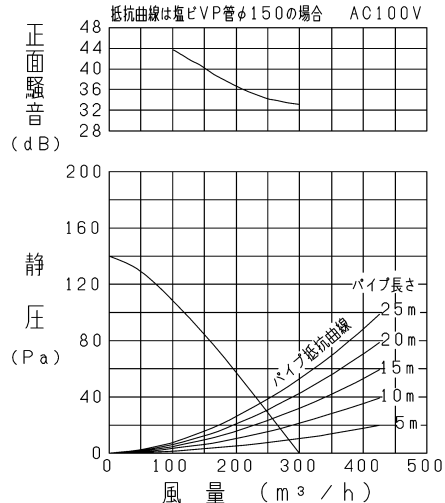


VD-20ZC₁₂-IN/P-Q・騒音特性

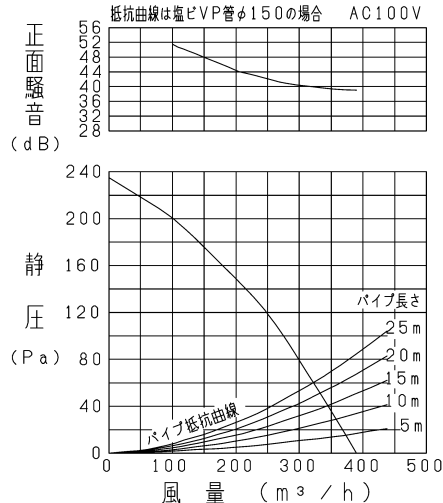


VD-18ZLSC₁₂-IN/P-Q・騒音特性

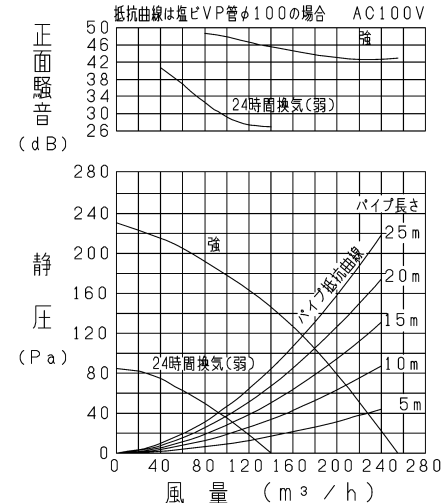

VD-18ZLC₁₂-IN/P-Q・騒音特性

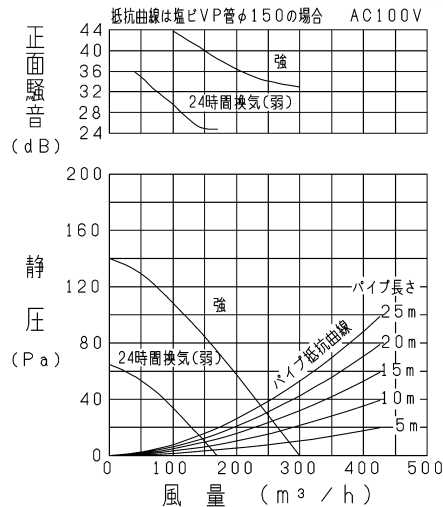

VD-20ZLC₁₂-IN/P-Q・騒音特性

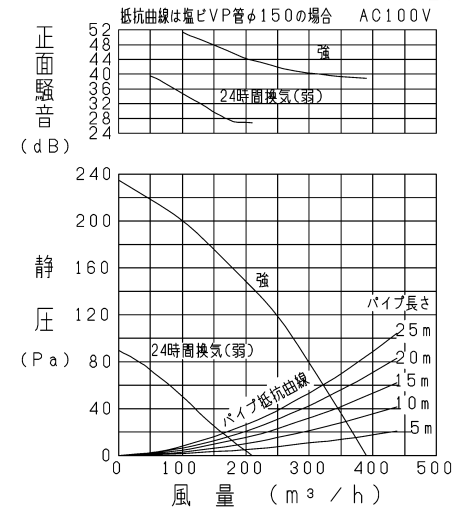

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-315GB₃-F）を組み合わせた場合の特性値です。）


グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-18ZC ₁₂ -IN	100	60	-	0.295	29.5	300	-	-	30	3.9
VD-20ZC ₁₂ -IN			-	0.49	49	390	-	-	36	
VD-18ZLSC ₁₂ -IN			強	0.355	35.5	255	179	159	38.5	3.7
			24時間換気(弱)	0.22	12.5	140	98	87	23	
VD-18ZLC ₁₂ -IN			強	0.295	29.5	300	247	229	30	3.9
			24時間換気(弱)	0.2	13	170	145	137	20.5	
VD-20ZLC ₁₂ -IN			強	0.49	49	390	333	311	36	4.1
			24時間換気(弱)	0.29	16	210	170	160	23.5	

*特性は JIS C 9603 に基づく。


※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-315GB ₃ -F ダクト用換気扇 別売グリル 外付フィルタータイプ	
作成日付	2020-2-1	整理番号	NB320027	2/3


VD-18ZLXP₁₂-IN/P-Q・騒音特性

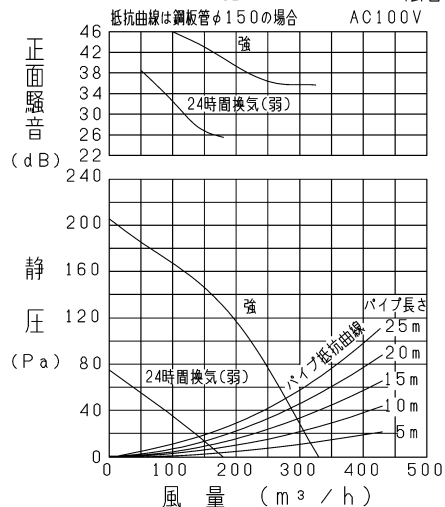


VD-20ZLX₁₂-IN/P-Q・騒音特性

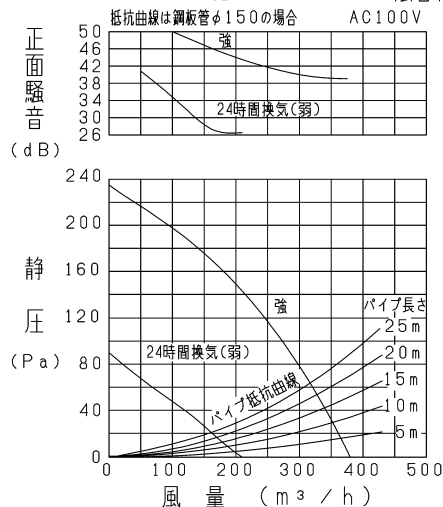


VD-20ZLXP₁₂-IN/P-Q・騒音特性

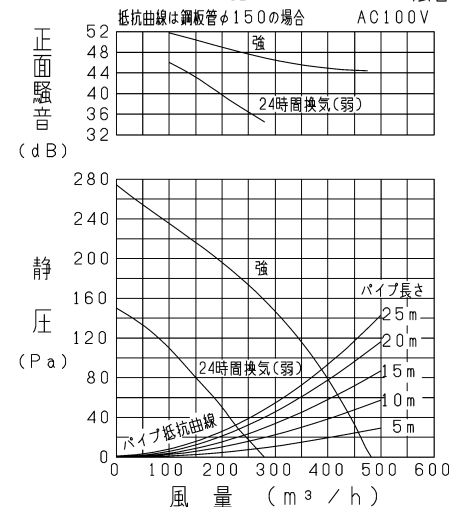

VD-18ZB₁₂-IN/P-Q・騒音特性

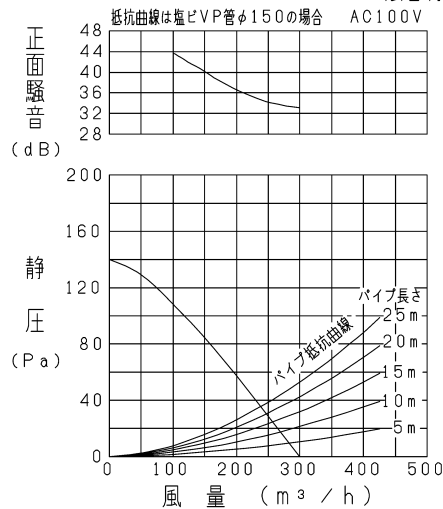

VD-20ZB₁₂-IN/P-Q・騒音特性

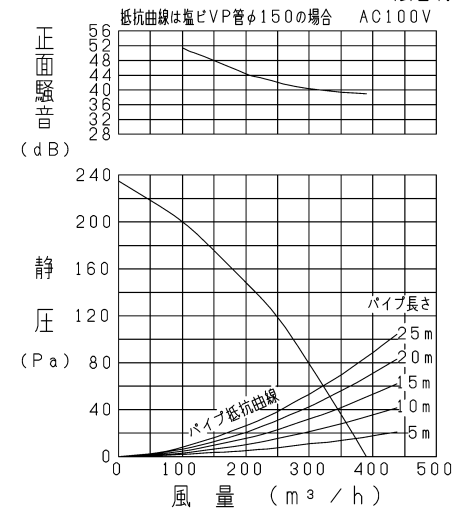

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-315GB₃-F）を組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							ハ'イ'長さ20m時	ハ'イ'長さ30m時		
VD-18ZLXP ₁₂ -IN	100	60	強	0.38	36	330	285	275	33	5
			24時間換気(弱)	0.23	13	180	150	140	20	
VD-20ZLX ₁₂ -IN			強	0.48	46	380	330	310	35.5	5
			24時間換気(弱)	0.3	18	210	170	160	22.5	
VD-20ZLXP ₁₂ -IN			強	0.62	62	480	400	375	42	5.4
			24時間換気(弱)	0.4	26	280	230	220	29	
VD-18ZB ₁₂ -IN	-	-	-	0.295	29.5	300	-	-	30	4.8
VD-20ZB ₁₂ -IN	-	-	-	0.49	49	390	-	-	36	5

*特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-315GB ₃ -F ダクト用換気扇 別売グリル 外付フィルタータイプ	
作成日付	2020-2-1	整理番号	NB320027	3/3