


| 品番 | 品名 | 材質 | 色調(マンセル・近) |
|----|-----|------|---------------------------------------|
| 01 | グリル | 合成樹脂 | -X : 0.8GY9.0/0.5 -XB: 2.8Y8.9/1.1 |
| 02 | パネ | | |

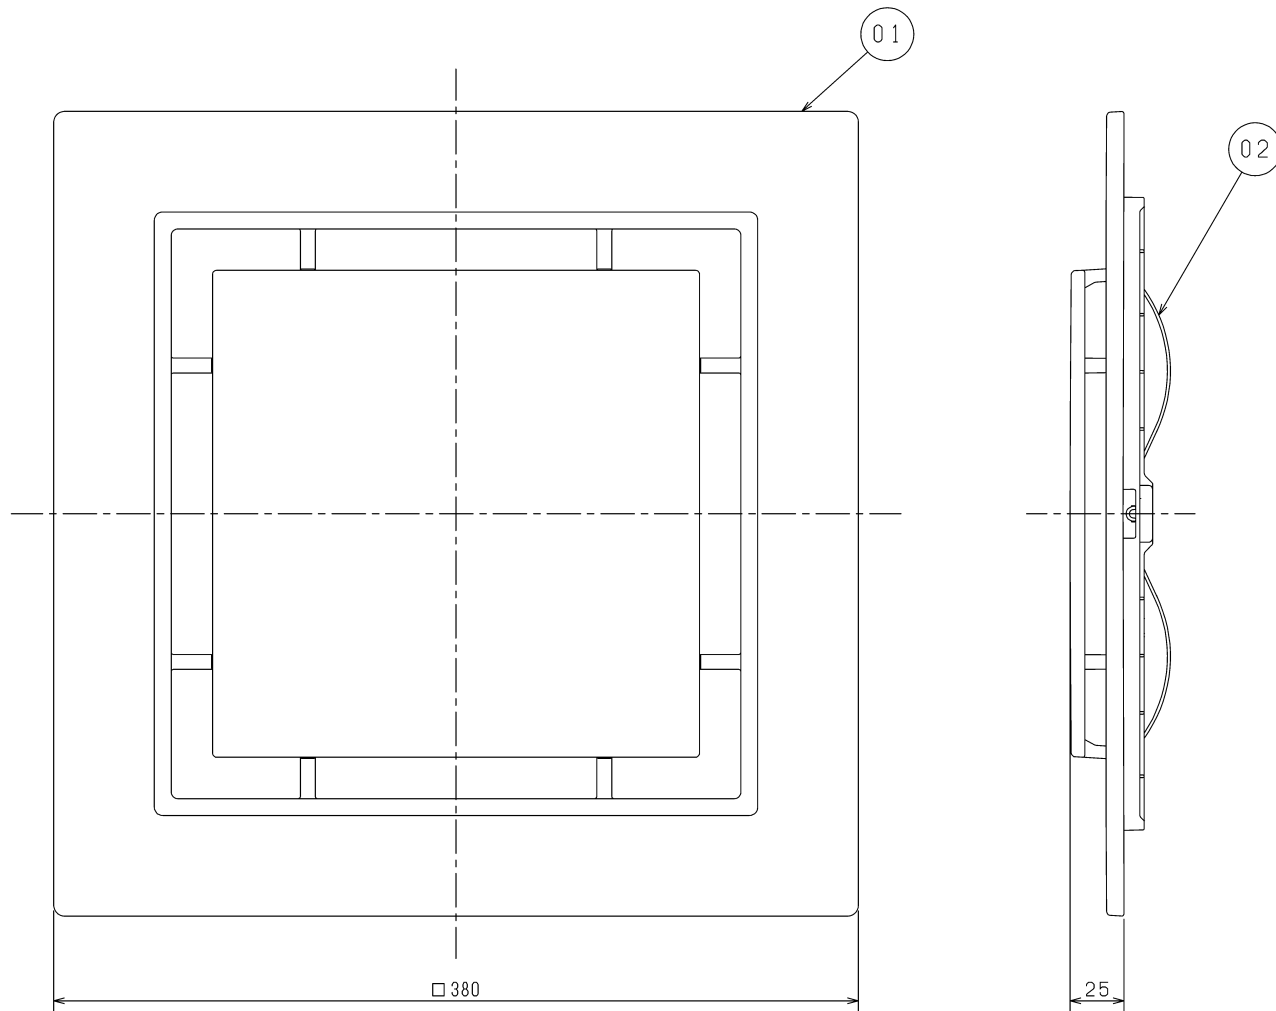

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

○: 据付可, X: 据付不可

| グリル別売機種本体形名 | 据付可能場所 | | |
|-----------------------------|--------|------------|--------------|
| | 浴室 | トイレ 洗面所 | 居間・店舗 事務所 |
| VD-18ZLXP ₁₂ -1N | X | X | ○ |
| VD-20ZLX ₁₂ -1N | X | X | ○ |
| VD-20ZLXP ₁₂ -1N | X | X | ○ |
| VD-18ZB ₁₂ -1N | X | ○ | ○ |
| VD-20ZB ₁₂ -1N | X | ○ | ○ |


・開口面積 270cm²

・質量 0.52kg


※仕様は場合により変更することがあります。

| | | | |
|------|--|------|---|
| 第三角法 |  三菱電機株式会社 | 形名 | P-315GB ₃ -X P-315GB-XB ダクト用換気扇 別売グリル スリットインテリアタイプ |
| 作成日付 | 2020- 2- 1 | 整理番号 | NB320022 1/2 |


VD-18ZLXP₁₂-IN/P-Q・騒音特性

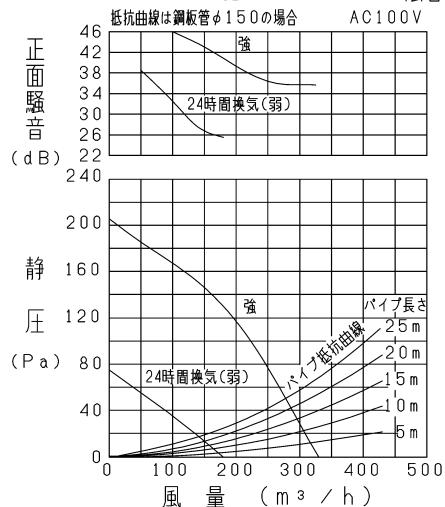


VD-20ZLX₁₂-IN/P-Q・騒音特性

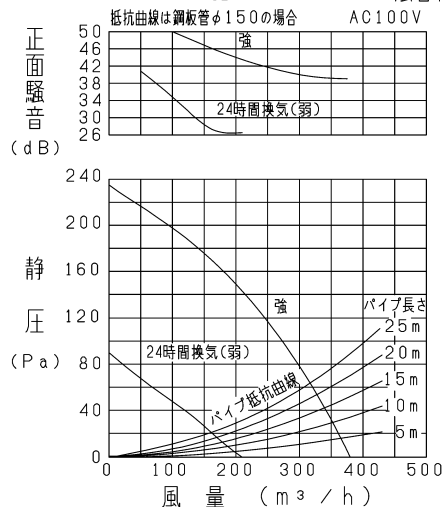


VD-20ZLXP₁₂-IN/P-Q・騒音特性

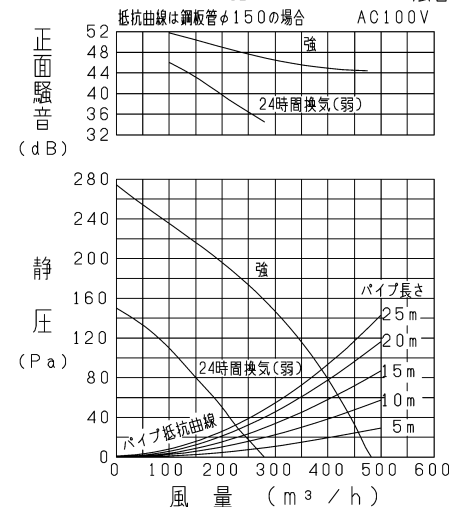

VD-18ZB₁₂-IN/P-Q・騒音特性

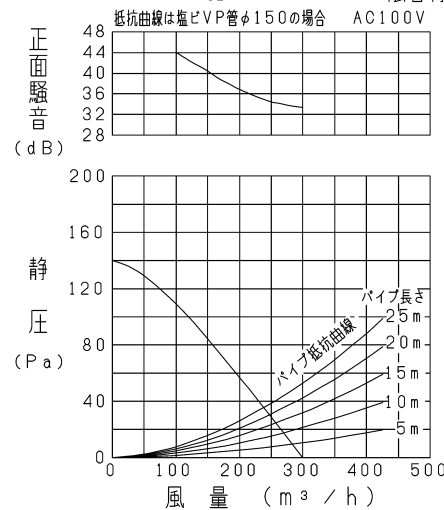

VD-20ZB₁₂-IN/P-Q・騒音特性

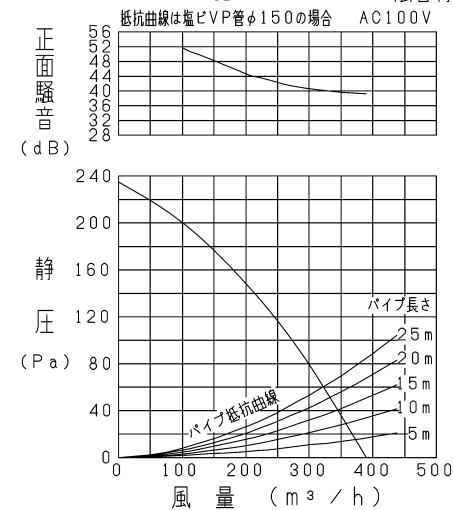

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-315GB₃-X, GB-XB）を組み合わせた場合の特性値です。）

| グリル別売機種 本体形名 | 定格電圧 (V) | 定格周波数 (Hz) | 設定 | 定格電流 (A) | 定格消費電力 (W) | 風量 (m³/h) | 有効換気風量 (m³/h) | | 騒音 (dB) | 質量 (kg) |
|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | ハ'4'長さ20m時 | ハ'4'長さ30m時 | | |
| VD-18ZLXP ₁₂ -IN | 100 | 60 | 強 | 0.38 | 36 | 330 | 285 | 275 | 33 | 5.2 |
| | | | 24時間換気(弱) | 0.23 | 13 | 180 | 150 | 140 | 20 | |
| VD-20ZLX ₁₂ -IN | | | 強 | 0.48 | 46 | 380 | 330 | 310 | 35.5 | 5.2 |
| | | | 24時間換気(弱) | 0.3 | 18 | 210 | 170 | 160 | 22.5 | |
| VD-20ZLXP ₁₂ -IN | | | 強 | 0.62 | 62 | 480 | 400 | 375 | 42 | 5.6 |
| | | | 24時間換気(弱) | 0.4 | 26 | 280 | 230 | 220 | 29 | |
| VD-18ZB ₁₂ -IN | - | - | - | 0.295 | 29.5 | 300 | - | - | 30 | 5 |
| VD-20ZB ₁₂ -IN | - | - | - | 0.49 | 49 | 390 | - | - | 37 | 5.2 |

*特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

| | | | |
|------|----------|------|---|
| 第三角法 | 三菱電機株式会社 | 形名 | P-315GB ₃ -X P-315GB-XB ダクト用換気扇 別売グリル スリットインテリアタイプ |
| 作成日付 | 2020-2-1 | 整理番号 | NB320022 2/2 |