

■寸法表



単位：mm

| 品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
|-------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----|------|-----|----|----|
| VB-DG100SA3 | 191.5 | 176 | 195 | 97 | 96 | 87.5 | 8.5 | 47 | 69 | 144 | 38 | 52 |
| VB-DG125SA3 | 235.5 | 218 | 237 | 122 | 125 | 116.5 | 8.5 | 47 | 99.5 | 164 | 69 | 80 |
| VB-DG150SA3 | 235.5 | 218 | 237 | 147 | 125 | 116.5 | 8.5 | 52 | 99.5 | 164 | 69 | 80 |
| VB-DG200SA3 | 304 | 289 | 308 | 197 | 146 | 137.5 | 8.5 | 52 | 127 | 244 | 72 | 80 |

| | | |
|-----------------|-----------|--------|
| 建材試験センター試験成績書番号 | | 温度ヒューズ |
| 温度ヒューズ作動試験 | 漏煙試験 | 溶断温度 |
| 第01A0196号 | 第01A0194号 | 72℃ |

■性能表

| 品番 | 適用パイプ (呼び径) | 圧損係数 (排気/給気) | 直管相当長m (排気/給気) | 隙間相当 開口面積cm ² (排気/給気) | 質量kg |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------|--|------|
| VB-DG100SA3 | φ100 | 2.1/2.0 | 12/11 | 54/56 | 0.6 |
| VB-DG125SA3 | φ125 | 1.5/1.4 | 10/10 | 100/104 | 1.1 |
| VB-DG150SA3 | φ150 | 2.0/2.0 | 17/17 | 125/125 | 1.2 |
| VB-DG200SA3 | φ200 | 2.2/2.8 | 24/31 | 212/188 | 1.7 |

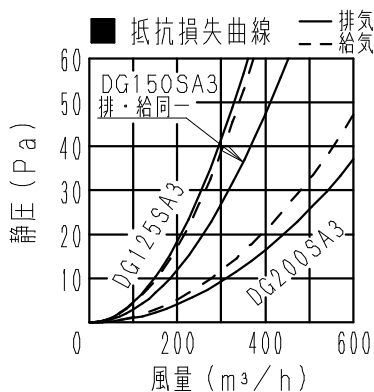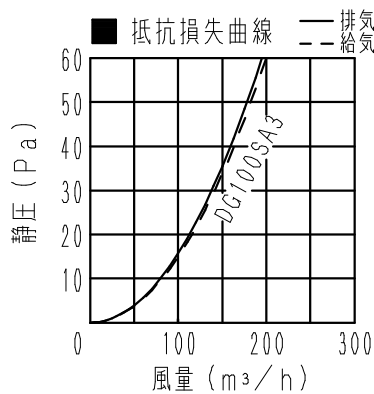

■部品表

| 番号 | 品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
|----|----------|----------------|-----|--------------|
| 1 | フード | ステンレス (SUS304) | 1 | t0.5 |
| 2 | ベース | ステンレス (SUS304) | 1 | t0.5 |
| 3 | ベントキャップB | ステンレス (SUS304) | 1 | t0.6 |
| 4 | ガラリ | ステンレス (SUS304) | 1 | t0.6 |
| 5 | ガラリ固定用ネジ | ステンレス | 2 | |
| 6 | ダンパーフレーム | ステンレス | 1 | t1.5 |
| 7 | ダンパー | ステンレス | 1 | t1.5 |
| 8 | パネ | ステンレス | 1~3 | φ1.2 |
| 9 | 温度ヒューズ | リン青銅 | 1 | t0.4 作動温度72℃ |
| 10 | 抜け止め用金具 | ステンレス | 3 | t0.4 |

表面仕上げ：シルバーメタリック色塗装（フード、ベース）
：ブラック色塗装（ガラリ）

| 名 称 | | 品 番 | |
|-----------------------------------|-------------------|---|-------|
| 深形パイプフード（ステンレス製） ＜ガラリ・防火ダンパー付＞ | | VB-DG100SA3・DG125SA3 DG150SA3・DG200SA3 | |
| 作成年月日 | '06.02.02 尺 度 図 面 | VED552 | 改訂NO. |
| 改訂年月日 | Free 整理番号 | | 0 |

株式会社ベンテック