

■ 寸法表

4-φ8穴  
(フレーム取付用)

単位：mm


品番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
VB-DG250SA3	393.3	353.6	373	244	173.3	164.5	8.8	259.6	165.3	181	157.5	80	344

■ 性能表

品番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数 (排気/給気)	直管相当長m (排気/給気)	隙間相当 開口面積cm <sup>2</sup> (排気/給気)	質量kg
VB-DG250SA3	φ250	2.8/4.1	39/57	293/242	5.6

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
第00A1380号	第00A1379号	72℃

■ 抵抗損失曲線

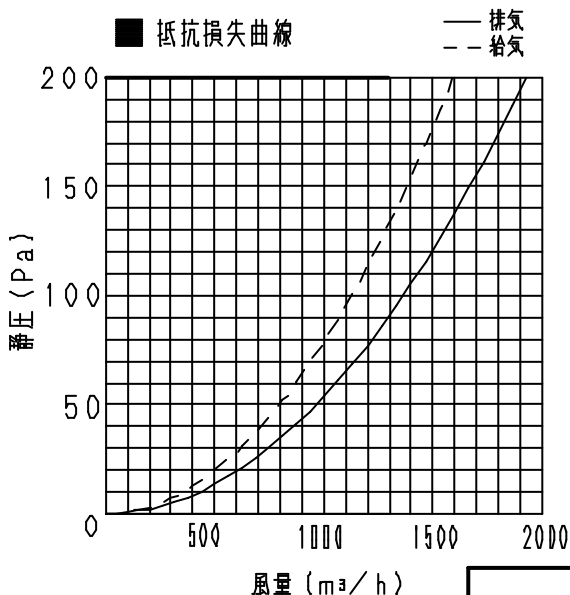

■ 部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	フード	ステンレス (SUS304)	1	t0.8
2	ベース	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
3	フレーム	亜鉛鉄板	1	t1.6
4	ガラリ	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
5	ガラリ固定用ネジ	ステンレス	2	
6	抜け止め用金具	ステンレス	4	t0.4
7	蝶ねじ	ステンレス	3	
8	温度ヒューズ	リン青銅板	1	72℃
9	ダンパー	亜鉛鉄板	1	t1.5
10	支持ピン	ステンレス	2	φ6
11	バランス板	亜鉛鉄板	1	t3.2

表面仕上げ：シルバーメタリック色塗装 (フード、ベース)  
：ブラック色塗装 (ガラリ)

名 称		品 番	
深形パイプフード (ステンレス製) <ガラリ・防火ダンパー付>		VB-DG250SA3	
作成年月日	106.02.14	尺 度 図 面	VED564
改訂年月日	110.05.06	Free整理番号	
株式会社ベンテック			