

■寸法表

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
VB-DG100AA3BL	192	177	195	97	96.5	87.5	9.0	47	69.5	144	38	52
VB-DG150AA3BL	236	219	237	147	125.5	116.5	9.0	52	100	164	69	80
VB-DG200AA3BL	304.5	290	308	197	146.5	137.5	9.0	52	127.5	244	72	80

■性能表

建材試験センター試験成績書番号	温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
第01A0196号	第01A0194号
溶断温度	
72℃	



品番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数 (排気/給気)	直管相当長m (排気/給気)	隙間相当 開口面積cm <sup>2</sup> (排気/給気)	質量kg
VB-DG100AA3BL	φ100	2.1/2.0	12/11	54/56	0.45
VB-DG150AA3BL	φ150	2.0/2.0	17/17	125/125	0.8
VB-DG200AA3BL	φ200	2.2/2.8	24/31	212/188	1.2

■部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	フード	アルミニウム	1	t1.0
2	ベース	アルミニウム	1	t0.6
3	ベントキャップB	ステンレス(SUS304)	1	t0.6
4	ガラリ	アルミニウム	1	t0.8
5	ガラリ固定用ネジ	ステンレス	2	
6	ダンパーフレーム	ステンレス	1	t1.5
7	ダンパー	ステンレス	1	t1.5
8	パネ	ステンレス	1~3	φ1.2
9	温度ヒューズ	リン青銅	1	t0.4 作動温度72℃
10	抜け止め用金具	ステンレス	3	t0.4

表面仕上げ：クリアコート（フード、ベース、ガラリ）  
電着塗装（ベントキャップB、ダンパーフレーム、ダンパー、パネ、抜け止め用金具）

- 換気以外の目的には使用しないでください。
- ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
- 密閉または半密閉の燃焼器具（給湯器・ふろがま等）の排気には絶対に使用しないでください。
- φ150以上はV.P管には取付けられません。

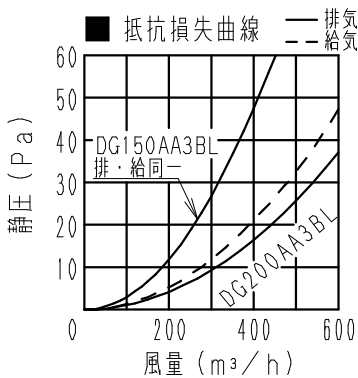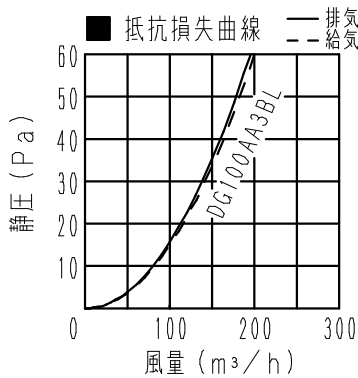

名 称		品 番	
深形パイプフード（アルミ製） ＜ガラリ・防火ダンパー付＞		VB-DG100AA3BL・DG150AA3BL DG200AA3BL	
作成年月日	'06.11.07	尺 度 図 面	VED590
改訂年月日	'07.08.23	Free整理番号	
株式会社ベンテック			