

■寸法表

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
VB-DG100SB3BL	191.5	176	195	97	96	87.5	8.5	47	69	144	38	52
VB-DG150SB3BL	235.5	218	237	147	125	116.5	8.5	52	99.5	164	69	80

単位：mm

■性能表



建材試験センター試験成績書番号	温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
第01A0195号	第01A0194号
溶断温度	
120℃	

品番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数 (排気/給気)	直管相当長m (排気/給気)	隙間相当 開口面積cm <sup>2</sup> (排気/給気)	質量kg
VB-DG100SB3BL	φ100	2.1/2.0	12/11	54/56	0.6
VB-DG150SB3BL	φ150	2.0/2.0	17/17	125/125	1.2

■部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	フード	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
2	ベース	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
3	ベントキャップB	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
4	ガラリ	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
5	ガラリ固定用ネジ	ステンレス	2	
6	ダンパーフレーム	ステンレス	1	t1.5
7	ダンパー	ステンレス	1	t1.5
8	パネ	ステンレス	1~2	φ1.2
9	温度ヒューズ	リン青銅	1	t0.4 作動温度120℃
10	抜け止め用金具	ステンレス	3	t0.4

表面仕上げ：粉体塗装（フード、ベース、ガラリ）

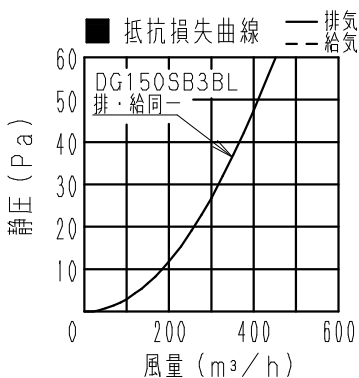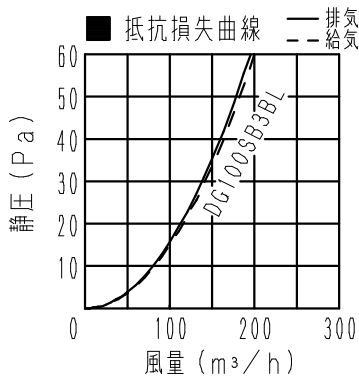

- 換気以外の目的には使用しないでください。
- ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
- 密閉または半密閉の燃焼器具（給湯器・ふろがま等）の排気には絶対に使用しないでください。
- φ150はVP管には取付けられません。

名 称		品 番	
深形パイプフード（ステンレス製） ＜ガラリ・防火ダンパー付＞		VB-DG100SB3BL VB-DG150SB3BL	
作成年月日	'06.11.07	尺 度 図 面	VED588
改訂年月日		Free 整理番号	
株式会社ベンテック			
			改訂NO. 0