

単位：mm

■寸法表

| 品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|----|-------|-----|----|----|
| VB-DW100AA3 (-K, -T) | 192 | 177 | 195 | 97 | 96.5 | 87.5 | 9.0 | 47 | 69.5 | 144 | 38 | 52 |
| VB-DW150AA3 (-T) | 236 | 219 | 237 | 147 | 125.5 | 116.5 | 9.0 | 52 | 100 | 164 | 69 | 80 |
| VB-DW200AA3 | 304.5 | 290 | 308 | 197 | 146.5 | 137.5 | 9.0 | 52 | 127.5 | 244 | 72 | 80 |

■性能表

| 品番 | 適用パイプ (呼び径) | 圧損係数 (排気/給気) | 直管相当長m (排気/給気) | 隙間相当 開口面積cm ² (排気/給気) | 質量kg |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|--|------|
| VB-DW100AA3 (-K, -T) | φ100 | 2.6/2.5 | 14/14 | 49/50 | 0.5 |
| VB-DW150AA3 (-T) | φ150 | 3.0/2.6 | 25/22 | 102/110 | 0.6 |
| VB-DW200AA3 | φ200 | 3.2/3.1 | 36/34 | 176/178 | 1.3 |



| | | |
|-----------------|-----------|--------|
| 建材試験センター試験成績書番号 | | 温度ヒューズ |
| 温度ヒューズ作動試験 | 漏煙試験 | 溶断温度 |
| 第01A0196号 | 第01A0194号 | 72℃ |

■部品表

| 番号 | 品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
|----|--------------|---------------|-----|--------------|
| 1 | フード | アルミニウム | 1 | t1.0 |
| 2 | ベース | アルミニウム | 1 | t0.6 |
| 3 | ベントキャップB | ステンレス(SUS304) | 1 | t0.6 黒色電着塗装 |
| 4 | ガラリ・防虫網 | アルミニウム | 1 | t0.8 10メッシュ |
| 5 | ガラリ・防虫網固定用ネジ | ステンレス | 2 | |
| 6 | ダンパーフレーム | ステンレス | 1 | t1.5 黒色電着塗装 |
| 7 | ダンパー | ステンレス | 1 | t1.5 黒色電着塗装 |
| 8 | パネ | ステンレス | 1~3 | φ1.2 黒色電着塗装 |
| 9 | 温度ヒューズ | リン青銅 | 1 | t0.4 作動温度72℃ |
| 10 | 抜け止め用金具 | ステンレス | 3 | t0.4 黒色電着塗装 |

表面仕上げ：クリアコート（フード、ベース）
 ブラック色塗装（ガラリ・防虫網）
 -K：表面仕上げ：ブラック色塗装（フード、ベース、ガラリ・防虫網）
 -T：表面仕上げ：グレイッシュブラウン色塗装（フード、ベース）
 ブラック色塗装（ガラリ・防虫網）

メッシュオプション：-3M、-5M
 (3M：3メッシュ、5M：5メッシュ)

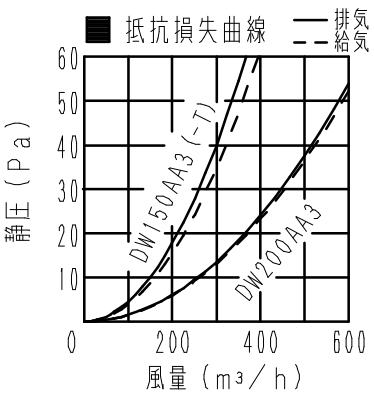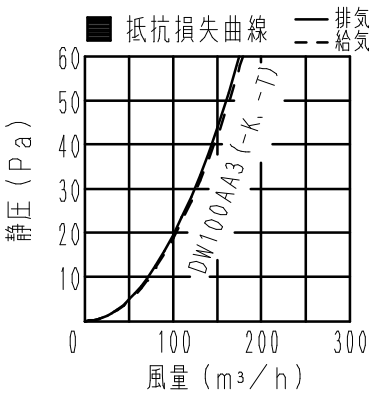

| 名称 | | 品番 | |
|-------------------------------------|-----------|---|--------|
| 深形パイプフード(アルミ製) <ガラリ・防虫網・防火ダンパー付> | | VB-DW100AA3 (-K, -T) DW150AA3 (-T), DW200AA3 | |
| 作成年月日 | '06.02.15 | 尺 度 図 面 | VED580 |
| 改訂年月日 | '08.09.01 | Free 整理番号 | |

改訂NO.
4

株式会社バンテック