

注1) 図はVB-FD150SAです。

単位：mm


品番	A (φ)	B	C (φ)	適用パイプ
VB-FD100SA	97	60	87.3	φ100
VB-FD125SA	122	80	112	φ125
VB-FD150SA	147	90	137.3	φ150
VB-FD200SA	197	120	187	φ200

品番	建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
	温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	
VB-FD100SA VB-FD125SA VB-FD150SA VB-FD200SA	第7H66393号	第01A2584号	72℃

■ 部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フレーム	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
2	ダンパーフレーム	1	ステンレス (SUS304)	t1.5
3	羽根	1組	ステンレス (SUS304)	t1.5
4	支持ピン	1	ステンレス (SUS304)	φ3.2
5	パネ	1, 2, 3	ステンレス (SUS304)	φ1.2
6	抜け止め用金具	3	ステンレス (SUS304)	t0.4
7	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4

■ 抵抗損失曲線

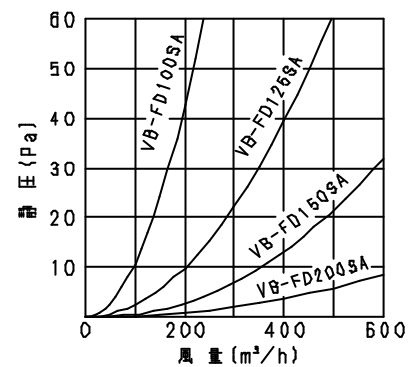

品番	圧損係数	直管相当長 _n
VB-FD100SA	1.4	8
VB-FD125SA	0.82	6
VB-FD150SA	0.53	4
VB-FD200SA	0.45	5

名称		品番	
中間取付防火ダンパー (ステンレス製) <抜け止め金具付>		VB-FD100SA, FD125SA VB-FD150SA, FD200SA	
作成年月日	00.01.21	面	改訂No.
改訂年月日	10.12.08		
整理番号		VTD050	
株式会社ペンテック		4	