


寸法 (単位: mm)

■ 適用ダクト・基本特性・質量

品番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm ²	質量 Kg
VB-FHG150SB	φ150	排気 2.0 給気 1.2	排気 17 給気 10	排気 125 給気 161	1.2

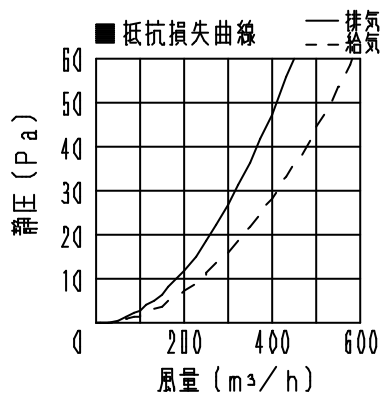

■ 部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	防風板	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
2	ステー	ステンレス	4	
3	ガラリ部	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
4	フレーム	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
5	ベントキャップB	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
6	抜け止め金具	ステンレス	3	t0.4
7	防風板固定用ネジ	ステンレス	2	M4
8	ダンパーフレーム	ステンレス (SUS304)	1	t1.5
9	ダンパー	ステンレス (SUS304)	1	t1.5
10	パネ	ステンレス	2	φ1.2
11	温度ヒューズ	リン青銅	1	t0.4 溶断温度120℃

・表面仕上げ : シルバー色粉体塗装 (防風板、ステー、ガラリ部、フレーム)

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
第01A0195号	第01A0194号	120℃

名 称		品 番	
ベントキャップ (防風板付フラットフード) <ガラリ・防火ダンパー付>		VB-FHG150SB	
作成年月日	'08.03.11 尺 度 図 面	VED678	改訂NO. 1
改訂年月日	'09.12.17 Free 整理番号		
株式会社バンテック			