


寸法 (単位: mm)

■ 適用ダクト・基本特性・質量

品番	適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm <sup>2</sup>	質量 Kg
VB-FHUG150SB	φ150	排気 3.1	排気 2.6	排気 100	1.25
		給気 3.8	給気 3.2	給気 91	

■ 抵抗損失曲線

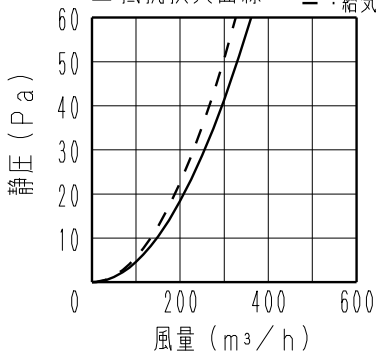

■ 部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	防風板	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
2	ステー	ステンレス	4	
3	ガラリ部	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
4	フレーム	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
5	ベントキャップB	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
6	抜け止め金具	ステンレス	3	t0.4
7	防風板固定用ネジ	ステンレス	2	M4
8	ダンパーフレーム	ステンレス (SUS304)	1	t1.5
9	ダンパー	ステンレス (SUS304)	1	t1.5
10	パネ	ステンレス	2	φ1.2
11	温度ヒューズ	リン青銅	1	t0.4 溶断温度120℃

・表面仕上げ : シルバー色粉体塗装 (防風板、ステー、ガラリ部、フレーム)

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
第01A0195号	第01A0194号	120℃

名称		品番	
ベントキャップ: 防風板付フラットフード (覆い付) <ガラリ・防火ダンパー付>		VB-FHUG150SB	
作成年月日 '11.01.12	尺度図面	VED827	改訂NO. 1
改訂年月日 '11.04.01	Free整理番号		
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社			