

寸法 (単位: mm)

■ 適用ダクト・基本特性・質量


建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
第01A0196号	第01A0194号	72℃

適用パイプ (呼び径)	圧損係数	直管相当長 m	隙間相当開口面積 cm <sup>2</sup>	質量 Kg
φ200	排気 5.6	排気 62	排気 133	1.9
	給気 7.8	給気 87	給気 112	

■ 部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	防風板	ステンレス (SUS304)	1	t0.4
2	ステー	ステンレス	4	
3	ガラリ部	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
4	フレーム	ステンレス (SUS304)	1	t0.5
5	ベントキャップB	ステンレス (SUS304)	1	t0.6
6	抜け止め金具	ステンレス	3	t0.4
7	防風板固定用ネジ	ステンレス	3	M4
8	ダンパーフレーム	ステンレス (SUS304)	1	t1.5
9	ダンパー	ステンレス (SUS304)	1	t1.5
10	パネ	ステンレス	3	φ1.2
11	温度ヒューズ	リン青銅	1	t0.4 溶断温度72℃

・表面仕上げ : シルバー色粉体塗装 (防風板、ステー、ガラリ部)

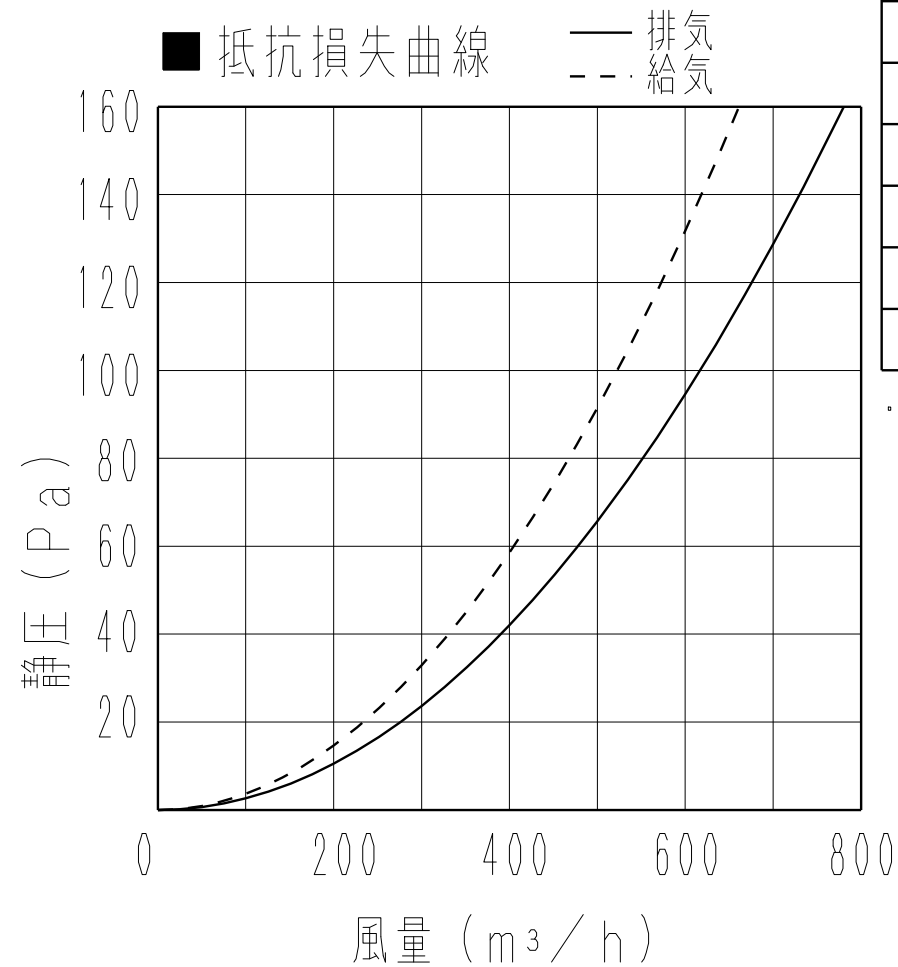

名称		品番	
ベントキャップ: 防風板付フラットフード (覆い付) <ガラリ・防火ダンパー付>		VB-FHUG200SA	
作成年月日	12.12.21	尺度図面	改訂NO.
改訂年月日		Free 整理番号	
VED991			
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社			