

■ 寸法表

単位: mm



品番	A	B	C	D	E	F	G	通風パイプ [mm(寸)]	圧損係数	直管相当径 _等	隙間相当開口面積 _等 cm ²	質量 kg
VB-FV100SA2	141	122	97	13	62	127	87	φ100 換気1.88 給気0.74	換気10.0 給気4.0	換気55 給気90		0.34
VB-FV125SA2	190	171	122	13	74	176	112	φ125 換気1.05 給気0.52	換気7.5 給気3.5	換気120 給気165		0.54
VB-FV150SA2	190	171	147	13	87	176	137	φ150 換気1.31 給気0.50	換気11.0 給気4.0	換気165 給気240		0.66
VB-FV200SA2	251	232	197	15	114	237	187	φ200 換気1.30 給気0.84	換気15.0 給気8.5	換気275 給気340		1.12

品番	建材試験センター試験成績番号		温度ヒューズ 溶断温度
	温度ヒューズ作動前値	消煙試験	
VB-FV100SA2	第7H66393号	第7H66392号	72℃
VB-FV125SA2	第7H66393号	第7H66392号	72℃
VB-FV150SA2	第7H66393号	第7H66392号	72℃
VB-FV200SA2	第7H66393号	第7H66392号	72℃

■ 部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	タンパーリング	1	ステンレス	t1.5
2	羽根	1組	ステンレス	t1.5
3	パネ	1~3	ステンレス	φ1.2
4	支持ピン	1	ステンレス	φ3.2
5	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4 作動温度72℃
6	抜け止め用金具	3	ステンレス	t0.4
7	フレーム	1	ステンレス	t0.6
8	ベントキャップ	1	ステンレス	t0.5

表面仕上げ: シルバーメタリック塗装 (ベントキャップ部)

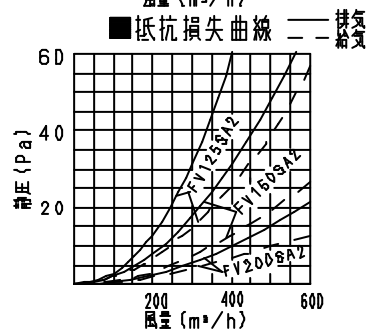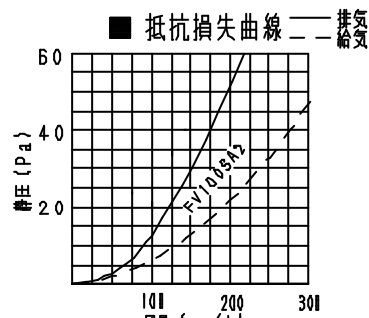

名 称		品 番	
防火ダンパー付平形ベントキャップ (ステンレス製) <縦ガリ付>		VB-FV100SA2・FV125SA2 FV150SA2・FV200SA2	
作成年月日	98.02.04	尺 庫 図 面	VED065
改訂年月日	10.09.30	Free整理番号	
株式会社ベンテック			改訂No.- 2