

注1) 平らな面に取付けてください。
 注2) 冷房でのご使用は結露する恐れがありますので避けてください。

基本性能


	排気時	給気時
圧力損失係数 ζ	2.9	1.8
有効開口面積 (cm ²)	103	131
騒音値 (dB)	250m ³ /h時	27.5
	200m ³ /h時	21.0

*騒音値はグリル正面1mの位置によるものです。

部品表

番号	品名	数量	材質
1	ルーバー	1	ABS樹脂
2	フレーム	1	PP樹脂
3	抜け止め金具	3	ステンレス

抵抗損失曲線

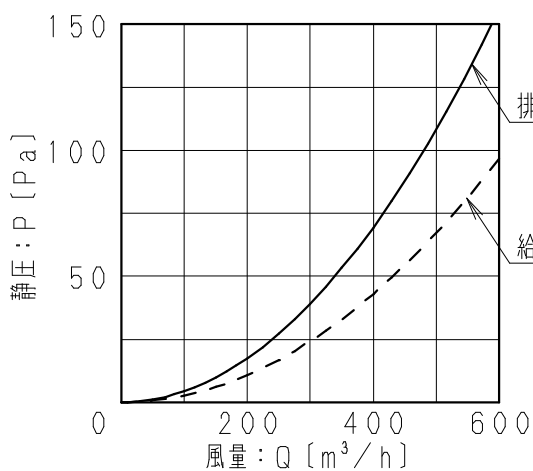

- 適用風量：250m³/h以下でご利用ください。
- ルーバー色 (マンセル値)
 VB-GA150P：ホワイト色 (3.2Y8.9/0.6)
 VB-GA150P-T：ライトブラウン色 (8.1YR7.0/4.0)
- 取付け穴寸法：φ170
- 適用パイプ：呼び径φ150
- 製品質量：0.26kg
- 付属品：パッキン (2本)
 (接続ダクトとの隙間防止用)
 本体取付け用ネジ (4個)

名称				品番	
給排気グリル				VB-GA150P VB-GA150P-T	
作成年月日	03.05.23	尺度	図面	VID027	改訂NO. 1
改訂年月日	04.07.01	Free	整理番号		
株式会社ベンテック					