

注1) 平らな面に取付けてください。  
 注2) 冷房でのご使用は結露する恐れがありますので避けてください。

■基本性能


		排気時	給気時
圧力損失係数 $\zeta$		2.9	1.9
有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )		184	227
騒音値 (dB)	350m <sup>3</sup> /h時	25.5	26.5
	300m <sup>3</sup> /h時	21.0	21.0

\*騒音値はグリル正面1mの位置によるものです。

■部品表

番号	品名	数量	材質
1	ルーバー	1	ABS樹脂
2	フレーム	1	PP樹脂
3	抜け止め金具	3	ステンレス

■抵抗損失曲線

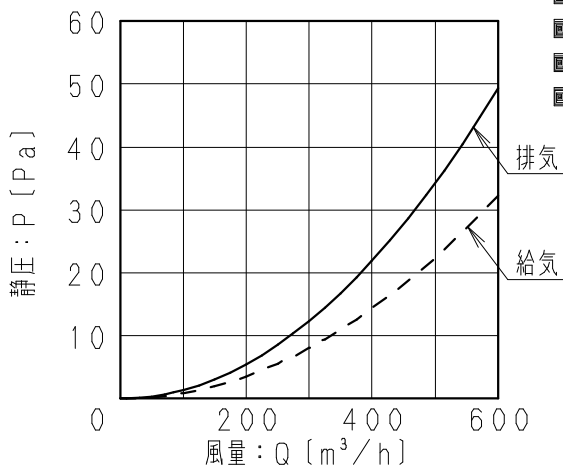

- 適用風量：350m<sup>3</sup>/h以下でご使用ください。
- ルーバー色 (マンセル値)  
 VB-GA200P：ホワイト色 (3.2Y8.9/0.6)  
 VB-GA200P-T：ライトブラウン色 (8.1YR7.0/4.0)
- 取付け穴寸法：φ220
- 適用パイプ：呼び径φ200 (VP管には使用できません。)
- 製品質量：0.36kg
- 付属品：パッキン (2本)  
 (接続ダクトとの隙間防止用)  
 本体取付け用ネジ (4個)

名称		品番	
給排気グリル		VB-GA200P VB-GA200P-T	
作成年月日	03.05.23	尺度	図面
改訂年月日	04.08.05	Free	整理番号
VID028			改訂NO. 1
株式会社ベンテック			