

注1) 平らな面に取付けてください。ひずんで取り付けるとシャッターが硬くなる恐れがあります。  
 注2) 冷房でのご使用は結露する恐れがありますので避けてください。

基本性能


	排気時 (フィルター有)	給気時 (フィルター有)
圧力損失係数 $\zeta$	10.6	9.4
有効開口面積 (cm <sup>2</sup> )	54	58
騒音値 (dB)	250m <sup>3</sup> /h時	25.0
	200m <sup>3</sup> /h時	21.0

\*各数値はシャッター全開時を示す。  
 \*騒音値はグリル正面1mの位置によるものです。


部品表

番号	品名	数量	材質
1	ルーバー	1	ABS樹脂
2	フレーム	1	PP樹脂
3	シャッター	4	PP樹脂
4	シャッターガイド	2	PP樹脂
5	給気清浄フィルター	1	ポリエステル/モダアクリル
6	抜け止め金具	3	ステンレス

抵抗損失曲線 (排気：フィルター有)

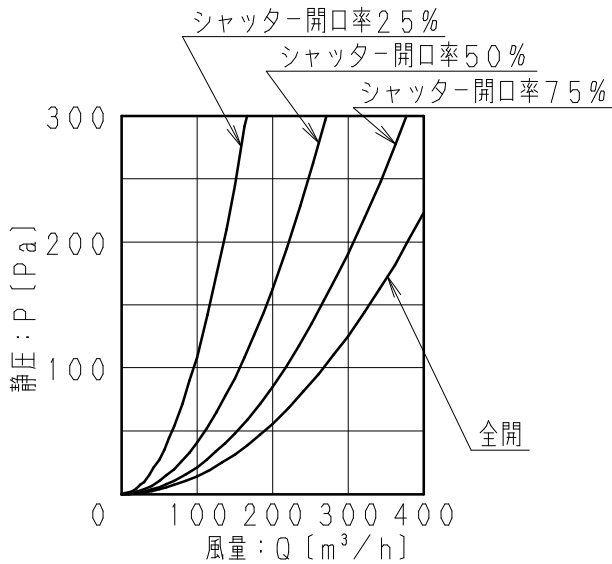

抵抗損失曲線 (給気：フィルター有)

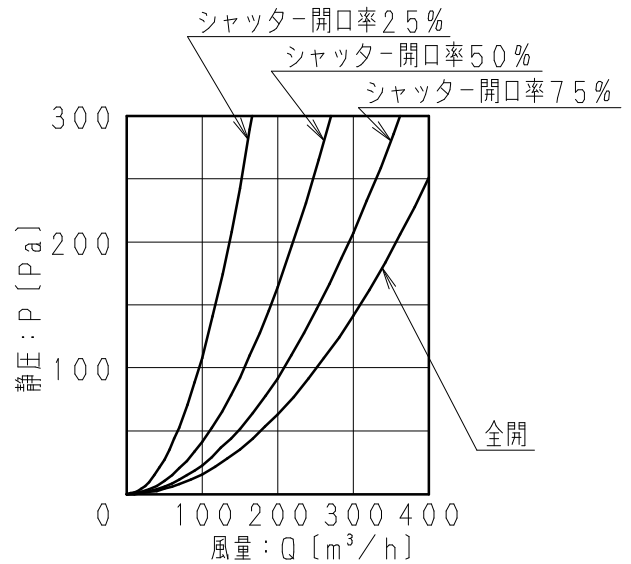

■適用風量：250m<sup>3</sup>/h以下でご使用ください。

■ルーバー色 (マンセル値)

VB-GE150PF-W：ホワイト色 (3.2Y8.9/0.6)

VB-GE150PF-T：ライトブラウン色 (8.1YR7.0/4.0)

■取付け寸法：φ170

■適用パイプ：呼び径φ150

■製品質量：0.30kg

■付属品：パッキン (2本)

(接続ダクトとの隙間防止用)  
 本体取付け用ネジ (4個)

名 称		品 番	
給排気グリル		VB-GE150PF-W VB-GE150PF-T	
作成年月日	'08.09.01	尺 度	図 面
改訂年月日		Free	整理番号
VID061			改訂NO. 0

株式会社ベンテック