

注1) 平らな面に取付けてください。ひずんで取り付けるとシャッターが硬くなる恐れがあります。
 注2) 冷房でのご使用は結露する恐れがありますので避けてください。

■基本性能


	排気時 (フィルター有)	給気時 (フィルター無)
圧力損失係数 ζ	5.6	2.8
有効開口面積 (cm ²)	133	187
騒音値 (dB)	350m ³ /h時	34.0
	300m ³ /h時	29.0
	26.5	21.0

*各数値はシャッター全開時を示す。
 *騒音値はグリル正面1mの位置によるものです。


■部品表

番号	品名	数量	材質
1	ルーバー	1	ABS樹脂
2	フレーム	1	PP樹脂
3	シャッター	4	PP樹脂
4	シャッターガイド	2	PP樹脂
5	フィルター	1	ポリウレタンフォーム
6	抜け止め金具	3	ステンレス

■抵抗損失曲線 (排気：フィルター有)

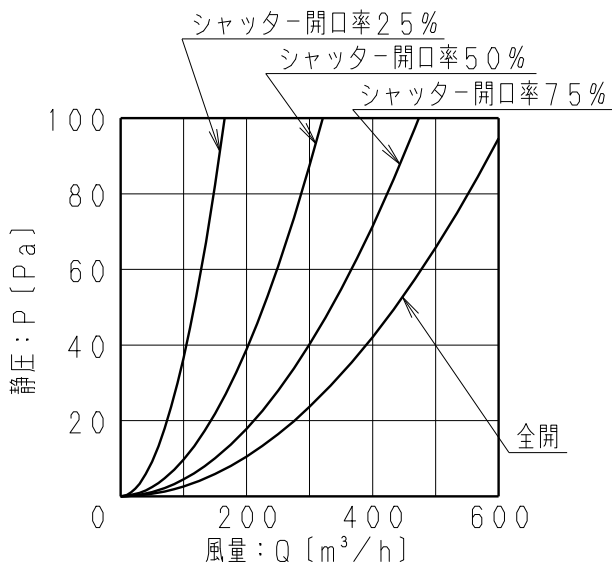

■抵抗損失曲線 (給気：フィルター無)

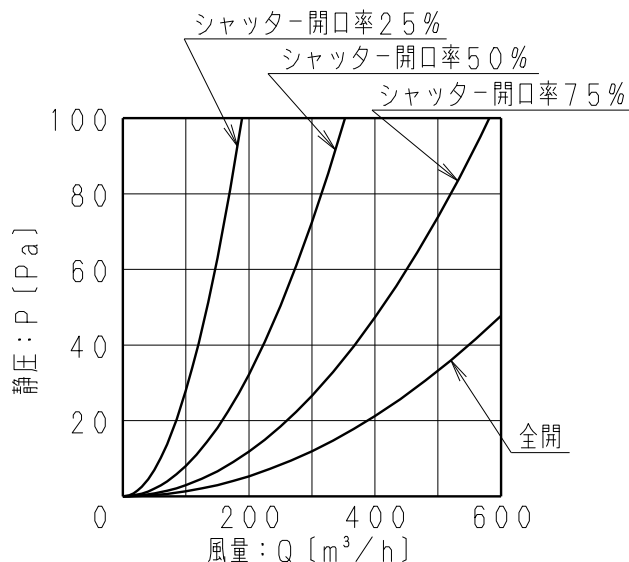

■適用風量：350m³/h以下でご利用ください。

■ルーバー色 (マンセル値)

VB-GE200P：ホワイト色 (3.2Y8.9/0.6)

VB-GE200P-T：ライトブラウン色 (8.1YR7.0/4.0)

■取付け寸法：φ220

■適用パイプ：呼び径φ200
 (VP管には使用できません。)

■製品質量：0.41kg

■付属品：パッキン (2本)
 (接続ダクトとの隙間防止用)
 本体取付け用ネジ (4個)

名 称		品 番	
給排気グリル		VB-GE200P VB-GE200P-T	
作成年月日	02.11.07	尺 度	図 面
改訂年月日	11.04.01	Free	整理番号
VID019			改訂NO. 2

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社