


■抵抗損失曲線

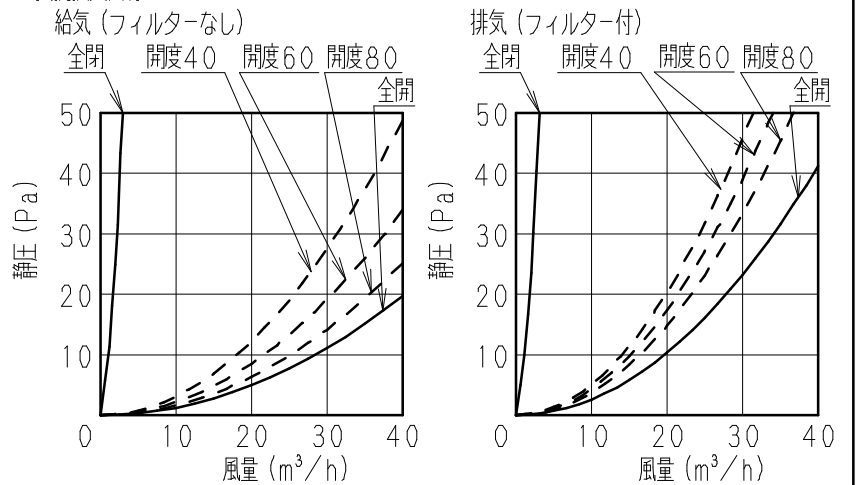

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	グリル本体	1	ABS樹脂	
2	ルーバー	1	ABS樹脂	
3	フィルター	1	PP樹脂	サラネット
4	風量調節板	1	PP樹脂	
5	風量調節ガイド	1	ABS樹脂	
6	ダクト接続部	1	PP樹脂	
7	取り付け金具	2	亜鉛鉄板	t1.6
8	固定用ねじ	2	鉄	M4×50L

■色彩

品番	色彩	マンセル値
VB-GJ50PC-W	ホワイト	3.2Y8.9/0.6
VB-GJ50PC-T	ライトブラウン	8.1YR7.0/4.0

※マンセル値は参考値を示す

- 適用ダクト径：φ50 (カフス (VB-QU50V) 接続可能)
- 取り付け方法：金具固定 (ねじ直止め可能)
- 取り付け穴寸法：φ140
- 風向変更可能：ルーバーの挿入向きを変えます。(4方向)
- 落下防止ワイヤー付
- 風量が多すぎると、発生する騒音が大きくなります。居室に設置する場合は、風量30m³/h以下を目安にご使用ください。

	全開	
	給気	排気
有効開口面積 [cm²]	19.4	13.4
圧力損失係数ζ	1.0	2.2
騒音値 [dB]	風量30m³/h時	22.0
	参考数値 風量40m³/h時	29.5

※騒音値はグリル正面1m下によるものです。

名称		品番	
給排気グリル (天井・壁用)		VB-GJ50PC	
作成年月日	'09.02.20	尺 度	図 面
改訂年月日		Free	整理番号
		VID063	改訂NO.
			0

株式会社バンテック