


■抵抗損失曲線（排気）

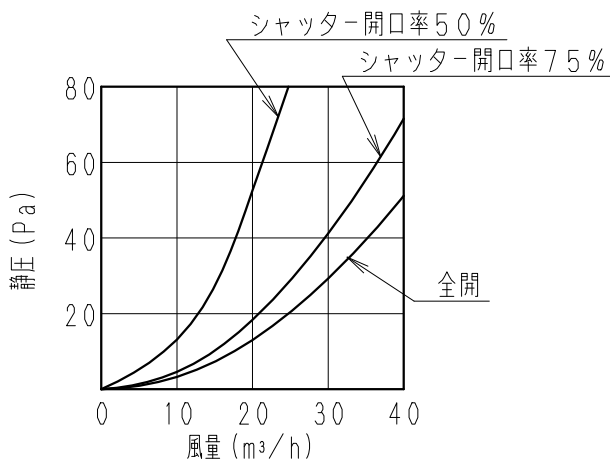

■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数 ζ	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 50$ 排気	2.7	12.0	0.23

■適用ダクト径： $\phi 50$ （カフス（VB-QU50V）接続可能）

$\phi 50$ （断熱カフス（VB-QUD50V）接続可能）

■色（マンセル値）

-W：ホワイト色（3.2Y8.9/0.6）

-T：ライトブラウン色（8.1YR7.0/4.0）

■フィルター脱着可能

■風量調節可能（シャッター付）

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ルーバーパネル	1	PP樹脂	
2	フィルター	1	PP樹脂	
3	ルーバーベース	1	PP樹脂	
4	フレーム	1	PP樹脂	
5	アダプター	1	PP樹脂	
6	シャッター	1	PP樹脂	
7	フレームフランジ	1	ステンレス（SUS304）	t0.5
8	固定金具	2	ステンレス（SUS304）	t2.0
9	固定用ネジ	2	ステンレス製	M4
10	ネジ	2	ステンレス製	M4

■付属品：工事説明書

■取り付け方法

・取り付け穴あけ寸法 $\phi 120\text{mm}$

・金具挟み込み方式

■設置に関するご注意

・本製品は天井取付け専用です。

・吸込みグリルとしてお使いください。

・冷房用の吹出しグリルには使用しないでください。

（結露を生じることがあります。）

・シャッターが全開に近い位置では風切り音が発生する場合がありますので、その状態では使用しないでください。

・本体取付け後に天井クロスを貼り付けることも可能です。

名 称		品 番	
給排気グリル (セパレートタイプ・排気用・天井用)		VB-GMR50PFC-W VB-GMR50PFC-T	
作成年月日	'14.03.17	尺 度	図 面
改訂年月日		Free	整理番号
			VID095
			改訂NO.
			0

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社