


■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	ルーバーパネル	1	PP樹脂	
2	ルーバーベース	1	PP樹脂	
3	フレーム	1	PP樹脂	
4	アダプター	1	PP樹脂	
5	シャッター	1	PP樹脂	
6	フレームフランジ	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
7	固定金具	2	ステンレス (SUS304)	t2.0
8	固定用ネジ	2	ステンレス製	M4
9	ネジ	2	ステンレス製	M4

■抵抗損失曲線 (給気)

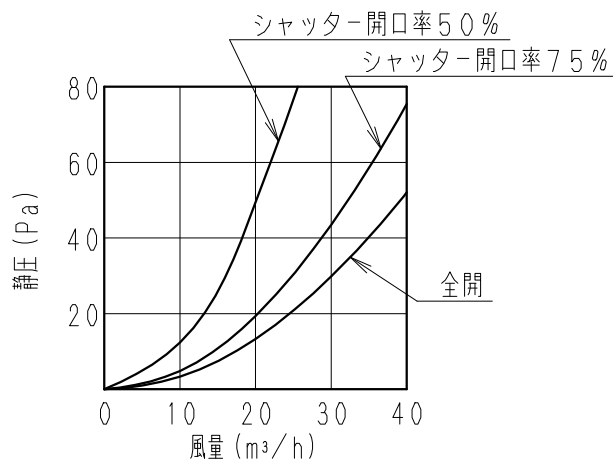

■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)	圧力損失係数ζ	隙間相当開口面積 cm ²	質量 kg
φ50 給気	2.8	11.8	0.25

■適用ダクト径：φ50 (カフス (VB-QU50V) 接続可能)

φ50 (断熱カフス (VB-QUD50V) 接続可能)

■色 (マンセル値)

-W: ホワイト色 (3.2Y8.9/0.6)

-T: ライトブラウン色 (8.1YR7.0/4.0)

■風向調節可能

■風量調節可能 (シャッター付)

■付属品：工事説明書

■取り付け方法

・取り付け穴あけ寸法φ120mm

・金具挟み込み方式

■設置に関するご注意

・本製品は天井取付け専用です。

・吹き出しグリルとしてお使いください。

・冷房用の吹き出しグリルには使用しないでください。

(結露を生じることがあります。)

・屋外の環境によっては、天井を汚すことがあります。

・シャッターが全開に近い位置では風切り音が発生する場合がありますので、その状態では使用しないでください。

・本体取付け後に天井クロスを貼り付けることも可能です。

名 称		品 番	
給排気グリル (セパレートタイプ・給気用・天井用)		VB-GMS50PC-W VB-GMS50PC-T	
作成年月日	'14.03.17	尺 度	図 面
改訂年月日		Free	整理番号
VID094			改訂NO. 0
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社			