


■抵抗損失曲線

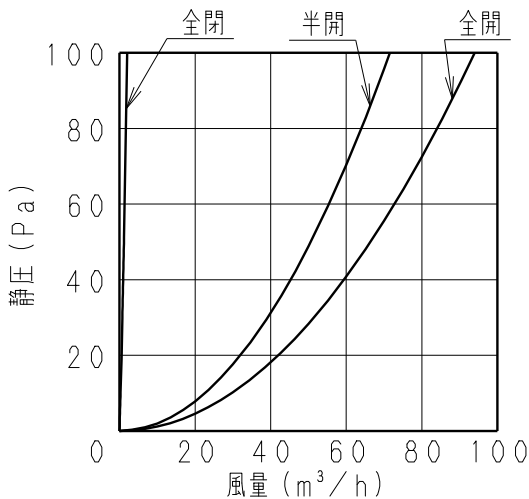

	全開	半開
有効開口面積 [cm ²]	20.2	15.4
圧力損失係数 ζ	15.1	26.0

- 本製品は壁取付け専用です。
- 常時氷点下になる地域での使用は注意してください。
外気温が -5°C 以下で室内温度が高い場合(室温 20°C 、相対湿度50%以上)には本体の表面や内部に結露が発生し、結露水が滴下をして、床を汚す恐れがあります。
- 雨水浸入を防止するために、施工時には屋外へ下向きに $1/50\sim 1/100$ の勾配を設けてください。
- 使用時には開状態にしてお使いください。
- 台風や吹雪などのような雨や雪、風の強い時には、一時的にパネルを閉じてください。

- 捕集効率重量法約80%
- 取換え用給気清浄フィルター VB-YA100

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	本体	1	ABS樹脂	
2	パネル	1	ABS樹脂	
3	開口調節軸	1	POM樹脂	
4	軸カバー	1	ABS樹脂	
5	パネ	1	ステンレス	
6	ガイド	1	ABS樹脂	
7	給気清浄フィルター	1	ポリエステル/モダアクリル	枠：PP樹脂

■ルーバー色(マンセル値)

VB-GX100PF2-W:ホワイト色(3.2Y8.9/0.6)

VB-GX100PF2-C:ベージュ色(10YR7.3/1.2)

■付属品

品番	数量	備考
取扱説明書	1	
工事説明書	1	
取付け用ネジ	4	ステンレス $\phi 4.1 \times 32$
隙間防止用パッキン	2	

 ■適用パイプ径： $\phi 100$

■取付け方法：ネジ直止め

名称		品番	
自然給気口 (給気清浄フィルター仕様)		VB-GX100PF2-W VB-GX100PF2-C	
作成年月日	'12.02.01	尺度	図面
改訂年月日		Free	整理番号
			VID072
			改訂NO. 0
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社			