


■ 通風性能

摩擦抵抗係数 (直管)	: $\lambda = 0.025$
形状抵抗係数 (90° 曲管)	: $\zeta = 0.12$
($r/d = 3$)	(直管相当長約0.5 m)


■ 使用可能範囲

使用環境温度	: $-10^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
チューブ内圧力	: 10 kPa 以下

■ 抵抗損失曲線

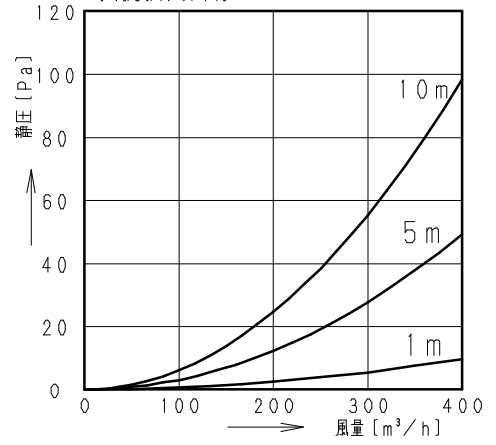

単位 : mm

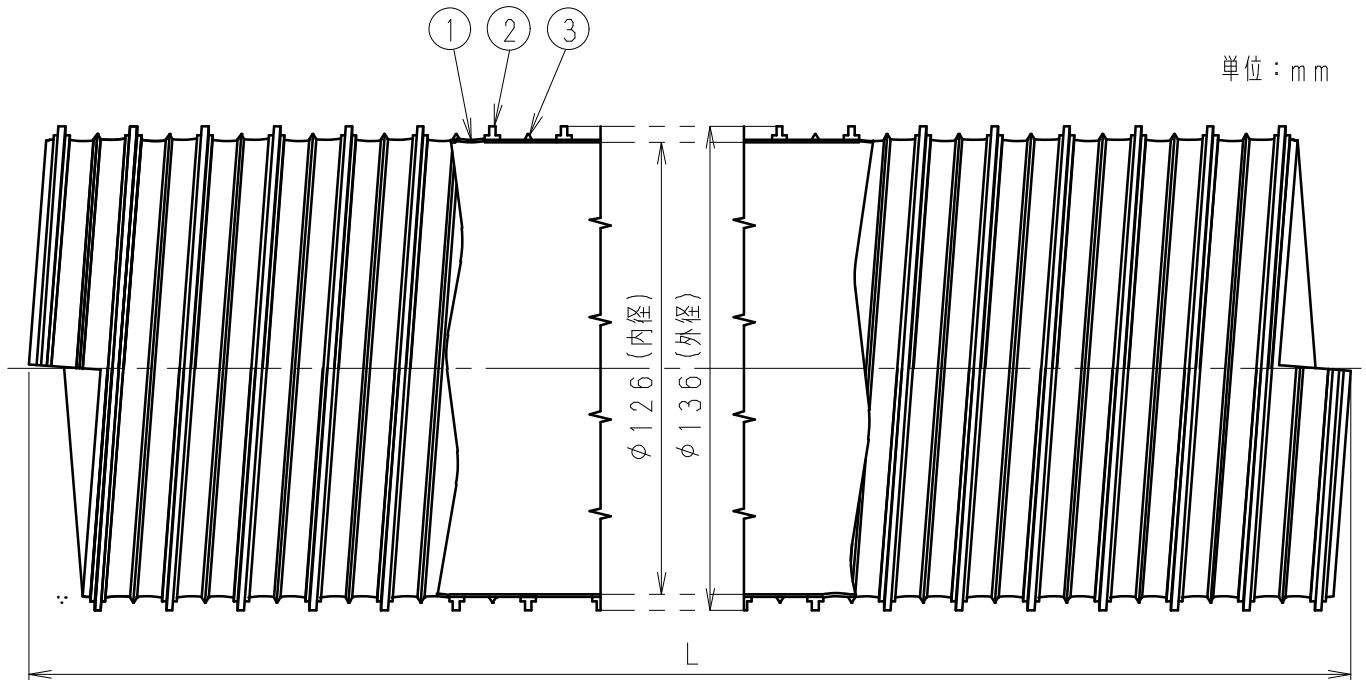

番号	材質	備考
1	オレフィン系エラストマー	色彩: ベージュ
2	ポリプロピレン	
3	ポリプロピレン	

(注) このフレキシチューブは住宅の空調用としてお使いください。

品番	長さ L (mm)
VB-KL1203V	3000
VB-KL1210V	10000

名 称				品 番	
フレキシチューブ (φ125)				VB-KL1203V VB-KL1210V	
作成年月日	03.09.01	尺 度 図	面	VTD146	改訂NO. 1
改訂年月日	09.02.03	Free	整理番号		
株式会社ベンテック					