



■ 通風性能

摩擦抵抗係数 (直管)	: $\lambda = 0.025$
形状抵抗係数 (90° 曲管)	: $\zeta = 0.21$
($r/d = 3$)	(直管相当長約 1.3 m)

■ 使用可能範囲

使用環境温度	: $-10^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$
チューブ内圧力	: 10 kPa 以下

■ 抵抗損失曲線

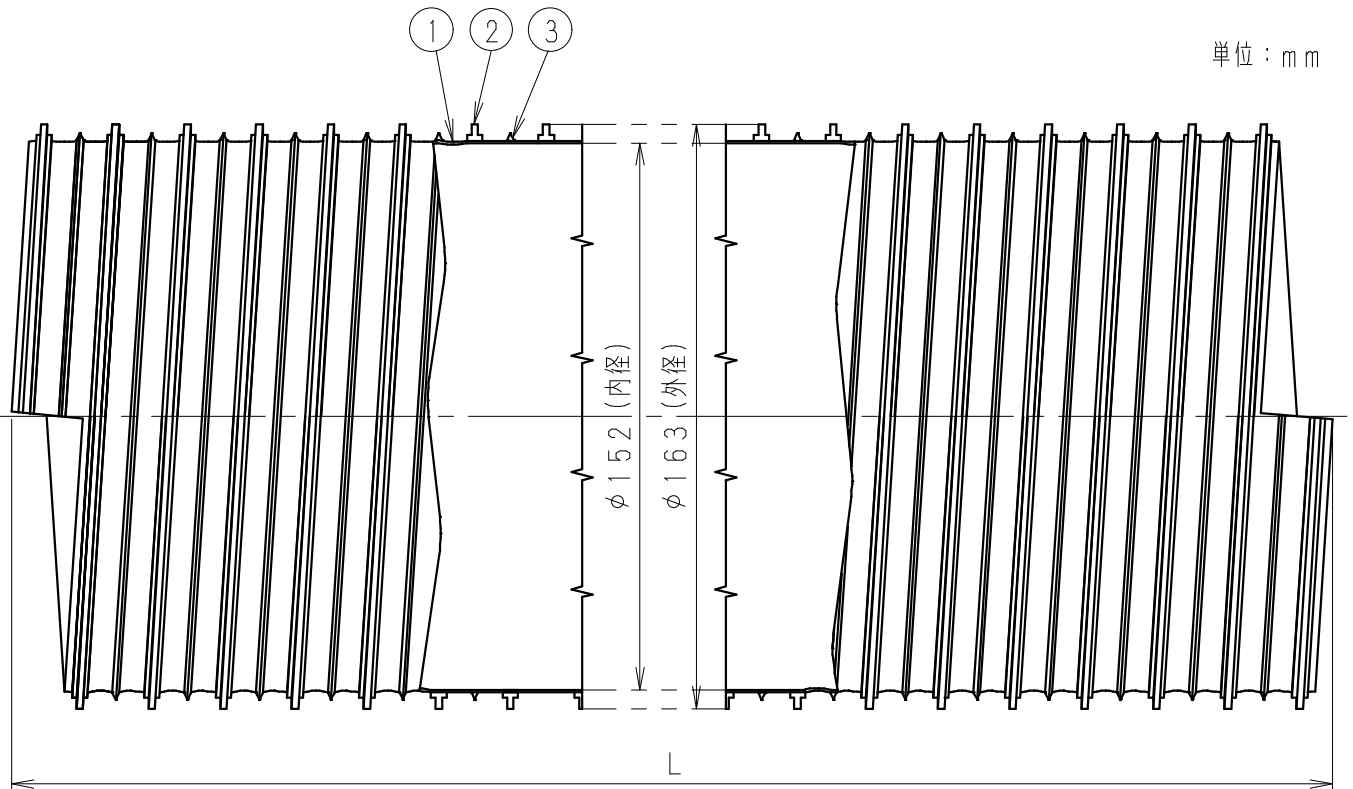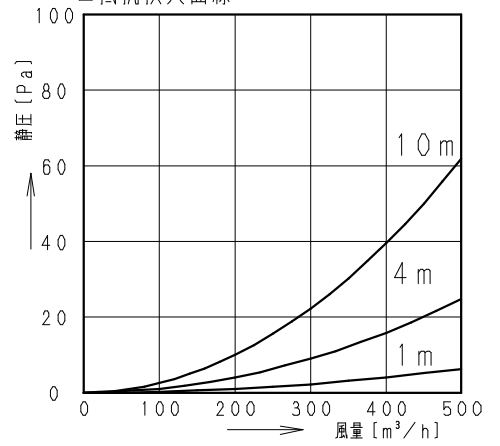

番号	材質	備考
1	オレフィン系エラストマー	色彩: ベージュ
2	ポリプロピレン	
3	ポリプロピレン	

(注) このフレキチューブは住宅の空調用としてお使いください。

品番	長さ L (mm)
VB-KL1504V	4000
VB-KL1510V	10000

名 称		品 番	
フレキチューブ (φ150)		VB-KL1504V VB-KL1510V	
作成年月日	03.09.01	尺 度 図 面	VTD147
改訂年月日	04.03.05	Free 整理番号	
			改訂NO.
			1

株式会社バンテック