


|                 |           |                |
|-----------------|-----------|----------------|
| 建材試験センター試験成績書番号 |           | 温度ヒューズ<br>溶断温度 |
| 温度ヒューズ作動試験      | 漏煙試験      |                |
| 第01A0195号       | 第01A0194号 |                |

| 適用パイプ<br>(呼び径) | 圧損係数   | 直管相当長<br>m | 隙間相当開口面積<br>cm <sup>2</sup> | 質量<br>Kg |
|----------------|--------|------------|-----------------------------|----------|
| φ150           | 排気 0.8 | 排気 7       | 排気 204                      | 0.7      |
|                | 給気 0.8 | 給気 7       | 給気 204                      |          |

- 注1) ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。  
 注2) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。  
 注3) 直接雨水が当たらない場所に取り付けてください。  
 注4) 密閉または半密閉の燃焼器具(給湯器・ふろがま等)の排気には絶対に使用しないでください。

■ 部品表

| 番号 | 品名       | 数量 | 材質              | 備考   |
|----|----------|----|-----------------|------|
| 1  | フレーム     | 1  | ステンレス (SUS304)  | t0.6 |
| 2  | ダンパーフレーム | 1  | ステンレス (SUS304)  | t1.5 |
| 3  | 羽根       | 1組 | ステンレス (SUS304)  | t1.5 |
| 4  | 支持ピン     | 1  | ステンレス (SUS304)  | φ3.2 |
| 5  | パネ       | 2  | ステンレス (SUS304)  | φ1.2 |
| 6  | 抜け止め金具   | 3  | ステンレス (SUS304)  | t0.4 |
| 7  | 温度ヒューズ   | 1組 | リン青銅板 (C5210R)  | t0.4 |
| 8  | ベントキャップA | 1  | アルミニウム (A1100P) | t0.6 |

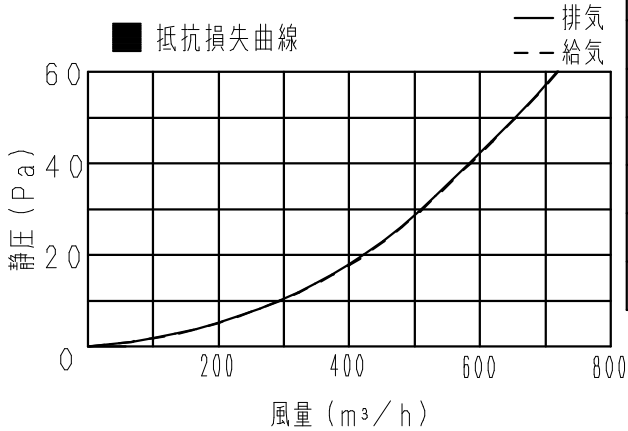

表面仕上げ：アルマイト処理 (ベントキャップA)

|                                 |            |               |            |
|---------------------------------|------------|---------------|------------|
| 名称                              |            | 品番            |            |
| 防火ダンパー付ベントキャップ (アルミ製)<br>(ガラリ付) |            | VB-VG150AB3BL |            |
| 作成年月日                           | 02 .04 .17 | 尺 度 図 面       | VED314     |
| 改訂年月日                           |            | Free整理番号      |            |
|                                 |            |               | 改訂No.<br>0 |

株式会社ベンテック