東芝レンジフードファン

■直角ジョイント（別売ＲＬＪ－６）使用時
＊側面・背面排気の場合に便利です。

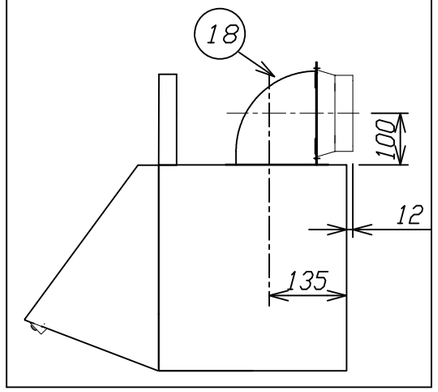

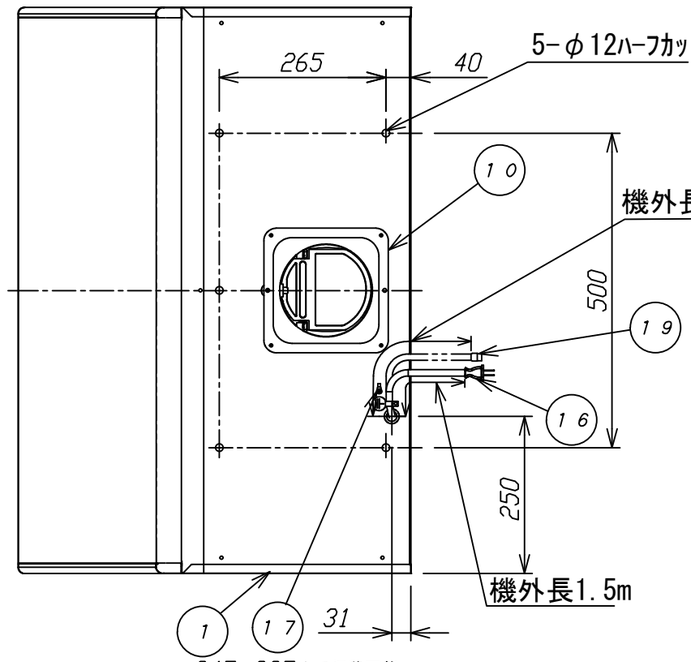

付属品
- 排気口（逆流防止シャッター付）…… 1個
- 木ねじ（本体固定用）…… 6個
- ねじ（排気口固定用）…… 4個
- ソフトテープ（ダクト接続用）…… 1個

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板		マンセル1GY9／0．5
2	本体カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9／0．5
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
7	モーター	4極コンデンサー誘導電動機　E種		
8	羽根	亜鉛メッキ鋼板		
9	ファンケース	亜鉛メッキ鋼板		
10	排気口	亜鉛メッキ鋼板		
11	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
12	ランプ	ＬＥＤ電球一般電球形　東芝ライテック　ＬＤＡ5Ｌ－Ｇ／40Ｗ		
13	幕板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9／0．5
14	スイッチ	１２５Ｖ　３Ａ		
15	グリスフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルN4
16	電源コード	ビニールプラグ付コード　１２５Ｖ　７Ａ		
17	アース端子	黄銅板	スズメッキ	
18	直角ジョイント	亜鉛メッキ鋼板	別売ＲＬＪ－６	
19	連動用コード	耐熱ビニル線	別売ＰＣ－Ｃ1Ｋ（給気シャッター用）	
		耐熱ビニル線	別売ＰＣ－Ｃ1Ｄ（排気シャッター用）	

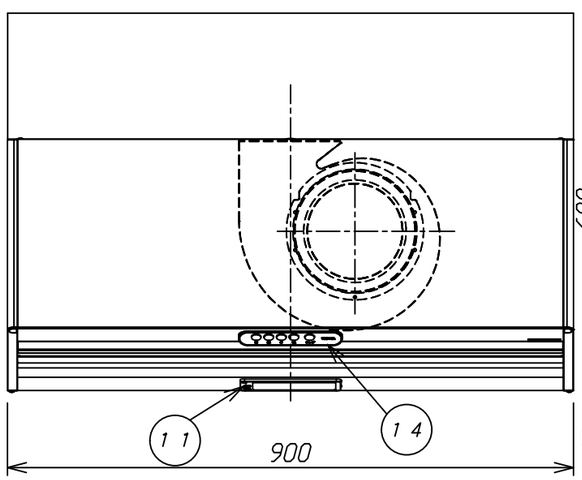

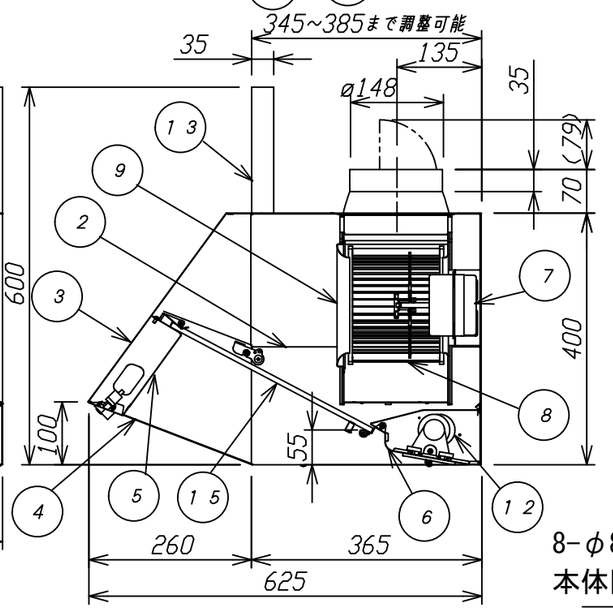

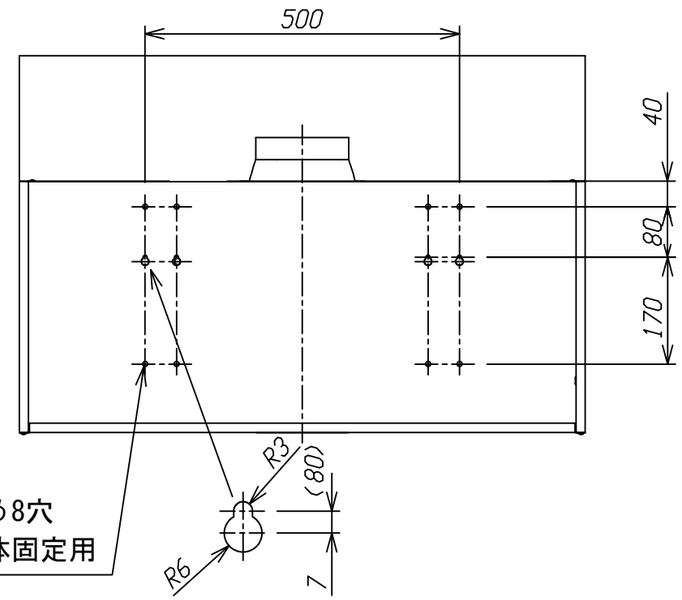

● 静圧－風量特性（φ１５０）

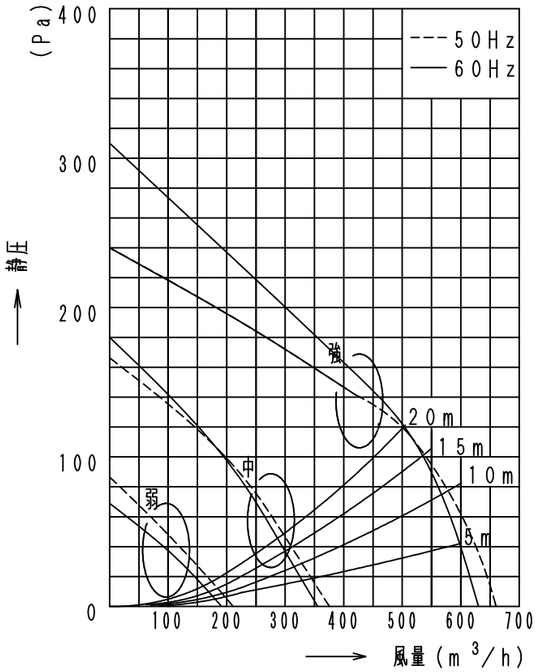

■ 特性表

形名	定格電圧（V）		周波数（Hz）	消費電力（W）	風量（m3/h） 0Pa時	130Pa時	50Pa時	30Pa時	静圧（Pa） 420m3/h時	250m3/h時	100m3/h時	騒音（dB）	質量（kg）
VFR-94LJ(W)	100	強	50	85	660	470	－	－	142	－	－	43	17.1
			60	95	630	485	－	－	158	－	－	42	
		中	50	53	375	－	293	－	－	75	－	29	
			60	54	355	－	280	－	－	70	－	28	
		弱	50	39	210	－	－	142	－	－	50	15.5	
			60	38.5	190	－	－	120	－	－	35	15	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

●風量値は、ＪＩＳ　Ｃ９６０３チャンバー法による。
●本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形　名	VFR-94LJ(W)
作成年月日	H.28.4.1	図面番号	AV005323