


東芝換気扇 応用部材

有圧換気扇用 固定式シャッター<鋼板製>

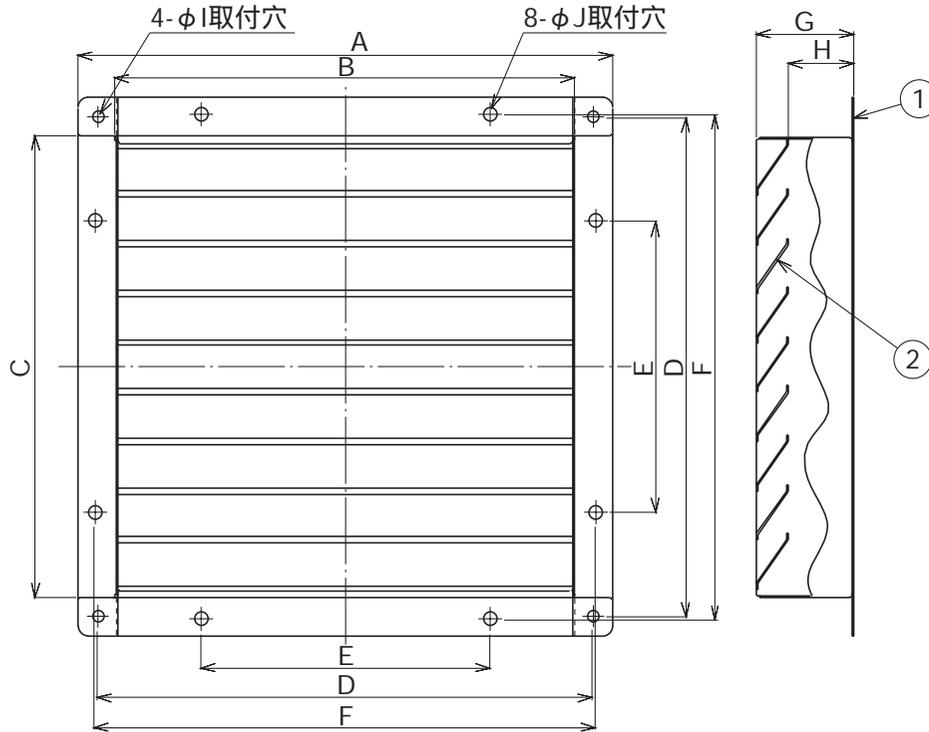

寸法表

形名	A	B	C	D	E	F	G	H	φI	φJ	シャッター枚数	質量 (kg)
VP-20-KS ₂	344	252	252	284	—	—	100	69	11	—	5	1.3
VP-25-KS ₂	382	290	290	—	165	336	100	69	—	11	6	1.5
VP-30-KS ₂	430	338	338	380	—	—	100	69	13	—	7	1.9
VP-35-KS ₂	485	393	393	—	250	436	100	69	—	13	8	2.7
VP-40-KS ₂	532	440	440	480	280	485	100	69	13	13	9	3.1
VP-50-KS ₂	634	542	542	—	340	600	100	69	—	13	11	5.2
VP-60-KS ₂	734	642	642	—	400	700	100	69	—	13	13	6.6


本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体枠	亜鉛めっき鋼板	粉体塗装	マンセル10Y9/1
2	シャッター	亜鉛めっき鋼板	粉体塗装	マンセル10Y9/1

圧力損失曲線


VP-20-KS₂

圧力損失係数 給気 = 24.7
排気 = 20.0




VP-40-KS₂

圧力損失係数 給気 = 17.4
排気 = 14.6

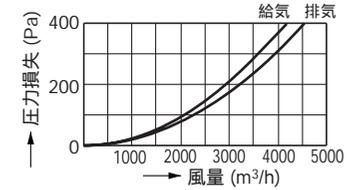


VP-25-KS₂

圧力損失係数 給気 = 24.5
排気 = 19.5




VP-50-KS₂

圧力損失係数 給気 = 15.8
排気 = 13.7

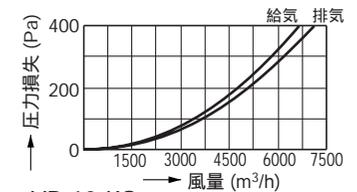


VP-30-KS₂

圧力損失係数 給気 = 20.0
排気 = 17.3

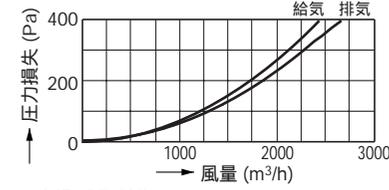


VP-60-KS₂

圧力損失係数 給気 = 16.0
排気 = 14.7

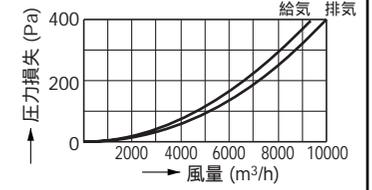

VP-35-KS₂

圧力損失係数 給気 = 8.4
排気 = 7.7

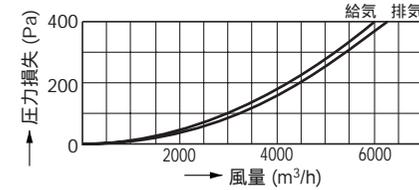

東芝キヤリア株式会社

形名

VP-20-KS₂ VP-25-KS₂ VP-30-KS₂
VP-35-KS₂ VP-40-KS₂ VP-50-KS₂
VP-60-KS₂

作成年月日

H.19.6.1

図面番号

TV001829