MSO-2×T12(KP)形 可逆式電磁開閉器(開放形)

外形図
OUTLINE DRAWING

◇

MSO-2×T12 :標準仕様(2素子サーマルリレー付)
MSO-2×T12KP:3素子(2E)サーマルリレー付

定格使用電流(三相モータ適用容量)

定格使用電圧＼級別	AC-3
AC200-220V	13A(2.7kW)
AC380-440V	9A(4kW)
AC500-550V	9A(5.5kW)

準拠規格 JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1

御注文元 CUSTOMER	
納入先 USER	
用途 FOR	
御注文書番号 CUST.'S ORDER No.	
台数 QUANTITY	
質量 MASS	0.70 kg/台 UNIT
工事番号 MFG. ORDER No,	
オーダ指示コード ORDERING CODE	

MSO-2×T12 * A* V*AC V
(形名) (ヒータ呼び)(主回路電圧)(コイル呼び)

注1. 3素子(2E)サーマルリレー付の場合には形名にKPを付加してください。

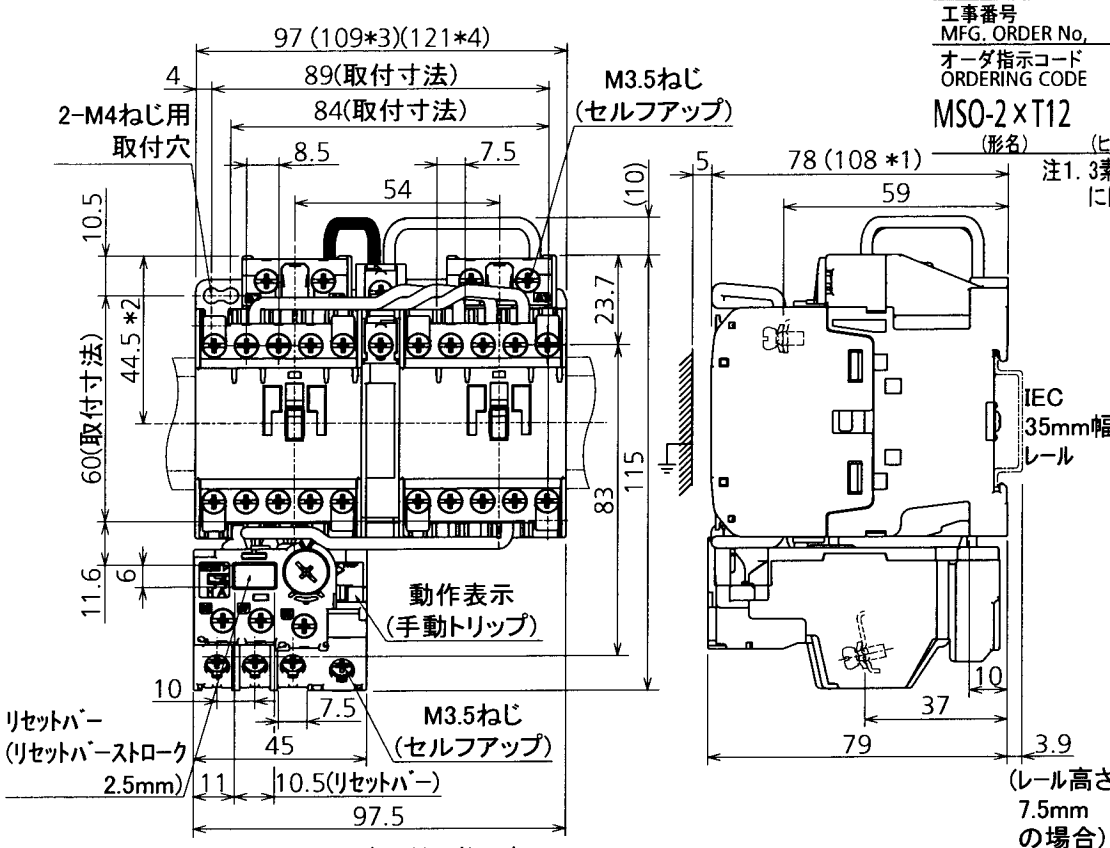

サーマルリレー TH-T18(KP)形

適用	ヒータ呼び	整定電流調整範囲(A)
	0.12A	0.1～0.16
	0.17A	0.14～0.22
	0.24A	0.2～0.32
	0.35A	0.28～0.42
	0.5A	0.4～0.6
	0.7A	0.55～0.85
	0.9A	0.7～1.1
	1.3A	1～1.6
	1.7A	1.4～2
	2.1A	1.7～2.5
	2.5A	2～3
	3.6A	2.8～4.4
	5A	4～6
	6.6A	5.2～8
	9A	7～11
	11A	9～13

注2. 取付寸法89×60は、84×60でも取付可能です。
3. *1寸法は、ヘッドオン補助接点ユニット(UT-AX2/AX4)付の場合を示します。
4. *2寸法は35mm幅の規格レールのセンタからの寸法を示します。
5. *3、*4寸法は、サイドオン補助接点ユニット(UT-AX11)付の場合を示し、*3は1個付、*4は2個(両側)付を示します。
なお、ヘッドオンとサイドオンの補助接点ユニットを同時に取付けての使用はできません。
6. ご使用の前に「三菱電磁開閉器MS-T/Nシリーズ」[L(名)02031]]をよくお読みの上、正しくお使いください。

操作コイル

適用	呼び	定格電圧 (V) 50Hz/60Hz
	AC24V	24
	AC48V	48-50
	AC100V	100-127
	AC200V	200-240
	AC300V	260-300
	AC400V	380-440
	AC500V	460-550

接点構成

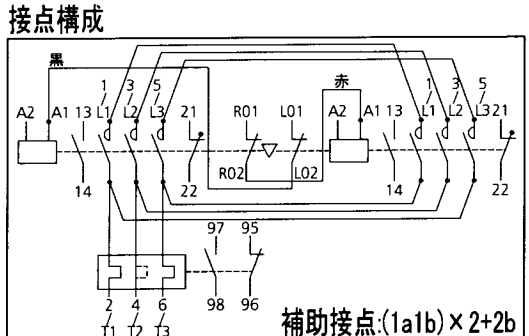

MSO-2×T12KPの場合は破線部が追加されます。

端子適合電線・圧着端子サイズ

	電線	圧着端子
主回路	φ1.6 0.75～2.5mm²	1.25-3.5～2-3.5 5.5-S3
補助回路 操作(制御)回路	φ1.6 0.75～2.5mm²	1.25-3.5～2-3.5

上表の電線2本または圧着端子2個接続可能です。
圧着端子は圧着部を絶縁しないとDIN/VDE規格によるフィンガーセーフ仕様に適合しません。また、AC380Vを超える適用の場合には絶縁管付をご使用ください。

第3角法 3RD ANGLE PROJEC.	尺度 SCALE	作成 DRAWN	照査 CHECKED	設計 DESIGNED	検認 APPROVED
寸法単位 mm DIM. IN	NTS				
日付 DATE 15-11-27	(0.5)	酒井	中村	前田	中村

◇

常用
保留
一時

MITSUBISHI ELECTRIC CORP.,JAPAN
NAGOYA WORKS

図面番号 DWG. NO. BHA11D840-D