

S-2×T35形 可逆式電磁接触器

外形図
OUTLINE DRAWING

定格使用電流(三相モータ適用容量)

| | | | | |
|------------|-----|------------|------|---------------|
| 定格使用電圧 | 級別 | AC-3 | 準拠規格 | JIS C8201-4-1 |
| AC200-220V | | 35A(7.5kW) | | IEC 60947-4-1 |
| AC380-440V | | 32A(15 kW) | | EN 60947-4-1 |
| AC500-550V | | 26A(15 kW) | | |
| 開放熱電流 | Ith | 60A | | |

御注文元
CUSTOMER

納入先
USER

用途
FOR

御注文書番号
CUST.'S ORDER No.

台数
QUANTITY



質量
MASS

1.3 kg/台 UNIT

工事番号
MFG. ORDER No.

オーダー指示コード
ORDERING CODE

S-2×T35*AC V
(形名) (コイル呼び)

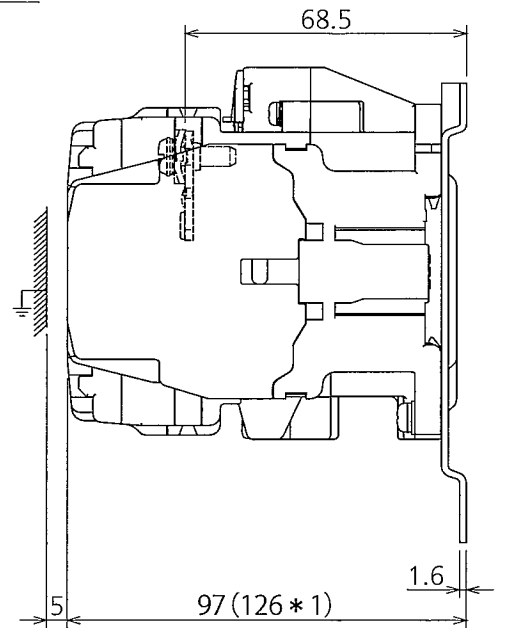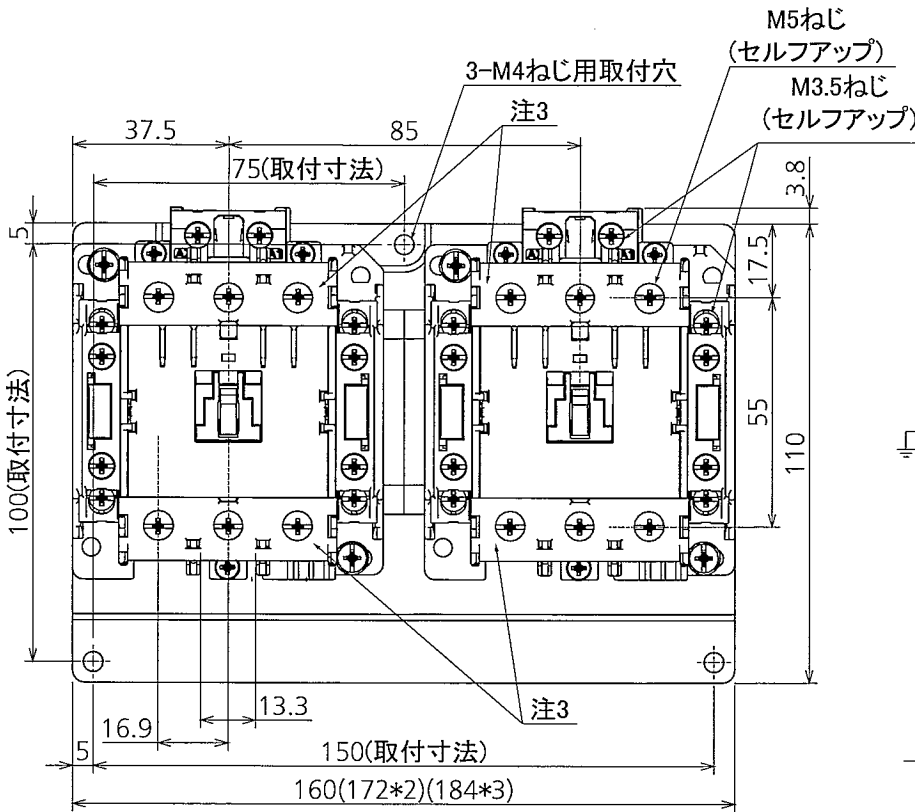


- 注1. *1寸法は、ヘッドオン補助接点ユニット(UT-AX2/AX4)付の場合を示します。
 2. *2、*3寸法は、サイドオン補助接点ユニット(UT-AX11)付の場合を示し、*2は1個付、*3は2個(両側)付を示します。
 なお、ヘッドオンとサイドオンの補助接点ユニットを同時に取付けての使用はできません。
 3. 主回路端子カバー(4個)は、製品に添付します。
 4. ご使用前に「三菱電磁開閉器MS-T/Nシリーズ」[L(名)02031]をよくお読みの上、正しくお使いください。

操作コイル

| 適用 | 呼び | 定格電圧 (V) 50Hz/60Hz |
|----|--------|-----------------------|
| | AC24V | 24 |
| | AC48V | 48~50 |
| | AC100V | 100~127 |
| | AC200V | 200~240 |
| | AC300V | 260~300 |
| | AC400V | 380~440 |
| | AC500V | 460~550 |

接続図

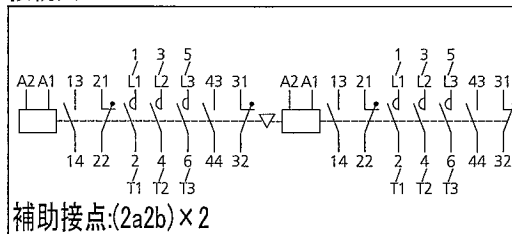

端子適合電線・圧着端子サイズ

| | 電線 | 圧着端子 |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 主回路 | φ1.6~φ3.6 1.25~16mm ² | 1.25-5~14-5 22-55 |
| 補助回路 操作(制御)回路 | φ1.6 0.75~2.5mm ² | 1.25-3.5~2-3.5 |

上表の電線2本または圧着端子2個接続可能です。
 圧着端子は圧着部を絶縁しないとDIN/VDE規格による
 フィンガーセーフ仕様に適合しません。

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 第3角法 3RD ANGLE PROJEC. | 尺度 SCALE | 作成 DRAWN | 照査 CHECKED | 設計 DESIGNED | 検認 APPROVED |
| 寸法単位 mm DIM. IN | (NTS) (0.55) | 若尾 | 中村 | 攻野 | 後藤 (関口) |
| 日付 DATE | 15-9-28 | | | | |

常用
保留
一時

MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS

図面
番号
DWG.
NO. BHA42D840-*