


S-2 × T65形 可逆式電磁接触器

外形図
OUTLINE DRAWING

定格使用電流(三相モータ適用容量)

定格使用電圧	級別	AC-3	準拠規格	JIS C8201-4-1
AC200-220V		65A(15kW)		IEC 60947-4-1
AC380-440V		65A(30kW)		EN 60947-4-1
AC500-550V		45A(30kW)		
開放熱電流		I _{th} 100A		

御注文元 CUSTOMER	
納入先 USER	
用途 FOR	
御注文書番号 CUST.'S ORDER No.	
台数 QUANTITY	
質量 MASS	1.9 kg/台 UNIT
工事番号 MFG. ORDER No.	
オーダー指示コード ORDERING CODE	
S-2 × T65*AC V	
(形名)	(コイル呼び)

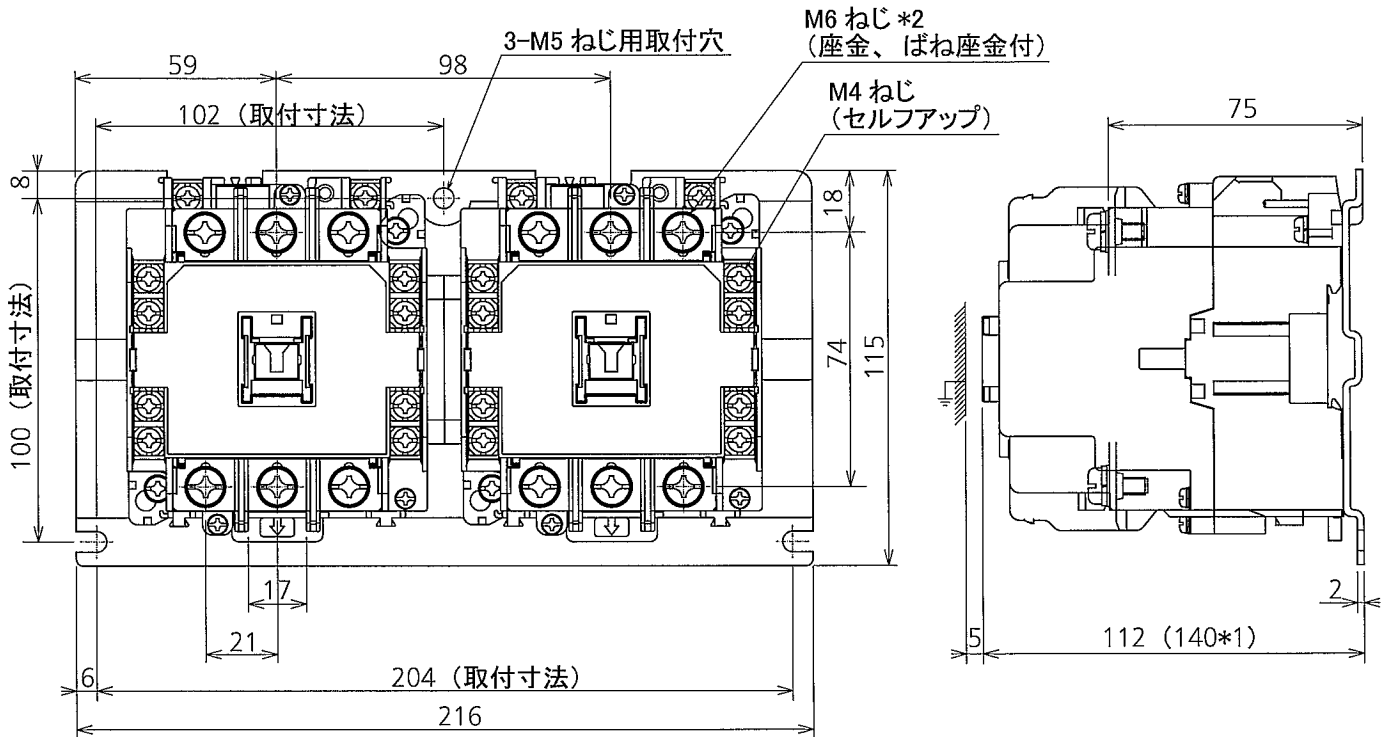


- 注1.*1寸法はヘッドオン補助接点ユニット (UN-AX2、UN-AX4) 付を示します。
 2. M6ねじ*2 (12個)は、製品に添付します。
 3. ご使用前に「三菱電磁開閉器 MS-T/N シリーズ」[L(名)02031]をよくお読みの上、正しくお使いください。

操作コイル

適用	呼び	定格電圧 (V) 50Hz/60Hz
	AC24V	24
	AC48V	48-50
	AC100V	100-127
	AC200V	200-240
	AC300V	260-350
	AC400V	380-440
	AC500V	460-550

接点構成

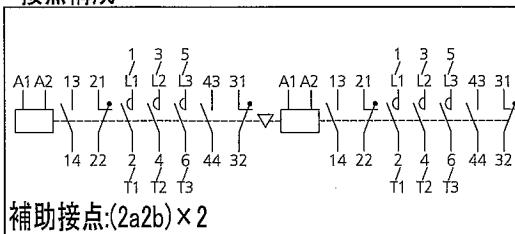

端子適合電線・圧着端子サイズ

	電線	圧着端子
主回路	-	1.25-6~22-6 38-S6,60-S6
補助回路 操作(制御)回路	φ1.6 0.75~2.5mm ²	1.25-4~2-4 5.5-S4

上表の電線2本または圧着端子2個接続可能です。

第3角法 3RD ANGLE PROJ.	尺度 SCALE	作成 DRAWN	照査 CHECKED	設計 DESIGNED	検認 APPROVED
寸法単位 DIM. IN	mm	(NTS)	中村	竹本	中村
目付 DATE	15-09-29	(0.45)		後藤	関口

常用
保留
一時

MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS

図面
番号
DWG.
NO. **BHA52D840-***