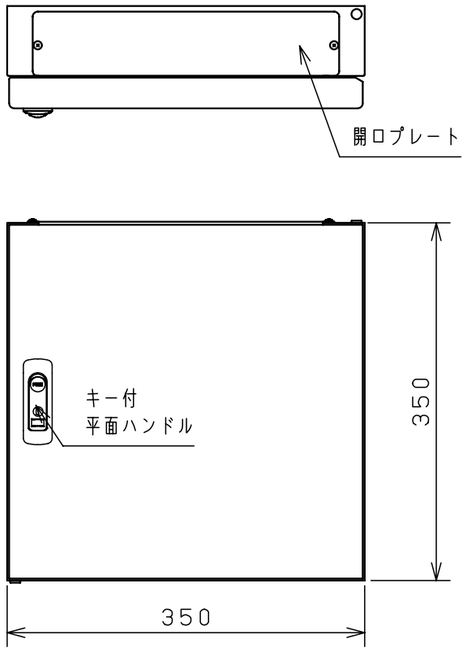

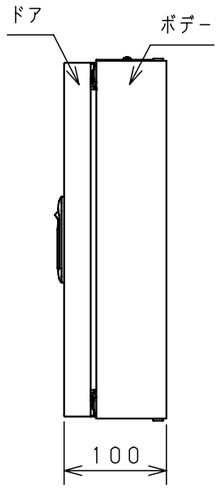

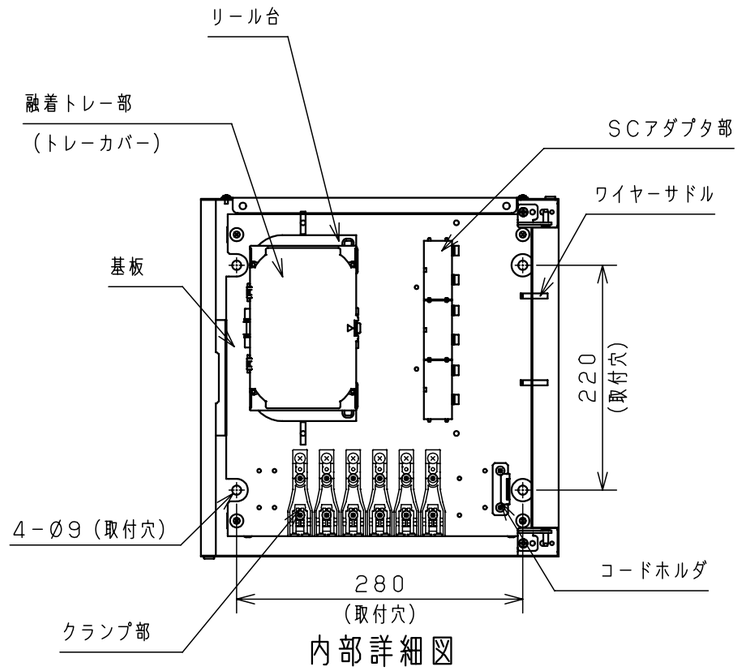

内部詳細図

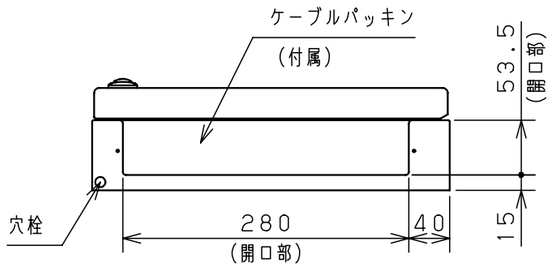

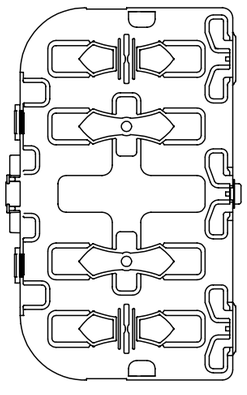

リール台（1：3）

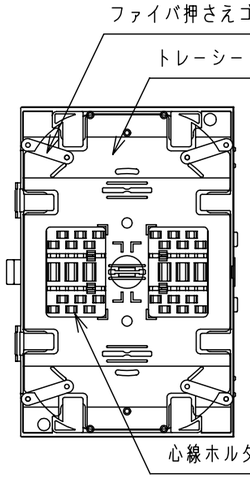

融着トレー部（1：3）

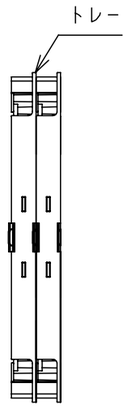

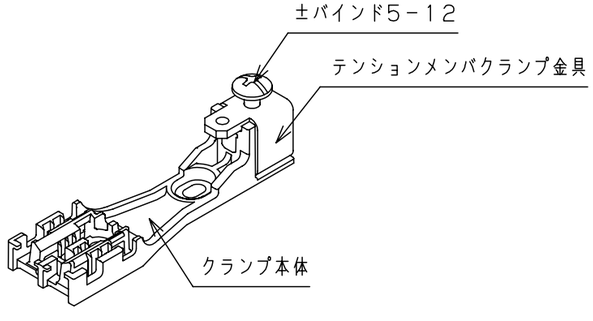

クランプ部



SCアダプタ部（1：5）

製品仕様

ボデー・ドア	鋼板t1．0
開口プレート	鋼板t1．0
基板	アルミt1．5
デザイン塗装	ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ(10YR8.5/0.5)
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板t2．3（クロメート）
コードホルダ	鋼板t1．6（クロメート）
ワイヤーサドル	樹脂製
アダプタ取付台	樹脂製
SCアダプタ（2連式）	シングル・マルチモード兼用
トレー，トレーカバー	樹脂製
トレーシート	PET
心線ホルダ	樹脂製
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
リール台	樹脂製
キー付平面ハンドル	H－11
付属品	
補強熱スリーブ（単心用）	24本（SPX3-60S）
保護チューブ	1本（6色各1．0m）
インシュロック	14本
結束テープ	1本（1m）
回線表示シール（48心用）	1枚
アダプタ番号シール	1枚
ケーブルパッキン	2枚

備考：融着＋コネクタ接続24心以下です。
（片側入出タイプ）
融着トレー：12心／1トレー

品名：光接続箱（壁掛け型・スタンダード）
SPJ-SA24-SC-S1

図番：1/1

A3基準	尺度	1/6	設計	木村	製図	野田	検図	小出

作成日 2014年 3月 14日

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社