


電動昇降装置

リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます。吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です。



取付可能器具重量6.1kgまで
(埋込型)

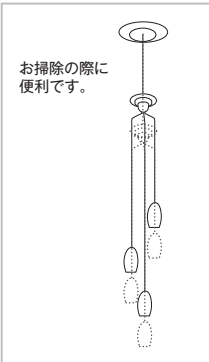


リモコン

OA 076 220P1
¥110,000(税抜き)

- 化粧板(オフホワイト色)
- 巾φ360 5.2kg
- 埋込深232
- 電動昇降装置(埋込)
- 昇降可能高さ:3mまで
- 取付可能器具重量:1~6.1kgまで
- ランプ負荷容量:5A
- シーリングファン取付可能
- 連続昇降時間20分まで / 落下防止ロープ搭載



付属
赤外線リモコン




型番	OA 076 220P1	OA 076 032P1
取付方法	埋込	埋込
取付可能器具重量	1 ~ 6.1kg	1 ~ 13kg
昇降可能範囲	3m	5m
取付可能最大傾斜角	35°	35°
傾斜取付時天井フタ口径	200mm	200mm
操作方法	リモコン	壁スイッチ
シーリングファン対応	○	○

取付可能器具重量13kgまで
(埋込型)




OA 076 032P1
¥110,000(税抜き)


- 化粧板(オフホワイト色)
- 巾φ510 7.7kg
- 埋込深232
- 電動昇降装置(埋込)
- 昇降可能高さ:5mまで
- 取付可能器具重量:1~13kgまで
- ランプ負荷容量:12A
- シーリングファン取付可能
- 手元スイッチで昇降操作可能
- 連続昇降時間20分まで / 落下防止ロープ搭載




傾斜
35°
埋込穴
350




【OA 076 220P1リモコン操作について】

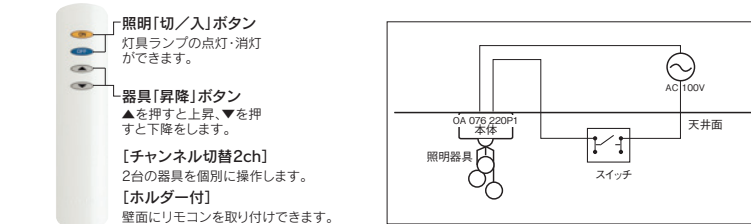

【OA 076 032P1壁スイッチ操作について】

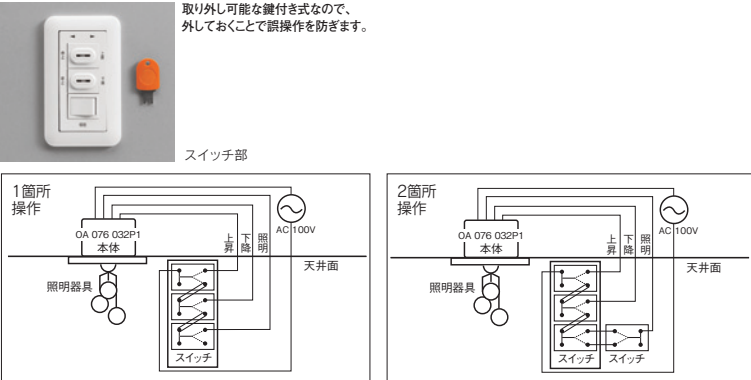

- 異常時の自動停止機能に加え、万が一のための落下防止ロープを搭載しています。
- 照明器具のメンテナンス、点検以外の用途には使用しないでください。
- 昇降装置と照明器具の加算重量に耐える強固な構造体等に取り付けてください。
- 以下の環境では使用できません。
 - a) 周囲温度が35℃を超える場所
 - b) 湿度が85%を超える高湿の場所
 - c) 粉じんが発生しやすい場所
 - d) 腐食性ガスや可燃性ガス等の生じる場所
 - e) 縦横の振動が激しい場所、風で揺れやすい建物
 - f) 直接雨や風が当たる場所、風が通りやすい場所
- 昇降装置には定格昇降回数、寿命(15年)があります。また定期的に点検を実施してください。
- 昇降装置の取付可能器具重量を超えて使用しないでください。
- 昇降装置の定格電圧(100V)以外で使用しないでください。
- 昇降装置は照明器具のメンテナンスが適正位置(床から1.2m~1.5m)で行えるものを選択してください。
- 調光器との併用はできません。
- 照明点灯中およびシーリングファン回転中に昇降操作は行わないでください。
- 下降中吊りワイヤーがゆるむと自動停止します。故障ではありません。
- 多灯用フレンジーを使用して小型ペンダントを取り付ける場合は、弊社までお問い合わせください。
- 傾斜天井で使用時は、照明器具ではなく、昇降装置側の対応角度以内で取り付けてください。
- 昇降装置の取付は照明器具と同時にしてください。照明器具または1kg以上の重量がないと下降できません。
- リモコン付昇降装置は、電源投入により照明が点灯します。
- リモコンで照明をOFFにした場合は、停電等で電源が復帰した際に照明が点灯してしまいますので、外出の際は壁スイッチをOFFにしてください。

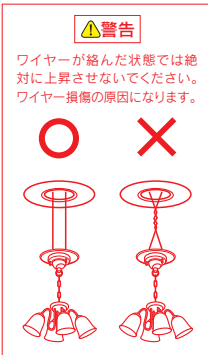

【シャンデリア電動昇降装置適合器種】
取り付ける照明器具は必ず適合器種からお選びください。

適合器種	掲載頁	OA 076 220P1	OA 076 032P1
OC 006 487LD1/LC/PC ※3	47	-	●
OC 006 487BC	47	-	●
OC 006 746LC ※3	71	●	●
OC 006 747LC ※3	71	●	●
OC 006 748LC ※3	71	●	●
OC 006 895LC ※2 ※3	67	●	●
OC 006 897LC ※2 ※3	67	●	●
OC 006 962LC ※1 ※2 ※3	71	-	●
OC 079 264LD/LC/PC ※3	49	●	●
OC 079 264BC	49	●	●
OC 079 265LD/LC/PC ※3	49	-	●
OC 079 265BC	49	-	●
OC 079 783LD/LC/PC ※3	49	●	●
OC 079 783BC	49	●	●
OC 079 784LD/LC/PC ※3	49	●	●
OC 079 784BC	49	●	●
OP 087 355LD	254	●	●
OP 087 413LD/LC/PC ※3	241	-	●
OP 087 441LD/LC/PC ※3	241	●	●
OP 252 374LD/LC ※3	215	●	●
OP 252 376LD/LC ※3	215	●	●
OC 257 005LC ※1 ※2 ※3	59	●	●
OC 257 006LC ※1 ※2 ※3	59	-	●
OC 257 024LC ※3	73	-	●
OC 257 028LD/LC/PC ※3	55	-	●
OC 257 032 ※1	65	-	●
OC 257 033 ※1	65	-	●
OC 257 034 ※1	65	-	●
OC 257 035LC ※1 ※3	62	-	●
OC 257 036LC ※1 ※3	62	-	●
OC 257 040LC ※1 ※2 ※3	60	-	●
OC 257 042LC ※1 ※2 ※3	60	-	●
OC 257 043LC ※2 ※3	68	●	●
OC 257 044LC ※2 ※3	68	●	●
OC 257 047LC ※3	69	●	●
OC 257 049LC ※2 ※3	70	●	●
OC 257 058 ※1 ※2	63	-	●
OC 257 059 ※1 ※2	63	-	●
OC 257 060LC ※3	219	-	●
OC 257 106LD/LC/PC ※3	49	●	●
OC 257 106BC	49	●	●
OC 257 107LD/LC/PC ※3	49	●	●
OC 257 107BC	49	●	●
OC 257 092LD ※3	56	-	●
OC 257 093LD ※3	56	●	●

- ※1 傾斜天井への取付はできません。
- ※2 床面まで下降させないでください。床面や物に接触すると装飾パーツが破損します。
- ※3 電動昇降装置と調光器との併用はできません。

【シーリングファン電動昇降装置適合器種】
取り付ける照明器具は必ず適合器種からお選びください。

適合器種	掲載頁	OA 076 220P1 (組合せ不可条件)	OA 076 032P1 (組合せ不可条件)
WF 060	164	△: 灯具使用不可	●
WF 061	164	△: 灯具使用不可	●
WF 070	164	△: WF 066LD不可	●
WF 071	164	△: WF 066LD不可	●
WF 080	164	△: 灯具使用不可/延長パイプWF615-616不可	●
WF 081	164	△: 灯具使用不可/延長パイプWF615-616不可	●
WF 090	164	△: 灯具使用不可/延長パイプWF616不可	●
WF 091	164	△: 灯具使用不可/延長パイプWF616不可	●
WF 208LC/PC	174	-	●
WF 209LC/PC	174	-	●
WF 212LC	174	-	●
WF 237	158	△: 灯具使用不可	●
WF 239	158	△: 灯具使用不可/延長パイプWF735-736不可	●
WF 247	158	△: 灯具使用不可	●
WF 249	158	△: 灯具使用不可/延長パイプWF741-742不可	●
WF 255LD	178	●	●
WF 401	177	●	●
WF 402	177	●	●
WF 403	177	●	●
WF 404	177	●	●
WF 405	177	●	●
WF 406	177	●	●
WF 407	178	●	●
WF 410	178	●	●
WF 418LC1/PC	174	-	●
WF 419LC1/PC	174	-	●
WF 444LC1/PC	175	-	●
WF 446LC1/PC	175	-	●
WF 503	176	●	●
WF 504	176	●	●
WF 505	176	●	●
WF 506	176	●	●
WF 509LC	174	-	●
WF 547LC1/PC	175	-	●
WF 681P1	170	△: 灯具使用不可	●
WF 682P1	170	△: 灯具使用不可/延長パイプWF586-589不可	●
WF 683P1	170	△: 灯具使用不可	●
WF 684P1	170	△: 灯具使用不可	●
WF 771P1	171	△: 灯具使用不可	●
WF 772P1	171	△: 灯具使用不可/延長パイプWF586-589不可	●
WF 773P1	171	△: 灯具使用不可	●
WF 774P1	171	△: 灯具使用不可	●
WF 801P1	166	△: 灯具使用不可	●
WF 802P1	166	△: 灯具使用不可	●
WF 803P1	166	△: 灯具使用不可	●
WF 810	162	△: WF 823LD不可	●
WF 811	162	△: 灯具使用不可/延長パイプWF736不可	●
WF 812	162	△: 灯具使用不可	●
WF 813	162	△: 灯具使用不可/延長パイプWF735-736不可	●

●: 電動昇降装置対応型 △: 電動昇降装置対応型(組合せ条件付)

※ 取り付け制限についてスペック内に特別の記載がないものは、写真と異なる方向に取り付けしないでください。