


## 入線機能付防水コンセント

JIS 防雨形対応


差し込み口のみえるカバー採用

フル接地防水コンセント(入線機能付).....給湯器用に最適です。

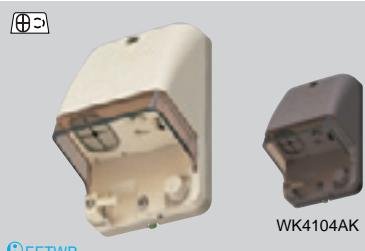

⑩ WK4104K  
希望小売価格 1,680円 税抜  
フル接地防水コンセント  
(入線機能付)  
(抜け止め式・アースターミナル付)  
(露出・埋込両用) 15A 125V ④  
⑩ WK4104AK  
希望小売価格 1,680円 税抜  
(プラウン色あります。)

### おすすめ設置場所





### 特長



接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。  
適合プラグ  
接地防水ゴムキャップ(39)が接続可能  
給湯器用制御線(CVV)1.25mm<sup>2</sup>(6心)が2本まで入線可能です。

4  
工具用配線器具

### 取付方法

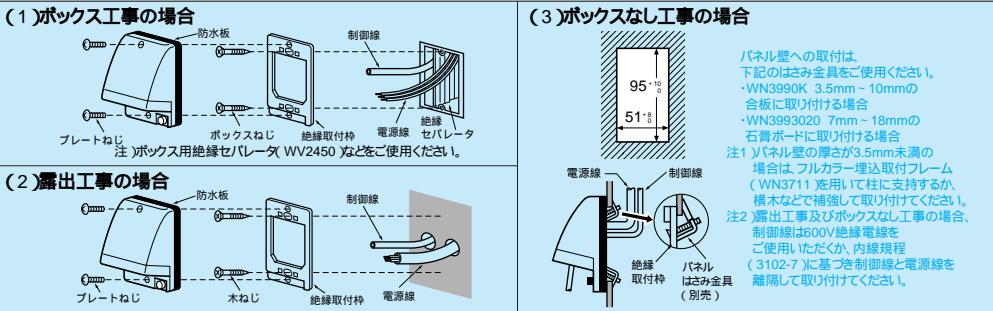

## 防雨入線カバー・小形防雨入線カバー・防雨引込カバー JIS 防雨形対応

防雨入線カバー.....TV・電話線の引き込みに入線本数が多い場合におすすめします。





⑩ WP91319  
希望小売価格 620円 税抜  
防雨入線カバー(露出・埋込両用)  
⑩ WP91319A  
希望小売価格 620円 税抜  
(プラウン色あります。)


### 特長

カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。  
複数本の電線を固定できるインショック方式を採用。  
同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。

### 取付方法

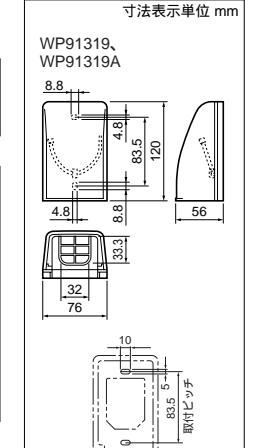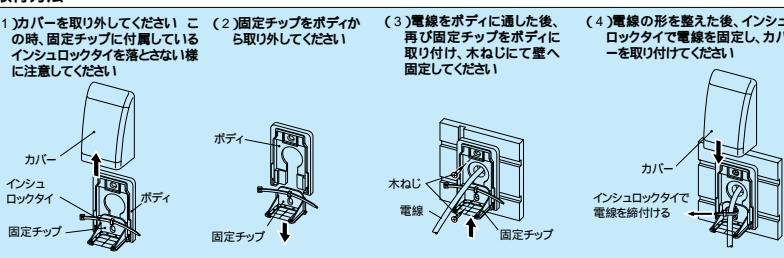

小形防雨入線カバー.....TV・電話線の引き込みに入線本数が少なく、露出取付の場合におすすめします。





⑩ WP9171  
希望小売価格 620円 税抜  
小形防雨入線カバー(露出取付形)  
⑩ WP9171A  
希望小売価格 620円 税抜  
(プラウン色あります。)

### 特長

カバーがスライドし、更にボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも、器具取り付けが容易にできます。  
ボディの薄型・コンパクト化で、すっきりデザイン。  
同軸ケーブルS-5C-FBが2本まで入線可能です。

### 取付方法

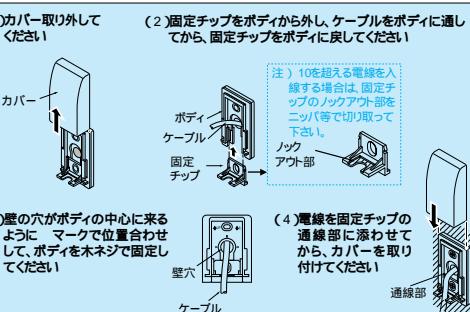

防雨引込カバー.....電力線の引き込みに電線径の大きな電力線が入線できます。





⑩ WP9181  
希望小売価格 1,000円 税抜  
防雨引込カバー(露出取付形)  
⑩ WP9181A  
希望小売価格 1,000円 税抜  
(プラウン色あります。)

### 特長

電線径30mm:1本、または、15mm:3本の電線が引込み可能です。  
電線引き込み後でも器具の取り付けが可能です。

### 取付方法

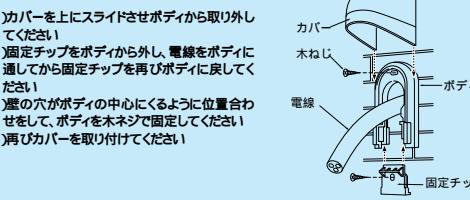

## 防雨ELガード接地コンセント


JIS 防雨形対応

差し込み口のみえるカバー採用




⑩ WK4202K  
希望小売価格 6,800円 税抜  
防雨ELガード接地コンセント(アースターミナル付)露出・埋込両用 15A 100V ④

ひと目で確認できるトリップ表示・通電ランプ付  
正常か、漏電か、停電か、ひと目で確認できます。

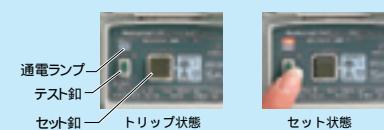

高感度・高速型の漏電ブレーカーを内蔵  
感電保護を目的とした感度電流15mA、動作時間0.1秒以内の高感度・高速型の漏電ブレーカーを内蔵した防雨コンセントです。

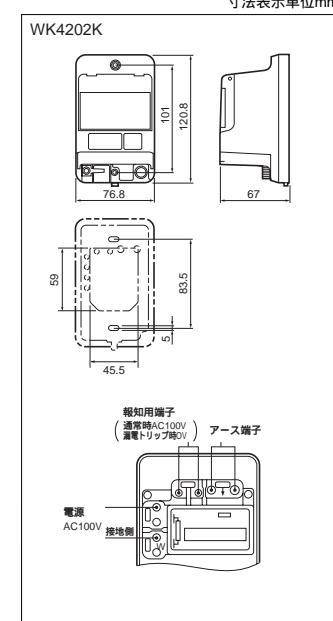

4  
工具用配線器具

### 屋内用ELプラグ



⑩ WCH5213  
希望小売価格 3,600円 税抜  
7A 100V屋内用ELプラグ2型  
7A 100V  
⑩ WCH5214  
希望小売価格 3,900円 税抜  
12A 100V屋内用ELプラグ2型  
12A 100V  
⑩ WCH5215  
希望小売価格 4,100円 税抜  
15A 100V屋内用ELプラグ2型  
15A 100V

## エクステリアパワーシリーズ

### 屋外での電源ニーズに

### ガーデンライトに

### 電源取出し用 + 照明取付用




⑩ WK9707K  
希望小売価格 57,000円 税抜  
ポール形抜け止め接地コンセント  
(120V 照明取付用 X EEスイッチ・鍵付)



### 仕様(扉はロック機構式)

品番	WK9707K
電源電圧	AC100V 50/60Hz
コンセント容量	合計14A 100VAC
明るさセンサ動作照度	点灯照度 20~80lx 消灯照度 点灯照度の5倍以下
適合プラグ	接地2Pプラグ又は2Pプラグ2コ
適用配線方法	合成樹脂管配線(FEP管呼び30)
使用温度範囲	-10 ~ +40
設置方法	コンクリート埋設式
結線方法	圧着スリーブ式
適用電線	CVケーブル最大8mm <sup>2</sup>

### おすすめ場所

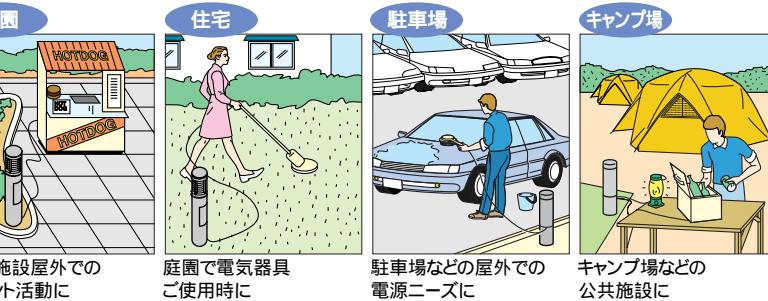

### 各部の名称

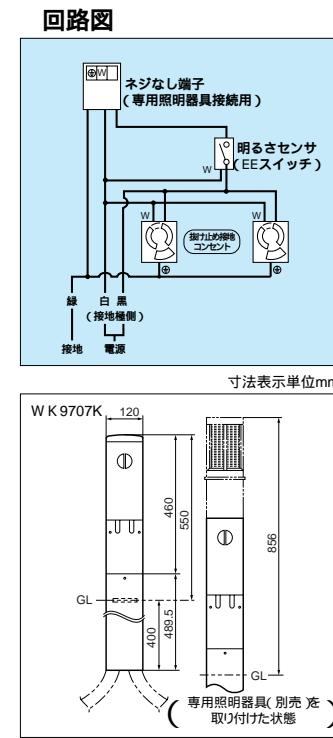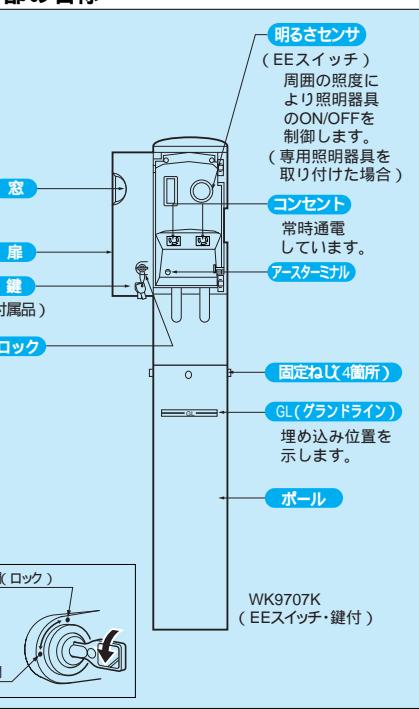

4  
工具用配線器具