

■電源取出し用

●新築時の屋外先行配線に



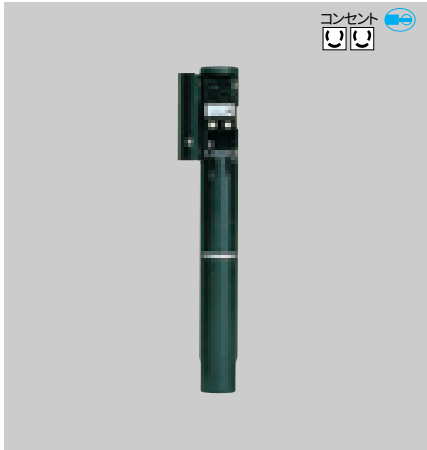
㊦ **WK8707K** 希望小売価格 **38,000円**〈税抜〉
ポール形抜け止め接地コンセント（漏電ブレーカ・EEスイッチ・鍵付）

㊦ **WK8607K** 希望小売価格 **36,000円**〈税抜〉
ポール形抜け止め接地コンセント（漏電ブレーカ・鍵付）（15A100V）

㊦ **WK8706K** 希望小売価格 **37,000円**〈税抜〉
ポール形抜け止め接地コンセント（漏電ブレーカ・EEスイッチ付）

㊦ **WK8606K** 希望小売価格 **35,000円**〈税抜〉
ポール形抜け止め接地コンセント（漏電ブレーカ付）（15A100V）

●公共施設の屋外電源ニーズに



㊦ **WK9607K** 希望小売価格 **55,000円**〈税抜〉
ポール形抜け止め接地コンセント（φ120）（鍵付）（15A100V）

●後付けの屋外電源ニーズに




㊦ **WK8716K** 希望小売価格 **40,500円**〈税抜〉
ポール形抜け止め接地コンセント（漏電ブレーカ・EEスイッチ・8mキャブタイヤケーブル付）

㊦ **WK8616K** 希望小売価格 **38,500円**〈税抜〉
ポール形抜け止め接地コンセント（漏電ブレーカ・8mキャブタイヤケーブル付）（15A100V）

■仕様（厚はロック機構式。）

品 番	WK8606K・WK8607K	WK8616K	WK8706K・WK8707K	WK8716K	WK9607K
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz				
コ ン セ ン ト 容 量	合計15A100VAC		常時「入」コンセント 12A100VAC 明るさセンサ連動コンセント 2A100VAC		合計15A100VAC
明るさセンサ動作照度	—		点灯照度 20～80 lx 消灯照度 点灯照度の5倍以下		—
漏 電 プ レ ー カ	定格感度電流15mA				—
適 合 プ ラ グ	接地2Pプラグ又は2Pプラグ2コ				
適 用 配 線 方 法	合成樹脂管配線（FEP管呼び14又は16）	—	合成樹脂管配線（FEP管呼び14又は16）	—	合成樹脂管配線（FEP管呼び30）
使 用 温 度 範 囲	－10℃～＋40℃				
設 置 方 法	直接埋設式	地面差込式	直接埋設式	地面差込式	コンクリート埋設式
結 線 方 法	端子式	コード付電源プラグ式	端子式	コード付電源プラグ式	圧着スリーブ式
適 用 電 線	VVFケーブルφ1.6、φ2単線専用	—	VVFケーブルφ1.6、φ2単線専用	—	CVケーブル最大8mm ²

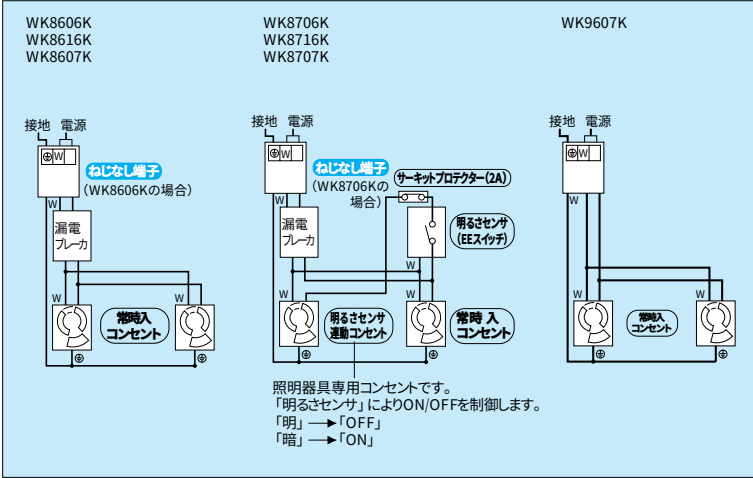■回路図



■施工上のご注意

- この商品は漏電ブレーカが付いている回路でご使用ください。
- ポールはGL（グラウンドライン）表示位置まで埋め込んでください。
- 接地線を必ず接続してください。
- 腐蝕性ガスのある場所、塩害のおそれのある場所、および高温多湿の場所には使用しないでください。
- EEスイッチ（明るさセンサ）付の場合。照明の光、車のヘッドライトなどが採光面に当たる所に取り付けなくてください。（誤動作の原因になります。）
- 木が、物かげなど昼間でも暗い所に取り付けなくてください。（夕方早く点灯します。）

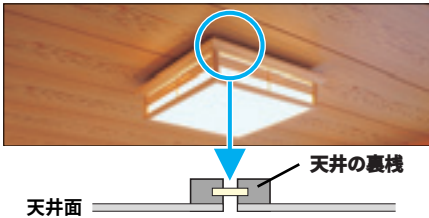


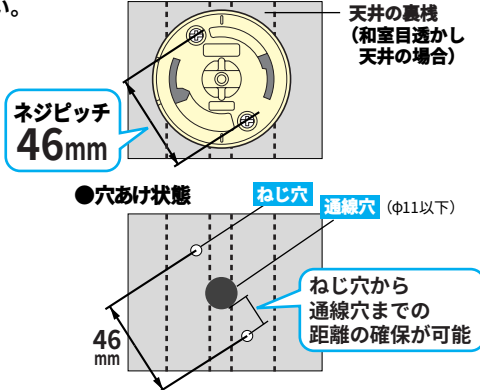
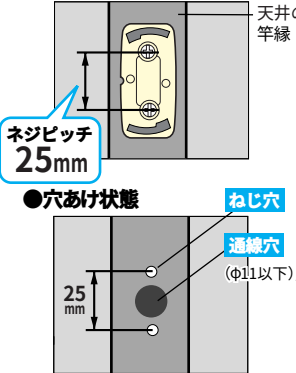
■取扱い上のご注意

- この器具に使用している漏電ブレーカは漏電保護専用です。過電流、負荷短絡では保護しません。
- 漏電ブレーカが自動的に動作した場合、器具の使用を中止し、電気工事店様に依頼し、点検を行ってください。
- 「明るさセンサ（EEスイッチ）連動コンセント」は、照明器具（庭園灯）専用コンセントです。明るさセンサ付照明器具や、他の負荷には接続しないでください。
- 「明るさセンサ（EEスイッチ）連動コンセント」は、昼間でも電源投入後や停電復旧時は、約2分間は通電しています。
- 「明るさセンサ（EEスイッチ）連動コンセント」に2A以上の電流が流れると自動的に通電を遮断します。
- 「明るさセンサ（EEスイッチ）連動コンセント」への照明器具の接続灯数については301頁のEE8901の灯数内でご使用ください。

- EEスイッチ（明るさセンサ付）の場合・夜になっても点灯しない場合
EEスイッチを回して黒色マークを「下側」に合わせてからソケットより抜き取りランプが点灯すればEEスイッチの寿命または故障です。また、点灯しなければ照明器具の故障またはランプ寿命です。
- ・昼間でも点灯し続ける場合
EEスイッチのソケットが十分差し込まれた上、黒色マークが「はめる」に合っているかを確認し、正常であればEEスイッチの寿命または故障です。ただし、昼間取り付け時は消灯するまで約2分かかります。
- ・EEスイッチを交換する時はEE8905（補修品番）をご使用ください。

丸型フル引掛シーリング・フル引掛ローゼット

●直付器具の普及と大型・重量化、高容量化に対応。

	和室目透かし天井	洋室天井	和室竿縁天井
天井構造			
天井構造に適したおすすめ商品	 (ラクタ) ●丸型フル引掛シーリング ㊦WG5015Y 希望小売価格150円〈税抜〉	 (ミルキーホワイト) ●丸型フル引掛シーリング ㊦WG5015W 希望小売価格150円〈税抜〉	 コードペンダント用 ●フルシリーズ角型引掛シーリング ㊦WG1000希望小売価格 110円〈税抜〉
	①ねじの取付ピッチが広い。 ②通線穴とねじ穴との距離が確保できる。 このため取付強度がアップします。 		

●内線規程が改訂され（2005年10月）引掛シーリング・ローゼットについては下記事項が明確化及び推奨されました。（3205-2条3.4より抜粋）

接続する器具の重さが5kgを超えるものは、電氣的接続部に荷重が加わらないようにする（義務）施工方法が明確化されました。

改訂条文 3205-2条 引掛けシーリングローゼットの施設

3.引掛けシーリングに接続する器具の重さが5kgを超えるものにあつては、ローゼットの電氣的接続部に荷重が加わらないようにすること。
〔注〕ローゼットの電氣的接続部に荷重が加わらない施設例を以下に示す。

3205-2図 ローゼットの電氣的接続部に荷重が加わらない施設例
（2）高荷重形引掛けシーリングローゼットによる施設（引掛けシーリングに接続する器具の重さが10kgまで）


丸型フル引掛シーリング…… 和室目透かし天井 洋室天井 に最適です。



㊦ **WG5015Y** 希望小売価格 **150円**〈税抜〉
丸型フル引掛シーリング（ラクダ）6A 125V
㊦ **WG5015W** 希望小売価格 **150円**〈税抜〉
ミルキーホワイト色もあります。



㊦ **WG5005W** 希望小売価格 **330円**〈税抜〉
丸型フル引掛シーリング（ミルキーホワイト）（送り端子付）
㊦ **WG5005Y** 希望小売価格 **330円**〈税抜〉
ラクダ色もあります。



㊦ **WG9003K** 希望小売価格 **210円**〈税抜〉
丸型引掛シーリングハンガ
通用器具：WK1102, WG4000W, WG4420W, WG4005W, WG4005Y, WG4425W, WG4425Y, WG5005W, WG5005Y, WG5015W, WG5015Y

●耐熱温度130℃までアップ
直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。

●取付方向目印が付きました
施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。（目印の向きを目透かし方向に合わせてください。）

●耐回転トルク20Nmに
大型直付器具の取付時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。

メラミンフェノール 130℃
※電気用品に定める耐熱温度

20Nm
20Nm（送り端子なし）

品 番	品 名	定 格	希望小売価格（税抜）
㊦ WG5015Y	丸型フル引掛シーリング（ラクダ）（フル端子）（送り端子なし）	6A 125V	150円
㊦ WG5015W	丸型フル引掛シーリング（ミルキーホワイト）（フル端子）（送り端子なし）	6A 125V	150円
新 ㊦ WG5005Y	丸型フル引掛シーリング（ラクダ）（送り端子付）	6A 125V	330円
新 ㊦ WG5005W	丸型フル引掛シーリング（ミルキーホワイト）（送り端子付）	6A 125V	330円

推奨 住宅の居室内で引掛けシーリングローゼットを用いて直付け照明器具を取り付ける場合は、耐熱形引掛けシーリングローゼットを用いることが推奨されました。

4-①引掛けシーリングローゼットには、耐熱形引掛けシーリングローゼットを用いること。

〔注〕引掛けシーリングローゼットの樹脂が熱により劣化し、強度が落ちる可能性がある。

