
引掛コンセント・引掛防雨コンセント

200 V配線普及に伴う誤使用防止と高容量配線器具の接続信頼性ニーズにお応え

● 内線規程が改訂され(1990年) 接地極と接地側極の区別が明 確になりました。また、内線規程 に規程されていないものが、日 本配線器具工業会規格で制定 されました。(内線規程3202 - 4 用途の異なるコンセント)

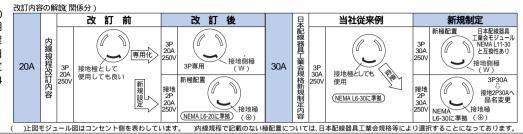


口注意 印引掛埋込コンセ以上のブレートに 2コ以上のキャッフ で一連ブレートを ()内はNEMA規格 準拠。 印の接地3P30Aは 国内品の一部と互 いけば多里防水弁な			付ける場合 し込みでき 個取付けで きです(NEM IA規格に準 がありません。	、同時に ませんの てください。 MA規格に 拠しており。	引掛埋込 コンセント WF2420BK			引掛露出コンセント WK2315K			引掛防雨コンセント JIS防雨形 WK6430		コンセント適用電線	
	コン	セント側形状	定	格	ブラック	ミルキーホワイト	希望小売価格 税抜	ブラック	ミルキーホワイト	希望小売価格 税抜		希望小売価格 税抜		
	2 P	0	15A	125V	⊕WF2215BK	₩WF2215WK	380円	@WK2215	₩WK2215W	420円			1.6、 2 2mm²、3.5mm²	
	Р	0	20A	250V	⊕WF2220BK	₩WF2220WK	480円	@WK2220K		540円			2、 2.6 3.5mm²、5.5mm²	
			20A	250V	⊕WF2320BK	₩WF2320WK	580円	@WK2320K	₩WK2320W	640円	@WK6320	1,800円	2、 2.6 3.5mm²、5.5mm²	
	3 P		30A 日配工規格	250V	€ MWF2331B	@WF2331W	1,080円	₩WK2331B	30aWK2331W	1,500円	309WK6331	2,500円	2.6、 3.2 5.5mm²、8mm²	
			60A	250V	MWF2360B	30aWF2360W	4,900円						8mm², 14mm²	
	接地	0	15A	125V		₩WF2315WK	420円	₩WK2315K	₩WK2315W	480円	₩WK6315	1,680円	1.6、 2 2mm²、3.5mm²	
	接地2月(旧3月)	0	20A (L6-20)	250V	MWF2520B	₩WF2520W	700円	₩WK2520B	₩WK2520W	750円	₩WK6520	1,900円	2、 2.6 3.5mm², 5.5mm²	
) P		30A (L6-30)	250V	MWF2330B	₩WF2330W	1,300円	₩WK2330	30a WK2330W	1,680円	@WK6330	2,500円	2.6、 3.2 5.5mm²、8mm²	
	接	Q	20A	250V	⊕ WWF2420BK	₩WF2420WK	900円	₩WK2420K		980円	₩WK6420	2,150円	2、 2.6 3.5mm²、5.5mm²	
	接地3月(旧4月	(<u>C</u>)	30A (L15-30)	250V	₩WF2430B	₩WF2430W	1,800円	₩WK2430		2,100円	®WK6430	3,000円	2.6、 3.2 5.5mm²、8mm²	
	4 P	(<u>)</u>	60A	250V	₩WF2460B	30gWF2460W	5,700円						8mm², 14mm²	


引掛埋込コンセント適合プレートは298~299頁をご参照ください。 引掛埋込コンセントは丸型圧着端子結線が可能です。 NEMA規格品は325頁をご参照ください。

寸法図(寸法表示単位mm)

引掛埋込コンセント



WF2360B•W WF2460B•W



	引掛防雨コン1	セント	
N	引掛防雨コンセ キャップの外径		n以下です。
4.5	101 101 78.8	98.5	4.5 12 5.5 12 5.5 12 5.5 12 6 8 8
	引掛埋込コンセ	ント適合列 適用電線	,型 止看端子 圧着端子記号
K	WF2215BK•WK	2mm ²	R2-4
	WF2315BK• WK	3.5mm ²	R5.5-4
37.6	WF2220BK•WK WF2320BK•WK	3.5mm ²	R5.5-4
<u> </u>	WF2520B• W WF2420BK• WK	5.5mm²	110.0 4
H	WF2331B• W	5.5mm ²	R5.5-5
76	WF2330B+W WF2430B+W	8mm²	R8-5
1.5	WF2360B•W、W (R8-6、R14-6)2		

引掛防水ゴムコードコネクタ・キャップ・ボディ・引掛キャップ・抜け止め防水ゴムコードコネクタ

適用電線の種類 ゴムキャブタイヤケーブル(2種以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード 注) 雨線外で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブルをご使用ください。 屋内の水気、湿気の多い場所で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブルをご使用ください。

業務用厨房機器や据え置き型機器に 引掛コーナーキャップ

横型タイプなので コードがスッキリ 以まります。 せまい厨房でも キッチリ機器が 収まります。



WF3424



横型タイプでコードが

(平栓刃抜け止め+防水機能+小型化)

適用電線1.25~2.0mm² (外径 9.6~ 12)


MWA6219 希望小売価格550円 税抜 2P15A抜け止め防水ゴムコード コネクタボディ 抜け止め (())


MWA6215 **希望小売価格**840円 税抜 2P15A抜け止め防水ゴムコード コネクタ 15A125V (セット品)

設備工事用配線器具

引掛キ	引掛キャップ WF6420				引掛コーナー キャップ (横型) ************************************		引掛防水ゴムコネクタ・キャップ・コードコネクタボディ JIS防雨形						
WF							キャップ WF8420K		ボディ WA5429K		防水性を損		防水弁 引わずコード 注アップ
引掛キ	-ャップ	タフキャップ		引掛コーナー	希望小売価格		引掛防水ゴムキャップ		引掛防水ゴムコードコネクタボディ		引掛防水ゴムコードコネクタ(セット品)		適用電線
ブラック	ミルキーホワイト	ブラック	ミルキーホワイト	キャップ	税抜		ブラック	希望小売価格 税抜	ブラック	希望小売価格 税抜	ブラック	希望小売価格 税抜	外径()
MWF6215	MWF6215W	@WF62153B	MWF62153W		290円 490円	1.25mm ² 2mm ² 1.25mm ² 2mm ² 、3.5mm ²	₩WF8215K	430円	®WA5219K	540円	®WA5215K	970円	9.6 ~ 12
MWF6220	MWF6220W				360円	2mm ² 3.5mm ²	@WF8220K	1,080円	@WA5229K	1,250円	@WA5220K	2,330円	10.5 ~ 13.5
MWF6320	MWF6320W			MWF3324 (横型)	540円 1,200円	2mm² 3.5mm²	@WF8320K	1,280円	@WA5329K	1,520円	®WA5320K	2,800円	11 ~ 14.5
@WF6331B	@WF6331W				980円	3.5mm ² 5.5mm ²	@WF8331 (L11-30)	1,950円		2,350円	MWA5331 (L11-30)	4,300円	13~16
						8mm² 14mm²	@WF8360	6,800円	30₃WA5369	7,800円	MWA5360	14,600円	17.5 ~ 22
MWF6315	MWF6315W	@WF3315B	@WF3315W	MWF3314(横型	320円 680円 950円	1.25mm ² 2mm ²	₩WF8315K	900円	@WA5319K	1,100円	@WA5315K	2,000円	10.5 ~ 13
				MWF3524 (横型)	1,280円	2mm² 3.5mm²	@WF8520	1,350円	@WA5529	1,650円	®WA5520	3,000円	11 ~ 14.5
@WF6330	@WF6330W			MWF3334 (横型)	1,200円 1,950円	3.5mm ² 5.5mm ²	@WF8330	2,100円	@WA5339	2,600円	@WA5330	4,700円	13~16
MWF6420	MWF6420W			MWF3424 (横型)	640円 1,450円	2mm² 3.5mm²	@WF8420K	1,520円	@WA5429K	1,730円	MWA5420K	3,250円	12~16
MWF6430	@WF6430W			™WF3434 (横型)	1,450円 2,150円	3.5mm ² 5.5mm ²	@WF8430	2,300円	₩WA5439	3,100円	@WA5430	5,400円	14~17.5
						8mm² 14mm²	@WF8460	7,700円	@WA5469	8,700円	@WA5460	16,400円	19.5 ~ 24

より線をネジ端子に結線する場合、端子部分の心線は半田あげしないでください。 長期使用中に半田の表面が酸化して、端子板との間で接触不良となり、発熱する場合があります。






-	34 B	W						
法	B寸油()	C寸法		品 番	A寸法	B寸法	C寸法	
5	34	19	400.116	WF3314	52	32	38	
6	41	21	接地 2P	WF3524	63	37	46	
8	46	23		WF3334	73.25	43	56.5	
7.5	62.5	44	3P	WF3324	63	37	46	
6	38.5	21	接地	WF3424	73.25	43	56.5	
9.5	38		3P	WF3434	73.25	43	56.5	
7.5	62.5	44						
0	56	25						



引掛防水ゴムキャップ





	品 番	A寸法
2P	WA5215K	148.5
	WA5220K	161
	WA5320K	169.1
3P	WA5331	208.5
	WA5360	320
接地	WA5315K	159
2P	WA5520	183.8
(旧3P)	WA5330	208.5
接地	WA5420K	187.5
3P	WA5430	208.5
(旧4P)	WA5460	320