

### 防水コンセント


②2EETWP

**WK4602SK**  
希望小売価格 **2,000円**(税抜)  
スマート接地防水ダブルコンセント  
(抜け止め式・アースターミナル付)  
(露出・埋込両用)  
(ホワイトシルバー) ④


**WK4602QK**  
希望小売価格 **2,000円**(税抜)  
スマート接地防水ダブルコンセント  
(抜け止め式・アースターミナル付)  
(露出・埋込両用)  
(シャンパンブロンズ) ④

落ちつきと華やかさを持つ、スマートなデザイン。

#### 取付方法



#### 取り付け方



#### 取り外し方



- ①はずし溝にドライバーを差し込み、矢印方向に押し下げる。
  - ②化粧カバーを上方向にスライドさせて取りはずす。
- 注)ドライバーは無理にこじらないでください。化粧カバーが破損する恐れがあります。

#### 極配置・適合プラグ



●防水プラグはWK9906をご使用ください。

### 防雨入線カバー


**WP9631S**  
希望小売価格 **1,100円**(税抜)  
スマート防雨入線カバー(露出・埋込両用)  
(ホワイトシルバー)

**WP9631Q**  
希望小売価格 **1,100円**(税抜)  
スマート防雨入線カバー(露出・埋込両用)  
(シャンパンブロンズ)

#### TV・電話線の引き込みに。

- 電線引き込み後でも器具の取り付けが可能です。
- 複数本の電線を固定できるインシュロックタイを採用。
- 同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。

#### 取付方法



- (1)カバーの取りはずし方は2箇所のドライバー挿入部の片側を押し下げ、続けてもう片側も押し下げ、カバー両側を上方向にスライドさせて取りはずします。
  - (2)ボディから固定チップを取りはずし、電線をボディに通した後、再び固定チップをボディに取り付け、木ねじで壁に固定します。
  - (3)インシュロックタイで電線を固定しカバーを取り付けてください。
  - (4)カバーの取り付けは「カチッ」と音がするまでスライドさせて取り付けてください。
- 防水プラグはWK9906をご使用ください。

### 防雨引込カバー


**WP9681S**  
希望小売価格 **1,500円**(税抜)  
スマート防雨引込カバー(露出取付形)  
(ホワイトシルバー)

**WP9681Q**  
希望小売価格 **1,500円**(税抜)  
スマート防雨引込カバー(露出取付形)  
(シャンパンブロンズ)

#### 電力線の引き込みに。

- 電線引き込み後でも器具の取り付けが可能です。
- 電線径φ30mm:1本、または、φ15mm:3本の電線が引き込み可能です。

#### 取付方法



- (1)カバーを上方向にスライドさせボディから取りはずしてください。
  - (2)固定チップをボディから外し、電線をボディに通してから固定チップを再びボディに戻してください。
  - (3)壁の穴がボディの中心にくるように位置合わせをして、ボディを木ねじで固定してください。
  - (4)再びカバーを取り付けてください。
- 防水プラグはWK9907をご使用ください。

### 防雨形ジョイントボックス


ノックアウトG22(φ27.1)×1

**WJ4611S**  
希望小売価格 **1,400円**(税抜)  
スマート防雨形ジョイントボックス  
(ホワイトシルバー)


**WJ4611Q**  
希望小売価格 **1,400円**(税抜)  
スマート防雨形ジョイントボックス  
(シャンパンブロンズ)

#### インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。

#### ●配線イメージ

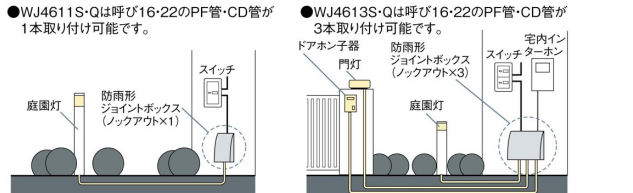

#### 取付方法

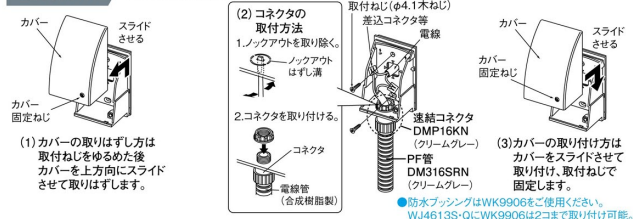

- (1)コネクタの取付方法  
1.ノックアウトを取り除く。  
2.コネクタを取り付ける。
  - (2)コネクタの取付方法  
1.ノックアウトを取り除く。  
2.コネクタを取り付ける。
  - (3)カバーの取り付け方はカバーをスライドさせて取り付け、取付ねじで固定します。
- 防水プラグはWK9906をご使用ください。  
WJ4611S-Q:WK9906は2コまで取り付け可能。

### 新 ノックアウトG22(φ27.1)×3

**WJ4613S**  
希望小売価格 **2,800円**(税抜)  
スマート防雨形ジョイントボックス  
(ノックアウトG22(φ27.1)×3)  
(ホワイトシルバー)

**WJ4613Q**  
希望小売価格 **2,800円**(税抜)  
スマート防雨形ジョイントボックス  
(ノックアウトG22(φ27.1)×3)  
(シャンパンブロンズ)

#### 電力線用端子2極型ジョイント

**WN4402**  
希望小売価格 **190円**(税抜)  
2極型ジョイント  
20A 300V AC

**WJ4613S-Qに強電配線と弱電配線と同時に収納する場合は、強電-弱電間にセパレータを取り付けてください。**

### スマートデザインシリーズ用取付台

●特長 後貼りタイル壁でタイルを貼る前の位置決め。

④2010年8月発売予定

**WK9808**  
希望小売価格 **1,150円**(税抜)  
取付台  
適合器具  
WK4602SK-QK、  
WP9631S-Q、  
WJ4611S-Q

**WK9807**  
希望小売価格 **1,400円**(税抜)  
取付台2型  
適合器具  
WP9681S-Q

④2010年8月発売予定

**WK9809**  
希望小売価格 **2,130円**(税抜)  
取付台3型  
適合器具  
防雨形ジョイントボックス  
(ノックアウトG22)  
WJ4613S-Q

#### 取付方法

イラストはWK9808

●取付台の取付方法  
取付台の中央穴より電線を引出し、取付ねじ(φ4.1木ねじ)(別売)が所定位置にしてください。

●適用器具の取付方法  
タイル貼り施工実施後、適用器具を取付ねじ(M4×15)(別売)2カ所固定してください。