フルカラータブレットスイッチ・ファンコイル用スイッチ・パイロットランプ

タブレットスイッチ

注）スイッチボックスは塗代カバー付をご使用ください。
※タブレットキー品番　WN9952（補修品番）

Ⓜ**WNH5611** 希望小売価格 **6,800円**〈税抜〉
埋込タブレットスイッチ（客室用）
（位置表示機能付）（3回路）
ランプ回路　10A 100V AC
スイッチ回路　10A 250V AC（各回路）

カバー付きボックスが必要

ホテル客室・会議室のメインスイッチ（3回路まで）としてご使用ください。
専用タブレットの抜き差しにより室内照明などのON・OFFができ、省エネが図れます。

〈配線図〉



注）黒一白リード線間はランプ回路が入っているため負荷を通さずに電源を接続してください。それ以外のリード線間には負荷を通して電源を接続してください。

ファンコイル用スイッチ・ファンコイル用温度センサスイッチ



30a **WNH5802** 希望小売価格 **12,700円**〈税抜〉
埋込ファンコイル用スイッチ（無段階調節形、パイロットスイッチC付）
※無段階調節形の適合ファンコイル
（松下エコシステムズ（株）製）
天井カセット形（CS、CSKタイプ）、
天井吊隠ぺい形（C、CFCFKタイプ）、
床置隠ぺい形（S、SKタイプ）、
天井吊露出形（B、BKタイプ）

定　格	3.5A 100V AC 50/60Hz（切替式）	
定格電流	ファンコイル	0.15～3.5A（力率0.8以上）
	スイッチ部	4A

●無段階調節形ファンコイル用スイッチは表面が熱く感じることがありますが異常を示すものではありません。
●無段階調節形ファンコイル用スイッチは半導体を使用しておりますので結線を誤ると短絡や過電流で使用できなくなります。



Ⓜ**WNH5803** 希望小売価格 **18,200円**〈税抜〉
埋込ファンコイル用温度センサスイッチ
●お好みの室温で設定できる温度センサー内蔵タイプ
●3段切替ファンコイル用スイッチ（WNH5800K又はWNH5801K）と組み合わせてご使用下さい。

定　格	3A 100V AC
温度設定範囲	約10～35 °

注）温度調節ツマミの温度表示（15～30）は目安です。

●冷・暖房機の冷・温風を直接受けるところ、直射日光の当たるところ、出入口の近くで外気の影響を受けやすいところ、ストーブ等の火気の直射熱を受けるところではセンサが正常に働かない原因となりますので避けてください。
●WNH5802との連接しての組み合わせ使用はできません。

	姿　図	プレート	定　格	品　番	希望小売価格＜税抜＞
※無段階調節形	パイロット機能付	プレート別	3.5A 100V AC 50/60Hz（切替式）	WNH5802	12,700円
3段切替形		プレート別	6A 250V AC	WNH5800K	3,000円
	100V（ランプ付）	プレート別	6A 100V AC	WNH5801K	3,400円
	200V（ランプ付）	プレート別	6A 200V AC	WNH58012K	3,500円
温度センサ		プレート別	3A 100V AC	WNH5803	18,200円

パイロットランプ（電流検知型）

●主に負荷のON表示に使用

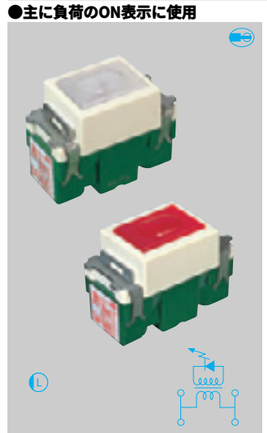

Ⓜ**WN3033W** 希望小売価格 **1,100円**〈税抜〉
埋込電流検知型パイロットランプ（白）3A 300V AC
Ⓜ WN30331W（15A）
希望小売価格 1,150円〈税抜〉
Ⓜ WN30332W（0.5A）
希望小売価格 1,200円〈税抜〉もあります。
●パイロットランプ（赤）
Ⓜ WN3033R（3A）希望小売価格 1,100円〈税抜〉
Ⓜ WN30331R（15A）希望小売価格 1,150円〈税抜〉
Ⓜ WN30332R（0.5A）希望小売価格 1,200円〈税抜〉もあります。

●適合負荷容量
電流検知型パイロットランプは適合負荷容量以下でご使用になりますと、ランプは点灯しません。

負荷容量 100V	負荷容量 200V	定格	品番
1W～50W	2W～100W	0.5A 300V	WN 30332W WN 30332R
5W～300W	10W～600W	3A 300V	WN 3033W WN 3033R
60W～1500W	120W～3000W	15A 300V	WN 30331W WN 30331R

●浴室換気スイッチと組合わせた配線方式（電流検知型パイロットランプを使用した配線）



●ご注意
3コ連用取付の場合、0.5A定格のものは0.3Aまで、15A定格のものは10Aまでご使用ください。

■パイロットランプの使い方

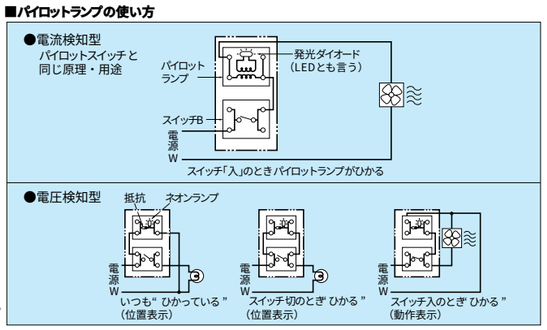

ご注意　●センサー付き照明など待機電流が流れる負荷をご使用時に、スイッチONで負荷が動作していない場合でも、LEDが薄暗く光る場合がありますが、異常ではありません。

パイロットランプ（電圧検知型））



代**WN3031WK** 希望小売価格 **500円**〈税抜〉
埋込パイロットランプ（白）100V用
Ⓜ WN3031RK 埋込パイロットランプ（赤）
Ⓜ WN3031GK 埋込パイロットランプ（みどり）
もあります。
●AC24Vタイプ（消費電流20mA）
Ⓜ WN3034R（赤）希望小売価格 1,020円〈税抜〉
Ⓜ WN3034W（白）希望小売価格 1,020円〈税抜〉
もあります。
●200Vタイプ
Ⓜ WN3032WK（白）希望小売価格 600円〈税抜〉
Ⓜ WN3032RK（赤）希望小売価格 600円〈税抜〉
Ⓜ WN3032GK（みどり）希望小売価格 600円〈税抜〉
もあります。

注）内蔵ランプは取替形になっておりません。
注）配線が長いときや多心ケーブルを使用された場合、浮遊・静電容量によりパイロットが消えないことがあります。

寸法表示単位mm

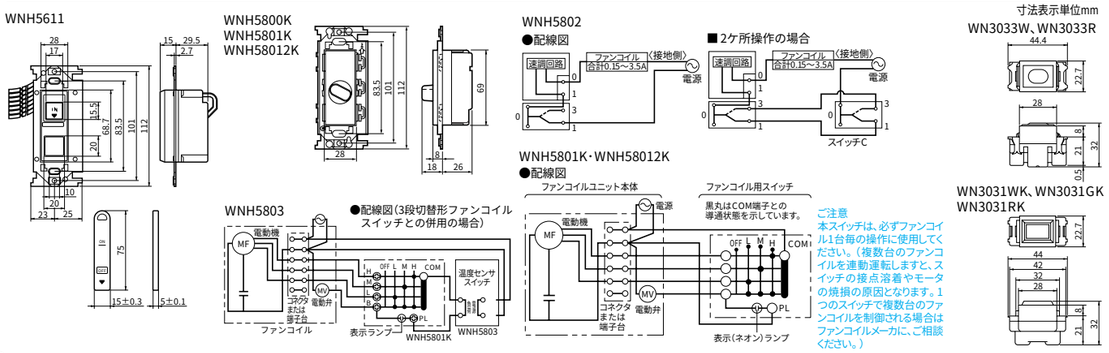

ご注意
本スイッチは、必ずファンコイル1台毎の操作に使用してください。（複数台のファンコイルを連動運転しますと、スイッチの接点溶着やモータの焼損の原因となります。1つのスイッチで複数台のファンコイルを制御される場合はファンコイルメーカに、ご相談ください。）

フルカラー押釦

押釦（常開形）

※常開形押釦は押している時だけONになります。



Ⓜ**WN5451** 希望小売価格 **600円**〈税抜〉
埋込ほたる押釦B（片切）
10A100V AC
*負荷名表示ができます。

押釦（常閉形）



Ⓜ**WN5460K** 希望小売価格 **490円**〈税抜〉
埋込ネーム押釦（b接点）10A300V AC
*負荷名表示ができます。
30a WN5460H（グレー）もあります。

	回路方式	品番	希望小売価格(税抜)	定格	図記号	回路図	備考
常開形	ほたる押釦B（a接点）	Ⓜ**WN5451**	600円	10A 100V AC	aHN		*負荷名表示ができます。
	ネーム押釦B（a接点）	代**WN5461K** / 30a**WN5461H(グレー)**	370円	10A 300V AC	aN		*負荷名表示ができます。（音符マーク付）
	押釦B（a接点）	代**WN5401K**	300円	10A 300V AC	a		
	ネーム押釦D（a接点）	Ⓜ**WN5463K**	720円	10A 300V AC	2PN		*負荷名表示ができます。（音符マーク付）
常閉形	ネーム押釦（b接点）	Ⓜ**WN5460K** / 30a**WN5460H(グレー)**	490円	10A 300V AC	bN		*負荷名表示ができます。

ホテル用ミニ押釦（常開形）

30b **WNH5431WK**
希望小売価格 **1,300円**〈税抜〉
ホテル用ミニ押釦B（片切）（プレート付・ホワイト）

施工上のご注意
ボックス工事の場合、1コ用スイッチボックスを横向きに取り付けミニぬりしろカバー（WN3931）を使って取り付けてください。

防沫形プルスイッチ付押釦



Ⓜ**WS6677** 希望小売価格 **6,200円**〈税抜〉
埋込プルスイッチ付押釦スイッチ（ON保持形）
（パイロットランプ・防沫形プレート・リード線付）30V 3A
（ひも25cm）

（内部抵抗　約1kΩ）
住宅情報盤への接続はWS66772（220頁）をお使いください。（※）引き紐による操作の場合は（プルON・プルOFF）となります。

＜配線例＞　WS6677
ブザー1台で押釦1コの取付けについて



パイロットランプはAC/DC両用ですがDCでご使用の場合はマイナス側にシロリード線を接続してください。

■防沫形押釦施工上のご注意
●浴室内に設置する場合は、できるだけ低い電圧（24V以下）でご使用ください。
●浴室内に取付ける場合は、防水性向上のため、防水パッキンと造営材（タイル壁面）間は、シール剤を塗布してください。



シール剤を塗布しすぎますとはみ出すことがありますのでご注意ください。

非常用押釦



Ⓜ**WN4500**
希望小売価格 **1,350円**〈税抜〉
非常用埋込押釦D（両切）（プレート別）
6A300V AC
押すとカバーが引っ込んだままになるので、元の状態に戻すときはカバーをはずして、釦を引き出してください。

防沫形押釦

Ⓜ**WS6675** 希望小売価格 **5,700円**〈税抜〉
埋込押釦スイッチ（ON保持形）（負荷・表示連動用）
（パイロットランプ・防沫形プレート・リード線付）30V 3A

（内部抵抗約750Ω）

		品番	希望小売価格(税抜)	定格	図記号	回路図	備考
ON保持形（プッシュ・ONプッシュ・OFF）	AC・DC両用	Ⓜ**WS6675**	5,700円	30V3A（内部抵抗約750Ω）	LWP	リード線3線式 ON保持形 クロ シロ	負荷・表示連動用 パイロットランプ・防沫形プレート・リード線付
	パイロットランプ付 DC12・24V専用	Ⓜ**WS6671**	5,000円	30V3A（内部抵抗約750Ω）	LWP	リード線4線式 ON保持形 クロ シロ WW アカ	パイロットランプ・防沫形プレート・リード線付
		在庫区分 Ⓜ**WS6641**	3,450円	30V3A（内部抵抗約750Ω）	LWP		
常開形（a接点）	AC・DC両用	Ⓜ**WS6561**	3,200円	30V3A	aWP	リード線2線式	防沫形プレート・リード線付
		在庫区分 Ⓜ**WS6531**	1,650円				
常閉形（b接点）		Ⓜ**WS6560**	3,400円		bWP	リード線2線式	

■仕様

	適用電圧範囲	適用電流範囲	パイロットランプの定格
WS6677	2V～30V	0.1A～3A	AC/DC 12V～24V
WS6675			
WS6671			DC 12V～24V
WS6641			
WS6561	12V～30V		—
WS6531			
WS6560			

■ご注意（WS6677,WS6675,WS6671,WS6641）
ランプ定格のため、電圧値は12V～24V,電流値は0.1A～3Aの範囲でご使用ください。

■配線例

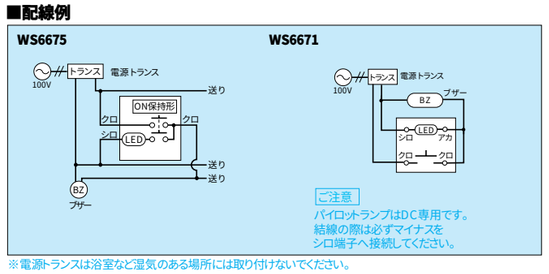

ご注意
パイロットランプはDC専用です。
結線の際は必ずマイナスをシロ端子へ接続してください。

※電源トランスは浴室など湿気のある場所には取り付けないでください。

ご注意　●パイロットランプの定格がAC/DC両用の場合、ACでご使用になると、ランプの明るさが若干暗くなります。
●常時湿気にさらされる業務用浴室などには使用しないでください（サウナ等）。
※住宅情報盤へ接続してお使いになられる場合は221頁をごらんください。

施工上のご注意　WS6531,WS6641はボックス工事の場合、1コ用スイッチボックスを取り付け、更にミニぬりしろカバー（WN3931）を使って取付けてください。

寸法表示単位mm

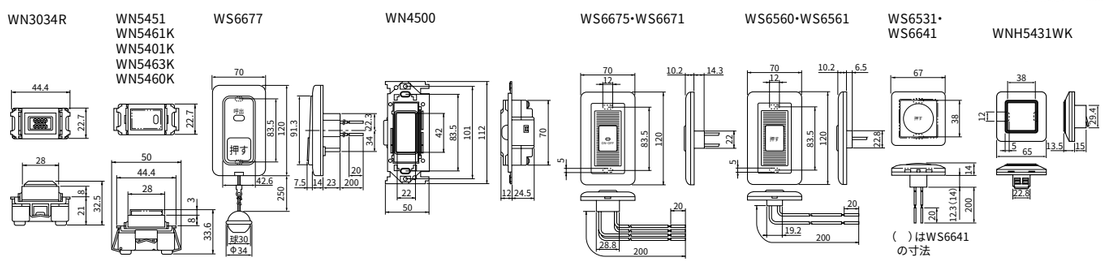

在庫区分　代 代理店様に在庫をお願いする商品　Ⓜ メーカーに在庫をしている商品　3a 5a 10a 受注後○営業日以内に工場出荷する商品　30a 45a 60a 90a 受注後○日以内に工場出荷する商品

※地区により積送期間が異なります。大口のご注文につきましては事前にご相談ください。　希望小売価格には消費税は含まれておりません。