


スイッチの種類と結線方法

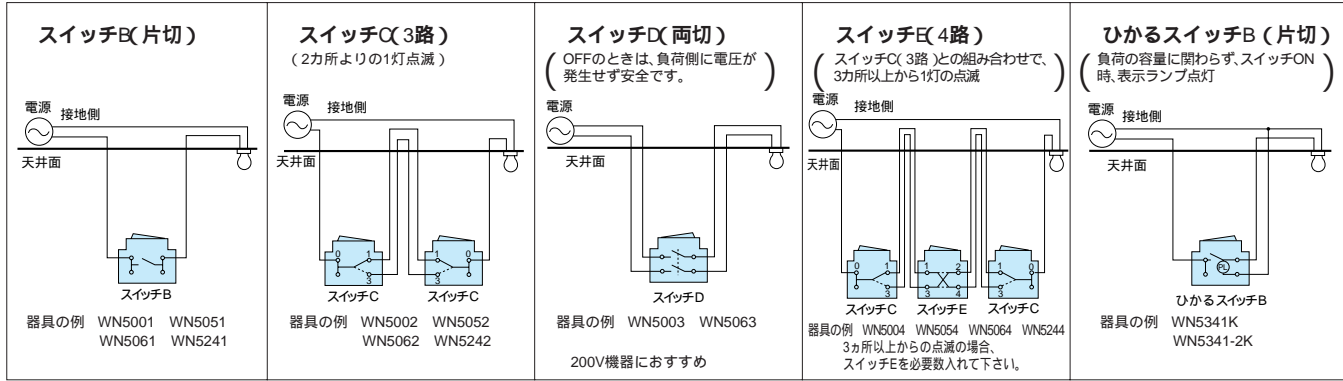

端子部の容量と使用上のご注意

端子部の容量(スイッチ・コンセント共通)

定格電流20Aにおける端子部の温度上昇は、1.6、2.0電線と
も20Aまでゆとりをもって耐える高信頼性フル端子です。

ご注意 より線の先端を半田あげしてフル端子部に結線しないでください。長期使用中
に半田の表面が酸化して、端子板との間で接触不良となり、発熱する場合があります。

適用圧着工具：ニチフ製 NH-1(手動式)・日本圧着端子製造 製
YHT2210又は同等品

より線の場合は、絶縁被覆付棒型圧着端子をご使用ください。

① WV2500 希望小売価格 2,300円 税抜
絶縁被覆付棒型圧着端子
(フル端子用1.25~2mm²用)
(一箱100コ入 1箱価格)


② WV2501 希望小売価格 2,300円 税抜
絶縁被覆付棒型圧着端子
(フル端子用2~3.5mm²用)
(一箱100コ入 1箱価格)

使用方法


- 1.電線の先端を段ムキ
する。
- 2.棒型圧着端子を差し
込み鉄める。
- 3.絶縁被覆をかぶせる。

ブレーカには使用できません。

器具取付けの穴あけ寸法(ボックスなし工事の場合)

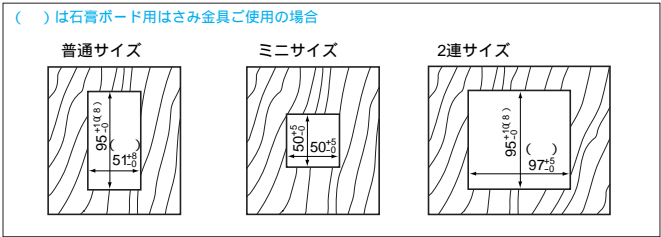

器具取付けの穴あけ寸法(ボックス工事の場合)

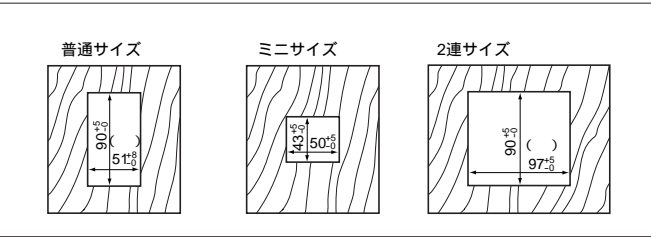

()2連サイズ以上の場合は、46mm×連数)+5mmでみてください。

フル端子結線方法

フル端子を使用している商品につきましては
カタログマークを記載しております。

- 結線方法
器具裏面の電線穴に心線をぐっと奥まで
1本ずつ確実に差し込んでください。

電線のはずし方

電線ははずし穴に電工ドライバー(中又は小)を
十分にまっすぐ差し込んでください。(この
状態で手を離してもドライバーは仮固定されて
います。)

電線を引き抜き、ドライバーを抜いてください。

(注)
電線ははずす際、ドライバ
を強くこじたり、回転させ
たりすると、器具が欠ける
恐れがありますのでご注
意ください。

ボックス工事の取付方法

標準サイズの取付

プレート
ボックスネジ (M4)
フルカラー
器具
標準ボックス

断面図

プレート
フルカラー
器具
取付枠
ボックス

ミニサイズ

ミニプレート
化粧プレート
プレート
ネジ
ミニ
(M4)
ミニ取付枠
WN3900
ボックスネジ
(M4)
フルカラー埋込
ミニめりしろカバー
WN3931
コンクリート用
埋込ボックス

断面図

プレート
フルカラー
器具
ミニめりしろ
カバー

通信系・映像系配線器具(フルカラーシリーズ)

通信系

電話用配線器具

フル端子 の採用で、ドライバ不要の省施工を図ります。

	埋込 テレホンモジュラジャック	露出 テレホンモジュラジャック		フル端子マーク
2心	 フル端子式 ①WNT15629 希望小売価格 290円 税抜 埋込テレホンモジュラジャック (6極2心 1フル端子) ②WNT15629H(グレー) もあります。	 フル端子式 ①WNT3523K 希望小売価格 340円 税抜 露出テレホンモジュラジャック (6極2心 1フル端子)	差込口 (コンタクト配列)	
4心	 フル端子式 ①WNT15649 希望小売価格 430円 税抜 埋込テレホンモジュラジャック (6極4心 1フル端子) ②WNT15649H(グレー) もあります。	 フル端子式 ①WNT3543K 希望小売価格 390円 税抜 露出テレホンモジュラジャック (6極4心 1フル端子)	差込口 (コンタクト配列)	
6心	 フル端子式 ①WNT15669 希望小売価格 600円 税抜 埋込テレホンモジュラジャック (6極6心 1フル端子) ②WNT15669H(グレー) もあります。	 フル端子式 ①WNT3563K 希望小売価格 550円 税抜 露出テレホンモジュラジャック (6極6心 1フル端子)	差込口 (コンタクト配列)	
C付2心	 フル端子式 ①WN4623K 希望小売価格 540円 税抜 埋込C付テレホンモジュラジャック (6極2心 1フル端子)	 フル端子式 ①WNT3823KP 希望小売価格 590円 税抜 露出C付テレホンモジュラジャック (6極2心 1フル端子) (下面差込形)P	差込口 (コンタクト配列)	 保安器から1個目の モジュラジャックと して取り付けてくだ さい。 主として既設住宅で お手持ちの電話機に 付け替える場合に電 話回線故障時のONT による検査(ループ 抵抗測定)ができる ように接続します。
C付4心	 フル端子式 ①WN4624K 希望小売価格 680円 税抜 埋込C付テレホンモジュラジャック (6極4心 1フル端子)	 フル端子式 ①WN4624K 希望小売価格 680円 税抜 埋込C付テレホンモジュラジャック (6極4心 1フル端子)	差込口 (コンタクト配列)	 新築時、切分け器 を取り付ける場合 はC付テレホンモ ジュラジャックは 不要です。

フル端子 の採用で、端子結線の信頼性アップ
工具レス(ドライバー不要)で、結線できます。

結線は端子穴に電話線を
差し込むだけで、OK。

電線をはずす時も、はずし
鉤を押さえて電線を引張る
とはずれます。

絶縁セパレータ

①WV2450 希望小売価格 105円 税抜
ボックス用絶縁セパレータ
(プラスチック、金属ボックス両用)
寸法図は65頁をご参照ください。

ご使用例

電源コンセント

電源コンセントとモジュラジャック(電話コン
セント)を図の様に同一ボックスに収納する場
合、内線規程3102-7により、絶縁セパレータな
ど堅ろうな隔壁を取り付けてください。
(注)金属ボックスをご使用の場合は、ボックス
にC(特別第3種)接地工事が必要です。

器具固定用マグネット

固定用マグネットの
使用方法

①WV2561
希望小売価格 1,200円 税抜
器具固定用マグネット
(両面テープ付 10コ入)

露出
モジュラジャック
マグネット