


## 小電力型 ワイヤレスコール(報知・連絡用) 電波40mタイプ

配線不要でらくらく連絡。  
(障害物のない場所での水平見通し距離)

ご注意 この商品は報知・連絡用であり生命救済、犯罪防止を目的とした機器ではありません。  
電波の届く距離は周囲環境により短くなる場合があります。

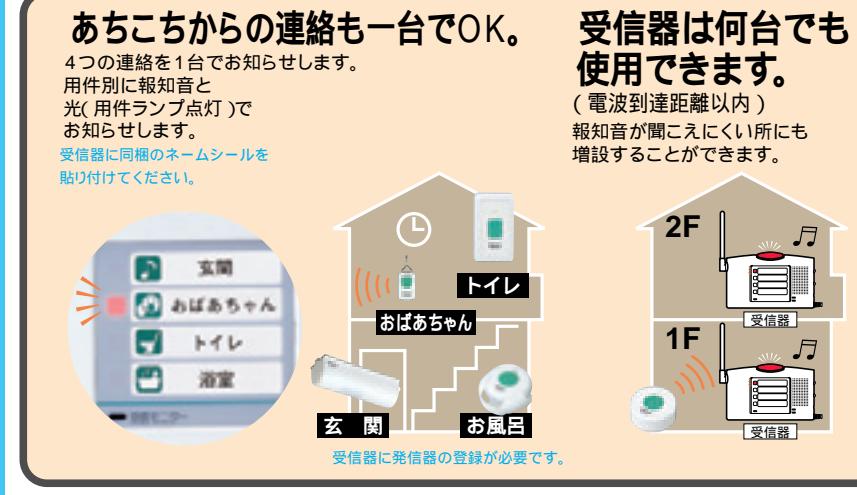

発信器と受信器のセットをご用意しました。



発信器のみの単品商品(プリスタパック)先あります。



## 小電力型 ワイヤレスコール発信器 ご家庭に オフィスや店舗に

この商品は報知・連絡用であり生命救済、犯罪防止を目的とした機器ではありません。  
電波の届く距離は周囲環境により短くなる場合があります。

玄関・勝手口に 防雨形 チャイムを 増設したいときは	発信器をポケットに 入れて急な用事で 連絡したいときは 防水構造ではありません。	3つの要件を1台の 発信器で連絡したい ときは 防水構造ではありません。	お風呂からの 連絡には 防水形 発信器を持って いたい おじいちゃんには 注)蛇が巻きつかないようにご注意ください。 注)発信器の紐は結ばないでください。 注)就寝時は発信器を首から離してください。
 MCE1701P 希望小売価格19,000円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 受信器(受信4表示付) 注: 発信器、送信器は受信器から50cm以上離してください。 卓上置き専用です。壁取り付けすることはできません。	 MCE1702P 希望小売価格9,300円 税抜 小電力型ワイヤレスコール カード発信器 名札発信器(ホルダー付) MCE151 希望小売価格29,800円 税抜	 MCE1703P 希望小売価格12,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール スリーパー発信器 (ホルダー付) 受信器が複数台ある場合、受信器の 個別呼出はできません。	 MCE1704P 希望小売価格10,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール スリーパー発信器(ホルダー付) MCE1706KP 希望小売価格11,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール ベンダント発信器
 MCE1706KP 希望小売価格11,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール ベンダント発信器	 MCE1707P 希望小売価格10,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 卓上発信器 MCE1708P 希望小売価格10,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 卓上発信器 MCE1801P 希望小売価格21,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器 MCE1821AP 希望小売価格23,000円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー送信器 屋内用(ブルン)	 MCE1707P 希望小売価格10,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 卓上発信器 MCE1708P 希望小売価格10,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 卓上発信器 MCE1801P 希望小売価格21,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器 MCE1821AP 希望小売価格23,000円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー送信器 屋内用(ブルン)	 MCE1707P 希望小売価格10,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 卓上発信器 MCE1708P 希望小売価格10,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 卓上発信器 MCE1801P 希望小売価格21,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器 MCE1821AP 希望小売価格23,000円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー送信器 屋内用(ブルン)
DC3V(リチウム電池CR2032×2個同梱)	DC3V(リチウム電池CR2032×1個同梱)	DC3V(単4乾電池×2個別売)	DC3V(リチウム電池CR2032×1個同梱)

定格電圧	動作時50mA以下 待機時10μA以下			
消費電流	約1年(1日10回使用)			
電池寿命	約1年(1日10回使用)			
使用周波数	CH1(426.0250MHz), CH3(426.0500MHz), CH5(426.0750MHz), CH7(426.1000MHz) 周波数設定スイッチにより選択			
操作時の動作音、表示	ピッ音	LED点灯	ピッ音、LED点灯	LED点灯
発信出力	1mW ±20% ±50%			
IDの数	約1000万通り			
電波の到達距離	約40m(障害物のない場所での水平見通し距離 X 周囲環境により短くなる場合があります。)			
防水性	JISC0920 IPX3(防雨形)	-	-	JISC0920 IPX7(防浸形) JISC0920 IPX4(防沫形)
使用周囲温度	-10 ~ +40	0 ~ +40		
質量	約160g(電池含む)	約120g(電池含む)	約110g(電池含む)	約40g(電池含む)
付属品	取付木ねじ2本(3.5×13) リチウム電池CR2032×2個	周波数設定ラベル1枚 リチウム電池CR2032×1個	ホルダー・取付木ねじ2本(3.5×13) ネームシール1枚	ホルダー・取付木ねじ2本(3.5×16) 両面テープ1枚 クリップ リチウム電池CR2032×1個

1.受信器と周波数CHを合わせてください。 2.受信器によって到達距離は異なります。受信器側の仕様をご確認ください。	オフィスの受付に 防水構造ではありません。	連絡用押錠を付けて おきたいトイレなどには 防水構造ではありません。 JISC0920 IPX3(防雨形)	お客様の来店を「屋内専用」 いち早く知りたいお店には 防水構造ではありません。 技術アドバイス JISC0920 IPX7(防浸形)	屋側に設置して「防雨形」 侵入者を知りたいときは 1台の発信器で複数の 受信器を呼びわけたいときは ECE5333
 MCE1707P 希望小売価格10,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 卓上発信器 MCE1708P 希望小売価格10,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 卓上発信器 MCE1801P 希望小売価格21,800円 税抜 小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器 MCE1821AP 希望小売価格23,000円 税抜 小電力型ワイヤレス壁スイッチ発信器 (3釘 X ホルダー付)	 MCE5333 [3釘タイプ] 希望小売価格13,800円 税抜 小電力型ワイヤレス壁スイッチ発信器 (3釘 X ホルダー付) MCE5332 [2釘タイプ] 希望小売価格12,300円 税抜 小電力型ワイヤレス壁スイッチ発信器 (2釘 X ホルダー付) MCE5331 [1釘タイプ] 希望小売価格10,800円 税抜 小電力型ワイヤレス壁スイッチ発信器 (1釘 X ホルダー付)			
DC3V(単4乾電池×2個別売)	DC3V(単4乾電池×2個別売)	DC3V(単3乾電池×2個別売)	DC3V(リチウム電池CR123A×1個同梱)	DC3V(単4乾電池×2個別売)
消費電流	動作時50mA以下	待機時10μA以下	動作時50mA以下	待機時50μA以下
電池寿命	約1年(1日10回使用)	約1年(1日500回動作)	約1年(1日10回動作)	約1年(1日10回使用)
使用周波数	CH1(426.0250MHz), CH3(426.0500MHz), CH5(426.0750MHz), CH7(426.1000MHz) 周波数設定スイッチにより選択	1.受信器と周波数CHを合わせてください。 2.受信器によって到達距離は異なります。受信器側の仕様をご確認ください。	CH1(426.0250MHz), CH3(426.0500MHz), CH5(426.0750MHz), CH7(426.1000MHz) 周波数設定スイッチにより選択	1.受信器と周波数CHを合わせてください。 2.受信器によって到達距離は異なります。受信器側の仕様をご確認ください。
操作時の動作音、表示	ピッ音	動作表示灯点灯	ピッ音	ピッ音
発信出力	1mW ±20% ±50%			
IDの数	約1000万通り			
電波の到達距離	約40m(障害物のない場所での水平見通し距離 X 周囲環境により短くなる場合があります。)			
防水性	JISC0920 IPX3(防雨形)			
使用周囲温度	0 ~ +40	-10 ~ +50	0 ~ +40	0 ~ +40
質量	約90g(電池含む)	約110g(電池含む)	約180g(電池含む)	約220g(電池含む)
付属品	-	取付木ねじ2本(3.0×13) 取付金具1個	取付木ねじ2本(4.0×25) リチウム電池CR123A×1個 両面テープ2枚	取付用皿ねじ2本(3.5×25) ホルダー1個

1.受信器と周波数CHを合わせてください。  
2.受信器によって到達距離は異なります。受信器側の仕様をご確認ください。

在庫区分 代理店様に在庫を ③④⑤ 受注後、営業日以内に ⑥⑦⑧ 受注後、日以内に ⑨⑩ 工場出荷する商品 ⑪⑫⑬ 工場出荷する商品 地区により配送期間が異なります。大口のご注文につきましては事前にご相談ください。希望小売価格には消費税は含まれておりません。